「自然と住まい」をつなぎ、
「人と人」をつなぐ

MODERN *Series*

選りすぐられた
高品質&高デザイン
「モダンシリーズ」

inoue SADA
SINCE 1936~

MODERN SERIES

CONTENTS

inoue SADA SINCE 1936~

「自然と住まい」をつなぎ、「人と人」をつなぐ

それがエクステリアだと井上定は考えます。

新色追加

P.8 モダン塀 ウッドアイ 横ルーバー

P.18 モダン扉

P.10 モダン塀 横ルーバー／縦ルーバー

新色追加

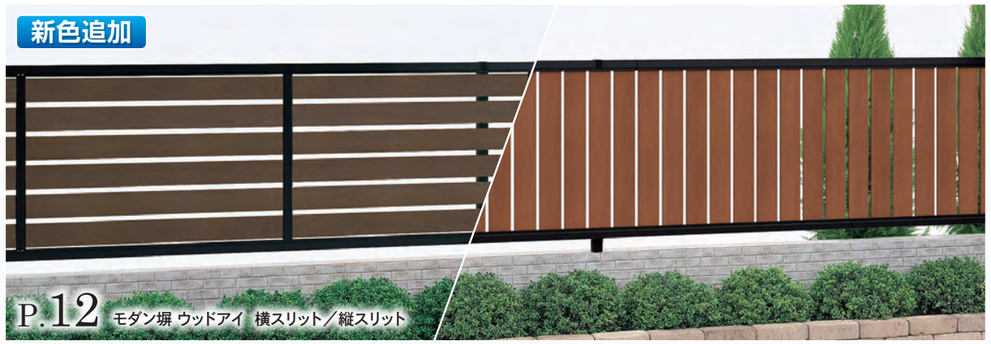

P.12 モダン塀 ウッドアイ 横スリット／縦スリット

P.14 モダン塀 横スリット／縦スリット

P.20 モダンライン

P.24 モダンスポール

新色追加

P.26 モダンポートタイラー

P.34 モダンポート76

P.38 モダン柱 78MK-III

P.40 マイウォール

P.44 モダンステージ79

P.54 モダンルーフMR75/MF75

モダン塀 ウッドアイ
P.8 横ルーバー

モダン塀
P.10 横ルーバー 縦ルーバー

モダン塀 ウッドアイ
P.12 横スリット 縦スリット

モダン塀
P.14 横スリット 縦スリット

モダン塀 自由多段支柱
P.16

モダン扉
P.18



モダンライン
P.20

モダンスポール
P.24

モダンポートタイラー
P.26

モダンポート76
P.34

モダン柱 78MK-III
P.38

マイウォール
P.40

モダンステージ79
P.44

モダンルーフ MR75/MF75
P.54

汎用型材
P.74

選りすぐられた高品質、高デザインの「モダンシリーズ」

門まわりからガーデン、車庫まわり、景観エクステリアにいたるまで、
多様化するマーケットのニーズに応えるべく、商品の供給はもちろん設計・施工まで
トータルに行うことで、速効性で質の高いサービスを提供します。

inoue SADA SINCE 1936~

モダン塀ウッドアイ

2024年3月1日より

新色登場

NEW color RELEASE

モダン塀に BK+木調色 が登場!

横ルーバー 通風は確保。気になる視線はカットするルーバーフェンス。

BK+セピアブラウン(0820サイズ)

BK+マロンブラウン(0820サイズ)

横スリット 隣家や道路からの視線をカットしつつ、通気性は抜群!

BK+セピアブラウン

BK+マロンブラウン

縦スリット スタイリッシュな見た目の縦スリット!

BK+セピアブラウン

BK+マロンブラウン

モダン塀ウッドアイ

横ルーバー 横スリット 縦スリット

カラー

材質 アルミ押出形材(オレフィンシート)

耐風圧強度(支柱ピッチ:2,000mm) 風速34m/s相当

耐風圧強度(支柱ピッチ:1,000mm) 風速42m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により表示数値の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

CGパースでエクステリアアイテムのご提案

RIKCAD/07CAD搭載予定!!

モダン塀ウッドアイだけでなく、
井上定株式会社オリジナルカタログ
「モダンシリーズ」掲載商品は
すべて登録済みです。

●図は横ルーバー 0620〜1020



●図は横スリット 0620〜1020

サイズ	P	パネル間隔
H06·08	110	20
H10·12	105	15

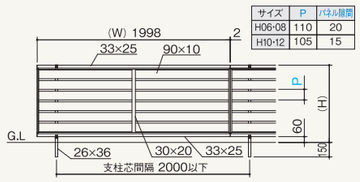

●図は縦スリット 0620〜1020

パネル隙間
15



●図は横ルーバー 1220



●図は横スリット 1220



●図は縦スリット 1220



※横ルーバー1420サイズはカタログP.11、13を参照ください。

モダン塀シリーズ

		アルミカラー	新色追加 木調カラー
スリット	横	モダン塀 **横スリット** (P.14－P.15)	モダン塀 ウッドアイ **横スリット** (P.12－P13)
スリット	縦	モダン塀 **縦スリット** (P.14－P.15)	モダン塀 ウッドアイ **縦スリット** (P.12－P13)
ルーバー	横	モダン塀 **横ルーバー** (P.10－P11)	モダン塀 ウッドアイ **横ルーバー** (P.8－P9)
ルーバー	縦	モダン塀 **縦ルーバー** (P.10－P11)	

支柱形式

自由支柱タイプ

支柱を家側に設けて施工するタイプ。表面のフェンスの連続感が美しく、障害物などを避けるために支柱間ピッチを変更できるのも特長。

コーナー納まり

コーナーのジョイント部分を美しく納める各種仕様。
※対応角度は商品によって異なります。

自由支柱タイプ



コーナーカバー･コーナージョイント



コーナー継手



コーナーカバー



コーナー継手

各種カバー

フェンス下の隙間やフェンス端部を美しく納める部材。

端部カバー
本体を切断する際に使用します。

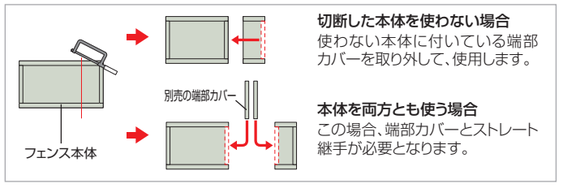

切断した本体を使わない場合
使わない本体に付いている端部カバーを取り外して、使用します。

本体を両方とも使う場合
この場合、端部カバーとストレート継手が必要となります。

コーナー カバー
コーナーのすき間を隠した一体感のある仕上がり。



①アンダーカバー
②端部キャップU
フェンス下部のすき間をカバーし、外からの視線をカットする部品です。



モダン塀 耐風圧強度について

耐風圧強度
風速34m/秒相当(柱ピッチ2m以下)
風速42m/秒相当(柱ピッチ1m以下)

(通常施工(2mピッチ)で風速34m/秒対応)

柱ピッチ2m以下➡1m以下で
耐風圧強度 34m/秒➡42m/秒に!

強度が1.5倍にアップ!!

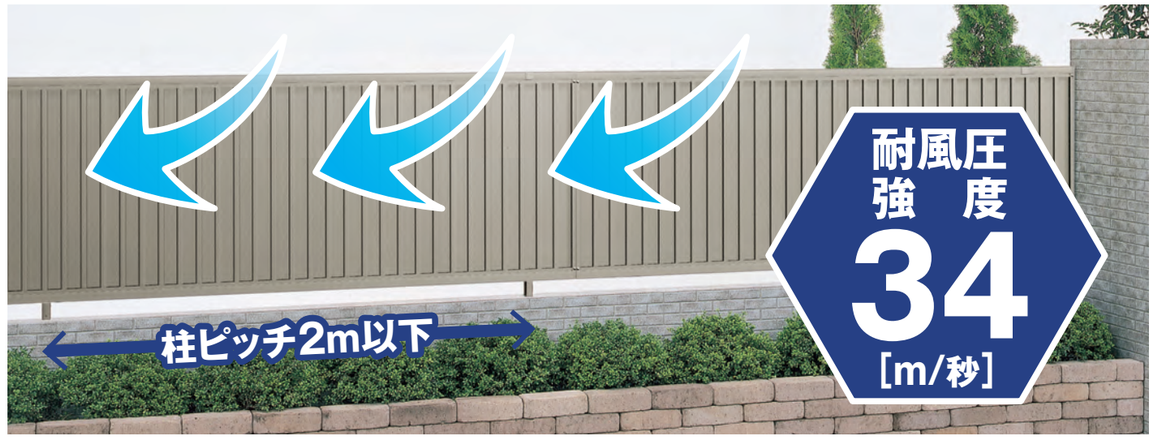

モダン塀 ウッドアイ 横ルーバー 新色追加

MODERN BAY WOOD EYE

材質 アルミ押出形材（オレフィンシート）

カラー 本体（木調カラー）

ステンカラー+セピアブラウン	ステンカラー+マロンブラウン	ブラックつや消し+セピアブラウン	ブラックつや消し+マロンブラウン
SB	MB	KSB	KMB
SC+セピアブラウン	SC+マロンブラウン	BK+セピアブラウン	BK+マロンブラウン

通風 / 自由支柱 / 現場カット / 2段支柱（H14は除く） / 3段支柱（H14は除く）

セット価格 本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時	
仕様	価格
H06	31,800
H08	39,600
H10	46,700
H12	52,900
H14	59,700

耐風圧強度（支柱ピッチ:2,000㎜）≈ 風速34m/s相当

耐風圧強度（支柱ピッチ:1,000㎜）≈ 風速42m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

横ルーバー

KSB色

BK+ セピアブラウン（0820 サイズ）

SC+セピアブラウン（SB色）

通風形状



横ルーバー

KMB色

BK+ マロンブラウン（0820 サイズ）

SC+マロンブラウン（MB色）

ルーバー材がバラバラにならずに切り詰め加工が行えます。（オプション）

02：切詰用端部カバー

コーナーのすき間を隠した一体感のある仕上がり。



コーナー カバー
※写真はモダン塀横ルーバー

フェンス下のすき間を隠すアンダーカバー（オプション）



①アンダー カバー
②端部キャップU

木調カラー裏面（家側）

KSB·KMBの裏面（家側）

SB·MBの裏面（家側）

梱包別価格表

□□内（カラーコード）／**SB·MB·KSB·KMB**　○○内（カラーコード）/**SC·BK**

品名		型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
本体	横ルーバー	**OFM1-0620□□**	**28,300**	600×1,998
		-0820□□	**34,700**	800×1,998
		-1020□□	**40,200**	1,000×1,998
		-1220□□	**45,600**	1,200×1,998
		-1420□□	**51,200**	1,400×1,998
	60:自由支柱S	**IS60FPS-06○○**	**3,500**	H06用（鉄心入）
		-08○○	**4,900**	H08用（アルミ芯入）
		-10○○	**6,500**	H10用（アルミ芯入）
		IS60FPSB-12○○	**7,300**	H12用（アルミ芯入）
		IS60FPS-14○○	**8,500**	H14用（アルミ芯入）
	60:コーナーカバー（80°～180°）	**IS60CC-06○○**	**5,500**	H06用
		-08○○	**6,000**	H08用
		-10○○	**6,700**	H10用
		-12○○	**7,300**	H12用
		-14○○	**8,300**	H14用
	60:コーナー継手（90°～180°）	**IS60CJ-○○**	**1,200**	サイズ共通（1組2ケ）
	60:横さんキャップ	**IS60EC-○○**	**600**	サイズ共通（1組4ケ）
	36:端部カバー	**IS36TC-06○○**	**3,000**	H06用
		-08○○	**3,500**	H08用
		-10○○	**3,900**	H10用
		-12○○	**4,500**	H12用
		-14○○	**5,200**	H14用
	追加用ストレート継手（2ケ入）	**A01FST-○○**	**1,400**	サイズ共通
	02:切詰用端部カバー（1本入）（横ルーバー用）※H14用は設定がございません。	**02KTC-06○○**	**3,700**	H06用
		-08○○	**4,300**	H08用
		-10○○	**4,800**	H10用
		-12○○	**5,400**	H12用

オプション価格表

○○内（カラーコード）/**SC·BK**

品名	型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
07:アンダーカバーF	**A07UC-F-○○**	**5,500**	サイズ共通
01:端部キャップU（左右1組）	**IS01UCC-○○**	**1,500**	サイズ共通
60:コーナーカバーU（アンダーカバー取付時）	**IS60CC-U06○○**	**5,700**	H06用
	-U08○○	**6,200**	H08用
	-U10○○	**6,900**	H10用
	-U12○○	**7,600**	H12用
	-U14○○	**8,600**	H14用

注意

- ●現場で本体をカットし、2枚共施工する場合、端部カバーが別途必要です。
- ●切詰用端部カバーを使用する場合、端部カバーは不要です。ただし、切詰用端部カバーを使用した側は必ず端部（横さんキャップ:コーナー継手·コーナーカバー）にしてください。
- ●ストレート継手は自由支柱に同梱されています。追加用ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部品ですので通常は不要です。
- ●01:端部キャップUは07:アンダーカバーFに使用します。
- ●07:アンダーカバーFを取り付けた際のコーナーカバーは60:コーナーカバーUになります。
- ●H14サイズは2段柱·3段柱の対応はできません。
- ●オレフィンシートを使用した商品は事前に設置場所を確認してください。給湯器、暖房器などの排気熱が商品に直接当たらないよう施工してください。熱による変色·劣化のおそれがあります。
- ●木調を再現したデザインのため、多少の色差があります。

— 施工上の注意 —
〈自由支柱〉 H14サイズの場合は、支柱芯間隔を1,000㎜以内で施工してください。
支柱と本体連結部の間隔は、200㎜以下に施工してください。
コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。

バリエーション

モダン塀
多段自由支柱仕様

発注に際して（算出例）

自由支柱仕様　コーナーを含む8mの場合

（H06～H12）



（H14）



●自由支柱は 2,000㎜間隔以内（H14 サイズの場合は、1,000㎜以内）で施工してください。

■据付図（単位㎜）

図は横ルーバー、0620 ～ 1020

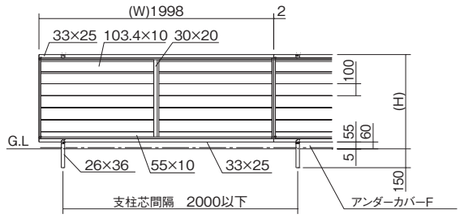

図は横ルーバー、1220

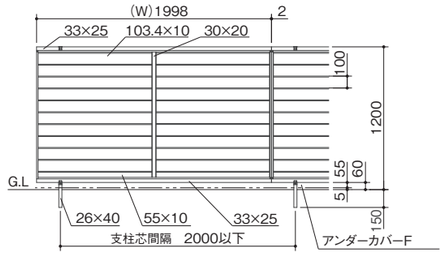

図は横ルーバー、1420

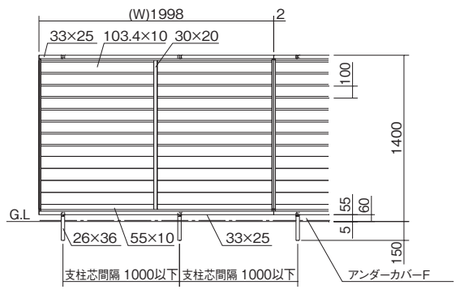

支柱外接円寸法

H06～10.14支柱　H12支柱

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン塀 横ルーバー 縦ルーバー

MODERN BAY

材質	アルミ押出形材

カラー：本体（アルミカラー） BK（ブラックつや消し） SC（ステンカラー）

通風 / 自由支柱 / 現場カット / 2段支柱（H14は除く） / 3段支柱（H14は除く）

横ルーバーセット価格（本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時）	
仕様	価格
H06	26,000
H08	30,900
H10	37,100
H12	43,100
H14	50,500

縦ルーバーセット価格（本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時）	
仕様	価格
H06	27,900
H08	33,100
H10	39,700
H12	44,900

耐風圧強度（支柱ピッチ:2,000㎜） ≈ 風速34m/s相当

耐風圧強度（支柱ピッチ:1,000㎜） ≈ 風速42m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

横ルーバー

BK色

ブラックつや消し（0820 サイズ）

ステンカラー

通風性のあるルーバー形状。

縦ルーバー

SC色

ステンカラー（0820 サイズ）

ブラックつや消し

遮光性&通風性のルーバー形状。

価格表

□□内(カラーコード)／**BK·SC**

品名		型式コード	価格(円)	寸法 H×W(㎜)
本体	横ルーバー	OFA1-0620□□	22,500	600×1,998
		-0820□□	26,000	800×1,998
		-1020□□	30,600	1,000×1,998
		-1220□□	35,800	1,200×1,998
		-1420□□	42,000	1,400×1,998
	縦ルーバー	OFA2-0620□□	24,400	600×1,998
		-0820□□	28,200	800×1,998
		-1020□□	33,200	1,000×1,998
		-1220□□	37,600	1,200×1,998
60:自由支柱S		IS60FPS-06□□	3,500	H06用(鉄心入)
		-08□□	4,900	H08用(アルミ芯入)
		-10□□	6,500	H10用(アルミ芯入)
		IS60FPSB-12□□	7,300	H12用(アルミ芯入)
		IS60FPS-14□□	8,500	H14用(アルミ芯入)
60:コーナーカバー(80°～180°)		IS60CC-06□□	5,500	H06用
		-08□□	6,000	H08用
		-10□□	6,700	H10用
		-12□□	7,300	H12用
		-14□□	8,300	H14用
60:コーナー継手(90°～180°)		IS60CJ-□□	1,200	サイズ共通(1組2ケ)
60:横さんキャップ		IS60EC-□□	600	サイズ共通(1組4ケ)
36:端部カバー(横ルーバー用)		IS36TC-06□□	3,000	H06用
		-08□□	3,500	H08用
		-10□□	3,900	H10用
		-12□□	4,500	H12用
		-14□□	5,200	H14用
37:端部カバー(縦ルーバー用)		A37TC-06□□	3,000	H06用
		-08□□	3,500	H08用
		-10□□	3,900	H10用
		-12□□	4,500	H12用
追加用ストレート継手(2ケ入)		A01FST-□□	1,400	サイズ共通
02:切詰用端部カバー(1本入)(横ルーバー用) ※H14用は設定がございません。		02KTC-06□□	3,700	H06用
		-08□□	4,300	H08用
		-10□□	4,800	H10用
		-12□□	5,400	H12用

オプション価格表

○○内(カラーコード)/**SC·BK**

品名	型式コード	価格(円)	寸法 H×W(㎜)
07:アンダーカバーF	A07UC-F-○○	5,500	サイズ共通
01:端部キャップU(左右1組)	IS01UCC-○○	1,500	サイズ共通
60:コーナーカバーU(アンダーカバー取付時)	IS60CC-U06○○	5,700	H06用
	-U08○○	6,200	H08用
	-U10○○	6,900	H10用
	-U12○○	7,600	H12用
	-U14○○	8,600	H14用

注意

●現場で本体をカットし、2枚共施工する場合、端部カバーが別途必要です。
●切詰用端部カバーを使用する場合、端部カバーは不要です。ただし、切詰用端部カバーを使用した側は必ず端部(横さんキャップ:コーナー継手·コーナーカバー)にしてください。
●ストレート継手は自由支柱に同梱されています。追加用ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部品ですので通常は不要です。
●01:端部キャップUは07:アンダーカバーFに使用します。
●07:アンダーカバーFを取りつけた際のコーナーカバーは60:コーナーカバーUになります。
●H14サイズは2段柱·3段柱の対応はできません。

— 施工上の注意 —
〈自由支柱〉 H14サイズの場合は、支柱芯間隔を1,000㎜以内で施工してください。
支柱と本体連結部の間隔は、50～200㎜に施工してください。
コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。

コーナーのすき間を隠した一体感のある仕上がり。

コーナー カバー
※写真はモダン塀横ルーバー

フェンス下のすき間を隠すアンダーカバー(オプション)



①アンダー カバー
②端部キャップU

ルーバー材がバラバラにならずに切り詰め加工が行えます。(オプション)

02:切詰用端部カバー

支柱外接円寸法



H06～10,14支柱

H12支柱

発注に際して（算出例）

自由支柱仕様　コーナーを含む8mの場合

(H06～H12)



(H14)



●自由支柱は 2,000㎜間隔以内 (H14 サイズの場合は、1,000㎜以内) で施工してください。

■据付図（単位㎜）

図は横ルーバー　0620～1020

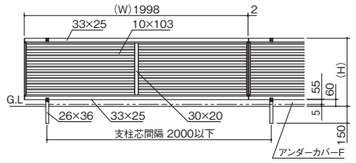

図は横ルーバー　1220

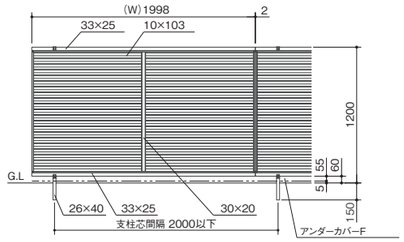

図は横ルーバー、1420

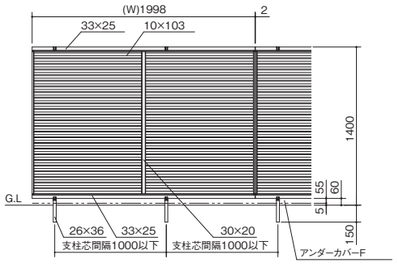

図は縦ルーバー　0620～1020

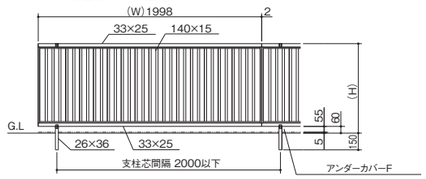

図は縦ルーバー　1220

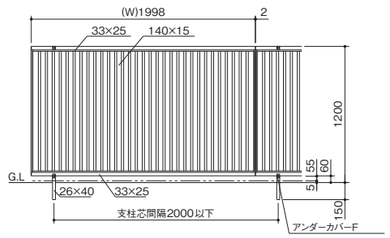

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン塀 ウッドアイ 横スリット 縦スリット 新色追加

MODERN BAY WOOD EYE

材質 アルミ押出形材（オレフィンシート）

カラー 本体（木調カラー）
- ステンカラー+セピアブラウン SB（SC+セピアブラウン）
- ステンカラー+マロンブラウン MB（SC+マロンブラウン）
- ブラックつや消し+セピアブラウン KSB（BK+セピアブラウン）
- ブラックつや消し+マロンブラウン KMB（BK+マロンブラウン）

自由支柱 2段支柱 3段支柱 現場カット

横スリットセット価格 本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時	
仕様	価格
H06	25,600
H08	32,600
H10	38,400
H12	47,200

縦スリットセット価格 本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時	
仕様	価格
H06	28,500
H08	36,800
H10	43,900
H12	52,600

耐風圧強度（支柱ピッチ:2,000㎜）≈ 風速34m/s相当

耐風圧強度（支柱ピッチ:1,000㎜）≈ 風速42m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

横スリット

KSB色

BK+セピアブラウン（0820サイズ）

BK+マロンブラウン（KMB色）

SC+セピアブラウン（SB色）

SC+マロンブラウン（MB色）

本体断面図（横スリット）（片面仕上）



縦スリット

KMB色

BK+マロンブラウン（0820サイズ）

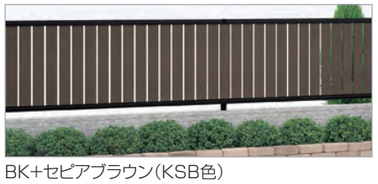

BK+セピアブラウン（KSB色）

SC+セピアブラウン（SB色）

SC+マロンブラウン（MB色）

本体断面図（縦スリット）（片面仕上）



木調カラー裏面（家側）

横スリット

KSB·KMBの裏面（家側）

SB·MBの裏面（家側）

縦スリット

KSB·KMBの裏面（家側）

SB·MBの裏面（家側）

コーナーのすき間を隠した一体感のある仕上がり。



コーナー カバー
※写真はモダン塀横ルーバー

フェンス下のすき間を隠すアンダーカバー（オプション）



①アンダー カバー
②端部キャップU

支柱外接円寸法



H06～10支柱　H12支柱

サイズ	P	パネル隙間
H06·08	110	20
H10·12	105	15

価格表

□□内（カラーコード）/**SB·MB·KSB·KMB**　○○内（カラーコード）/**SC·BK**

品名		型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
本体	横スリット	**ASM1-0620□□**	**22,100**	600×1,998
		-0820□□	**27,700**	800×1,998
		-1020□□	**31,900**	1,000×1,998
		-1220□□	**39,900**	1,200×1,998
	縦スリット	**ASM2-0620□□**	**25,000**	600×1,998
		-0820□□	**31,900**	800×1,998
		-1020□□	**37,400**	1,000×1,998
		-1220□□	**45,300**	1,200×1,998
60:自由支柱S		**IS60FPS-06○○**	**3,500**	H06用（鉄心入）
		-08○○	**4,900**	H08用（アルミ芯入）
		-10○○	**6,500**	H10用（アルミ芯入）
		IS60FPSB-12○○	**7,300**	H12用（アルミ芯入）
60:コーナーカバー（80°～180°）		**IS60CC-06○○**	**5,500**	H06用
		-08○○	**6,000**	H08用
		-10○○	**6,700**	H10用
		-12○○	**7,300**	H12用
60:コーナー継手（90°～180°）		**IS60CJ-○○**	**1,200**	サイズ共通（1組2ケ）
60:横さんキャップ		**IS60EC-○○**	**600**	サイズ共通（1組4ケ）
39:端部カバー（横スリット用）		**A39TC-06○○**	**3,100**	H06用
		-08○○	**3,700**	H08用
		-10○○	**4,200**	H10用
		-12○○	**4,700**	H12用
追加用ストレート継手（2ケ入）		**A01FST-○○**	**1,400**	サイズ共通

オプション価格表

○○内（カラーコード）/**SC·BK**

品名	型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
07:アンダーカバーF	**A07UC-F-○○**	**5,500**	サイズ共通
01:端部キャップU（左右1組）	**IS01UCC-○○**	**1,500**	サイズ共通
60:コーナーカバーU（アンダーカバー取付時）	**IS60CC-U06○○**	**5,700**	H06用
	-U08○○	**6,200**	H08用
	-U10○○	**6,900**	H10用
	-U12○○	**7,600**	H12用

※縦スリットに端部カバーの設定はございません。

注意

- ●現場で本体（横スリット）をカットし、2枚共施工する場合、端部カバーが別途必要です。
- ●ストレート継手は自由支柱に同梱されています。追加用ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部品ですので通常は不要です。
- ●端部キャップUはアンダーカバーFに使用します。
- ●07:アンダーカバーFを取りつけた際のコーナーカバーは60:コーナーカバーUになります。
- ●オレフィンシートを使用した商品は事前に設置場所を確認してください。給湯器、暖房器などの排気熱が商品に直接当たらないよう施工してください。熱による変色·劣化のおそれがあります。
- ●木調を再現したデザインのため、多少の色差があります。

— 施工上の注意 —
支柱と本体連結部の間隔は、50～200㎜に施工してください。
コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。

■据付図（単位㎜）

図は横スリット　0620～1020

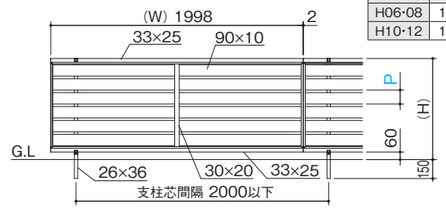

図は横スリット　1220

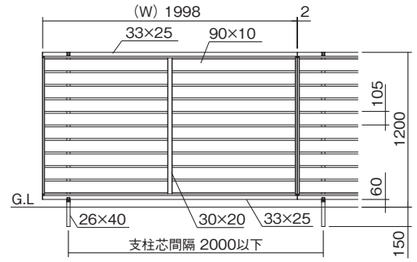

図は縦スリット　0620～1020

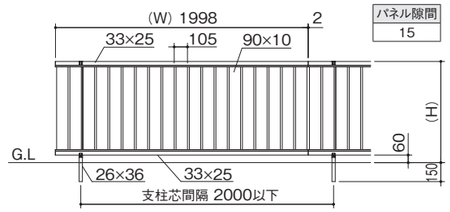

図は縦スリット　1220

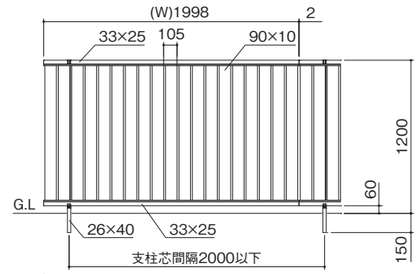

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン塀 横スリット 縦スリット

MODERN BAY

材質	アルミ押出形材

カラー：本体（アルミカラー） BK / SC
ブラックつや消し ステンカラー

自由支柱 / 2段支柱 / 3段支柱 / 現場カット

横スリットセット価格（本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時）	
仕様	価格
H06	21,700
H08	27,100
H10	30,900
H12	35,700

縦スリットセット価格（本体1枚+支柱1本 ※支柱ピッチ2,000mm時）	
仕様	価格
H06	21,700
H08	27,100
H10	30,900
H12	35,700

耐風圧強度（支柱ピッチ:2,000㎜）≈風速34m/s相当
耐風圧強度（支柱ピッチ:1,000㎜）≈風速42m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

横スリット

BK色

ブラックつや消し（0820サイズ）

ステンカラー

本体断面図（横スリット）（片面仕上）

縦スリット

SC色

ステンカラー（0820サイズ）

ブラックつや消し

本体断面図（縦スリット）（片面仕上）

価格表

□□内（カラーコード）/BK·SC

品名		型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
本体	横スリット	ASA1-0620□□	18,200	600×1,998
		-0820□□	22,200	800×1,998
		-1020□□	24,400	1,000×1,998
		-1220□□	28,400	1,200×1,998
	縦スリット	ASA2-0620□□	18,200	600×1,998
		-0820□□	22,200	800×1,998
		-1020□□	24,400	1,000×1,998
		-1220□□	28,400	1,200×1,998
60:自由支柱S		IS60FPS-06□□	3,500	H06用（鉄芯入）
		-08□□	4,900	H08用（アルミ芯入）
		-10□□	6,500	H10用（アルミ芯入）
		IS60FPSB-12□□	7,300	H12用（アルミ芯入）
60:コーナーカバー（80°～180°）		IS60CC-06□□	5,500	H06用
		-08□□	6,000	H08用
		-10□□	6,700	H10用
		-12□□	7,300	H12用
60:コーナー継手（90°～180°）		IS60CJ-□□	1,200	サイズ共通（1組2ケ）
60:横さんキャップ		IS60EC-□□	600	サイズ共通（1組4ケ）
39:端部カバー（横スリット専用）		A39TC-06□□	3,100	H06用
		-08□□	3,700	H08用
		-10□□	4,200	H10用
		-12□□	4,700	H12用
追加用ストレート継手（2ケ入）		A01FST-□□	1,400	サイズ共通

オプション価格表

○○内（カラーコード）/SC·BK

品名	型式コード	価格（円）	寸法 H×W（㎜）
07:アンダーカバーF	A07UC-F-○○	5,500	サイズ共通
01:端部キャップU（左右1組）	IS01UCC-○○	1,500	サイズ共通
60:コーナーカバーU（アンダーカバー取付時）	IS60CC-U06○○	5,700	H06用
	-U08○○	6,200	H08用
	-U10○○	6,900	H10用
	-U12○○	7,600	H12用

※縦スリットに端部カバーの設定はございません。

注意

- ●現場で本体（横スリット）をカットし、2枚共施工する場合、端部カバーが別途必要です。
- ●ストレート継手は自由支柱に同梱されています。追加用ストレート継手は現場で紛失や破損した場合に必要となる部品ですので通常は不要です。
- ●01:端部キャップUは07:アンダーカバーFに使用します。
- ●07:アンダーカバーFを取りつけた際のコーナーカバーは60:コーナーカバーUになります。

— 施工上の注意 —
支柱と本体連結部の間隔は、50～200㎜に施工してください。
コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。

コーナーのすき間を隠した一体感のある仕上がり。

コーナー カバー
※写真はモダン塀横ルーバー

フェンス下のすき間を隠すアンダーカバー（オプション）



①アンダー カバー
②端部キャップU

支柱外接円寸法



H06～10支柱　H12支柱

■据付図（単位㎜）

図は横スリット　0620～1020

サイズ	P	パネル隙間
H06·08	110	20
H10·12	105	15

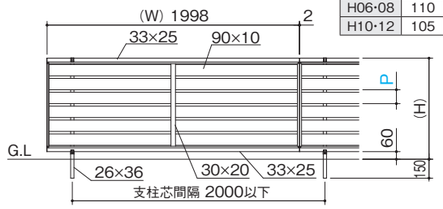

図は横スリット　1220

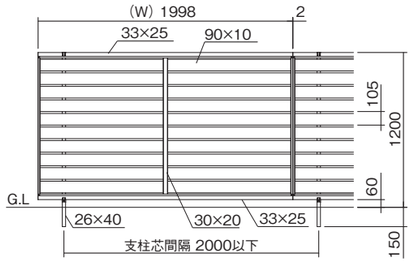

図は縦スリット　0620～1020

パネル隙間
15

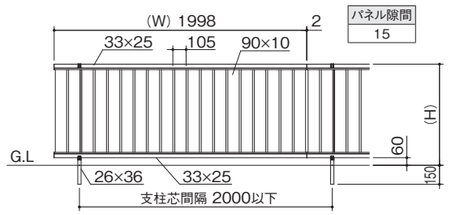

図は縦スリット　1220

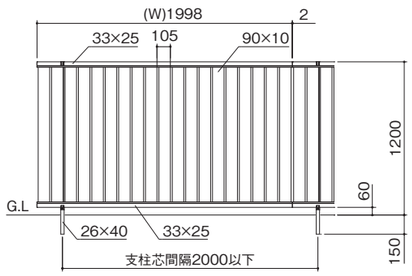

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン塀 多段自由支柱仕様

MODERN BAY

材質 アルミ形材

カラー BK SC
ブラックつや消しステン カラー

※H1400の本体は多段でご使用できません。
※H1200の本体を使用する場合、支柱芯間隔を1000mm以内で施工してください。

自由支柱

耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

最大3mまでOK!控え柱不要の多段自由支柱。

モダン塀 横ルーバー 3段仕様（下段空き）



上ブラケット
フラットな上部ラインを実現します。

アンダーカバーF
地面とフェンスのすき間を隠し、フェンスの一体感をさらに高めます。

上下スライド式ブラケットで、フェンスをお好きな位置に固定。

ドライバーで簡単に固定が可能なスライド式ブラケット。

上からはめ込むだけの簡単施工。



中間ブラケット

控え柱不要で最大3mまでフェンスの設置が可能。

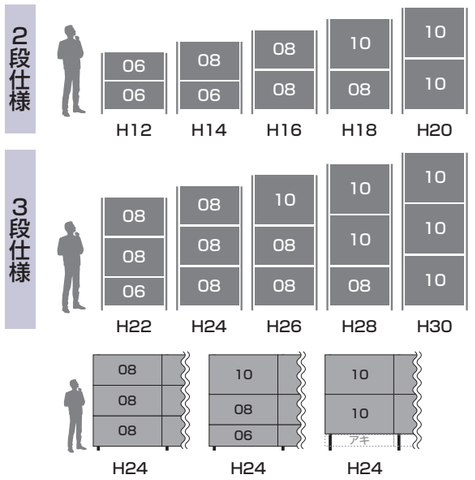

同じ高さでも、フェンスのサイズ・レイアウトの変更で、さまざまな組み合わせが可能。

コーナー部



コーナーカバー
コーナー部のすき間を完全に隠し、一体感のある仕上がりです。

フェンスと同じデザインの門扉もご用意。

モダン塀 横ルーバー(H10)×2 +アンダーカバー
モダン扉 77型(1020サイズ)

支柱部品価格表

※本体高さの組み合わせは一例です。違う組み合わせも可能です。

□□内(カラー コード)／BK・SC

品名		型式コード	価格(円)	本体高さの組み合わせ※
07:多段自由支柱	2段仕様	IS07TFP-12□□	14,900	06(上)・06(下)
		-14□□	16,400	08(上)・06(下)
		-16□□	17,700	08(上)・08(下)
		-18□□	19,000	10(上)・08(下)
		-20□□	20,500	10(上)・10(下)
	3段仕様	IS07TFP-22□□	28,400	08(上)・08(中)・06(下)
		-24□□	36,500	08(上)・08(中)・08(下)
		-26□□	44,700	10(上)・08(中)・08(下)
		-28□□	52,800	10(上)・10(中)・08(下)(鉄芯入)
		-30□□	61,100	10(上)・10(中)・10(下)(鉄芯入)
06:多段コーナーカバー(80～180°)	2段仕様	IS06CC-12□□	10,900	06(上)・06(下)
		-14□□	11,600	08(上)・06(下)
		-16□□	12,100	08(上)・08(下)
		-18□□	12,800	10(上)・08(下)
		-20□□	13,400	10(上)・10(下)
	3段仕様	IS06CC-22□□	17,600	08(上)・08(中)・06(下)
		-24□□	18,200	08(上)・08(中)・08(下)
		-26□□	18,800	10(上)・08(中)・08(下)
		-28□□	19,500	10(上)・10(中)・08(下)
		-30□□	20,000	10(上)・10(中)・10(下)
06:多段コーナーカバーU② (アンダーカバー取付時)		IS06CC-U12□□	11,440	06(上)・06(下)
		-U14□□	12,000	08(上)・06(下)
		-U16□□	12,700	08(上)・08(下)
		-U18□□	13,200	10(上)・08(下)
		-U20□□	13,900	10(上)・10(下)
		-U22□□	18,000	08(上)・08(中)・06(下)
		-U24□□	18,700	08(上)・08(中)・08(下)
		-U26□□	19,400	10(上)・08(中)・08(下)
		-U28□□	19,900	10(上)・10(中)・08(下)
		-U30□□	20,600	10(上)・10(中)・10(下)

フェンス部品価格表

□□内(カラー コード)／BK・SC

品名	型式コード	価格(円)	備考
60:コーナー継手(90°～180°)	IS60CJ-□□	1,200	サイズ共通(1組2ケ)
60:横さんキャップ	IS60EC-□□	600	サイズ共通(1組4ケ)
08:アンダーカバーF(多段用)	IS08UC-F□□	9,200	サイズ共通
06:端部キャップU①	IS06UCC-□□	1,500	アンダーカバーF用(左右1組入)
追加用ストレート継手(2ケ入)	A01FST-□□	1,400	サイズ共通
02:切詰用端部カバー(1本入)(横ルーバー用)	02KTC-06□□	3,700	H06用
	-08□□	4,300	H08用
	-10□□	4,800	H10用
	-12□□	5,400	H12用

①06:端部キャップUは08:アンダーカバーF(多段用)に使用します。
②08アンダーカバーFを取りつけた時のコーナーカバーは06:多段コーナーカバーUになります。

注意 ●価格表の部品と対応商品本体の組み合わせで算出してください。
※02:切詰用端部カバーは本体横ルーバーにのみ使用できます。

— 施工上の注意 —
●支柱芯間隔は設置するフェンスに合わせて、2,000㎜以内で施工してください。
●支柱と本体連結部の間隔は200㎜以下に施工してください。
●コーナー部には安全のため、支柱を2本施工してください。



3段仕様 発注に際して（算出例）
コーナーを含む8mの場合



2段仕様 発注に際して（算出例）
コーナーを含む8mの場合



支柱外接円寸法



※ストレート継手、柱固定金具は支柱梱包に同梱されています。

2段支柱　3段支柱

■据付図（単位㎜） 図は30サイズ

●H22、H24は3段仕様になります。

2段仕様

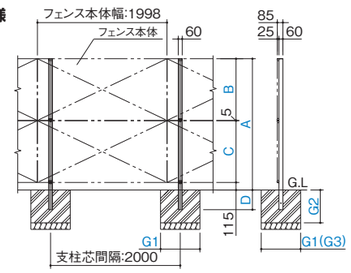

寸法表（単位㎜）

サイズ	A	B	C	D	G1	G2	G3(布基礎)
H12用	1,200	540	540	300	500	400	300
H14用	1,400	740	540	300	500	400	300
H16用	1,600	740	740	300	500	500	400
H18用	1,800	940	740	300	600	500	400
H20用	2,000	940	940	300	600	500	400

3段仕様

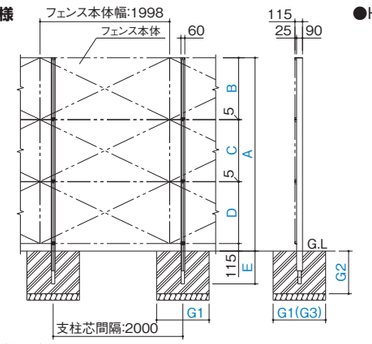

寸法表（単位㎜）

サイズ	A	B	C	D	E	G1	G2	G3(布基礎)
H22用	2,145	740	740	540	400	600	600	400
H24用	2,345	740	740	740	400	600	600	450
H26用	2,545	940	740	740	450	700	600	450
H28用	2,745	940	940	740	500	700	600	450
H30用	2,945	940	940	940	500	800	650	500

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン扉 77 横ルーバー

MODERN PI

材質	カラー	高さ
アルミ形材	BK ブラックつや消し / SC ステン カラー	H10 H12 H14 H16 H18 H20

外開き対応　親子扉対応 (H10·12)　両面デザイン

バリエーション

モダン塀
横ルーバー
(P8-P9)

親子仕様
(0410+0810)

視線を遮る目隠しタイプ。

ステン カラー (0712サイズ)

本体
断面図

ブラックつや消し

コーディネイト商品

モダン塀　横ルーバー

ステン カラー (0816 サイズ)

ステン カラー (1020 サイズ)

H10·12 セット価格表

サイズ呼称	価格(円) 片開き	価格(円) 両開き
0410+0810	——	147,400
0610	91,400	144,700
0710	95,300	152,500
0810	99,300	160,500
0910	103,400	168,700
0412+0812	——	160,200
0612	98,600	156,800
0712	103,100	165,800
0812	107,700	175,000
0912	112,200	184,000

本体価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名(寸法W×Hmm)			型式コード	価格(円)
本体	標準扉	400×1,000	ISM1-0410□□	31,900
		600×1,000	-0610□□	37,100
		700×1,000	-0710□□	41,000
		800×1,000	-0810□□	45,000
		900×1,000	-0910□□	49,100
		400×1,200	-0412□□	36,300
		600×1,200	-0612□□	42,000
		700×1,200	-0712□□	46,500
		800×1,200	-0812□□	51,100
		900×1,200	-0912□□	55,600

部品価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名				型式コード	価格(円)
片開き	錠金具	37:Vレバー ハンドル錠		IS37LS-□□	20,900
	柱	55:VAアルミ柱	H10用	IS55APS-10□□	27,800
			H12用	-12□□	29,300
両開き	錠金具	37:Vレバー ハンドル錠		IS37LW-□□	31,900
	柱	55:VAアルミ柱	H10用	IS55APW-10□□	33,000
			H12用	-12□□	34,500
全面戸当り		01:全面戸当りD	H10用	IS01MOP-D10□□	5,600
			H12用	-D12□□	6,400

H14·16 セット価格表

サイズ呼称	価格(円) 片開き	価格(円) 両開き
0814	130,700	208,400
0914	136,400	219,800
1014	141,900	230,800
0816	144,900	233,000
0916	151,300	245,800
1016	157,700	258,600

本体価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名(寸法W×Hmm)			型式コード	価格(円)
本体	標準扉	800×1,400	ISM1-0814□□	57,700
		900×1,400	-0914□□	63,400
		1,000×1,400	-1014□□	68,900
		800×1,600	-0816□□	68,200
		900×1,600	-0916□□	74,600
		1,000×1,600	-1016□□	81,000

部品価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名				型式コード	価格(円)
片開き	錠金具	47:Vレバー ハンドル錠		IS47LS-□□	20,900
	柱	55:VAアルミ柱	H14用	IS57APS-14□□	45,000
			H16用	-16□□	48,100
両開き	錠金具	47:Vレバー ハンドル錠		IS47LW-□□	31,900
	柱	57:VAアルミ柱	H14用	IS57APW-14□□	54,000
			H16用	-16□□	57,000
全面戸当り		01:全面戸当りD	H14用	IS01MOP-D14□□	7,100
			H16用	-D16□□	7,700

H18·20 セット価格表

サイズ呼称	価格(円) 片開き	価格(円) 両開き
0818	182,800	306,300
0918	189,800	320,300
1018	197,000	334,700
0820	197,300	331,400
0920	205,100	347,000
1020	212,800	362,400

本体価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名(寸法W×Hmm)			型式コード	価格(円)
本体	標準扉	800×1,800	ISM1-0818□□	78,800
		900×1,800	-0918□□	85,800
		1,000×1,800	-1018□□	93,000
		800×2,000	-0820□□	89,400
		900×2,000	-0920□□	97,200
		1,000×2,000	-1020□□	104,900

部品価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名				型式コード	価格(円)
片開き	錠金具	57:Vレバー ハンドル錠		IS57LS-□□	22,000
	柱	58:VAアルミ柱	H18用	IS58APS-S18□□	73,600
			H20用	-S20□□	76,600
両開き	錠金具	57:Vレバー ハンドル錠		IS57LW-□□	35,200
	柱	58:VAアルミ柱	H18用	IS58APW-S18□□	105,100
			H20用	-S20□□	108,100
全面戸当り		01:全面戸当りD	H18用	IS01MOP-D18□□	8,400
			H20用	-D20□□	9,300

オプション価格表

□□内(カラー コード)／BK·SC

品名	型式コード	価格(円)
06:追加用落し棒B　サイズ共通	IS06MOP-B-□□	4,700

※「モダン扉 77」と「モダン塀」の仕上り高さは異なります。
(P16の右下図参照)

発注に際して

片開き(4梱包)=標準扉+錠金具+柱+全面戸当り
両開き(5梱包)標準扉+標準扉+錠金具+柱+全面戸当り

■据付図 (単位mm)

図は 0712
(　)内は H10

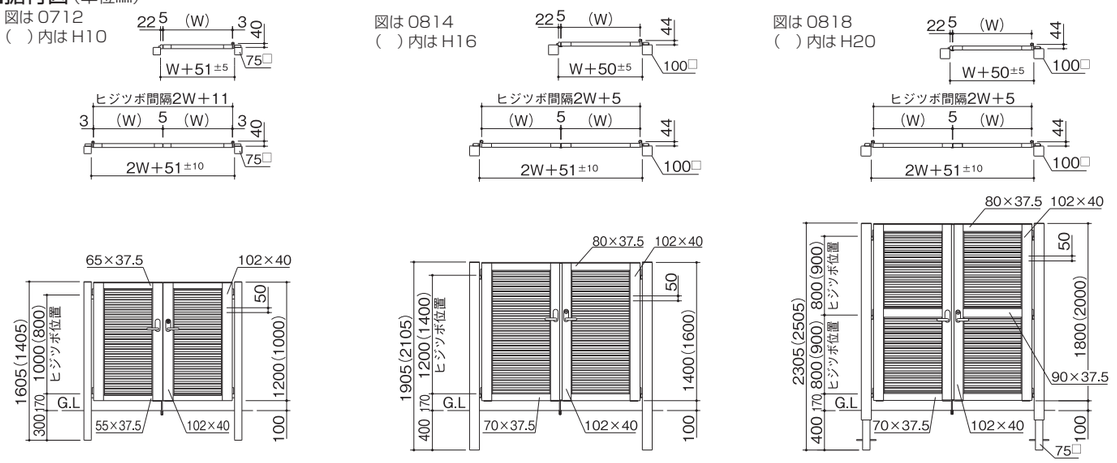

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンライン 60×25mm

MODERN LINE

材質 アルミ押出形材、木粉入ASA樹脂

カラー

アルミタイプ	木調タイプ				
SC	CH	SB	MB	LB	HK
ステンカラー	チャコール	セピアブラウン	マロンブラウン	ライトブラウン	ヒノキ

傾斜地（最大45°） 現場カット



スタイリッシュなフラットデザインで、多彩なカラーがそろった手すり。

玄関ポーチに取付。

玄関ポーチの側面に取付。

壁面に取付。

モダンステージへの設置ができます。

デッキ面に直付け施工できるベースプレート支柱。

ジョイント

傾斜（0°～45°）、コーナー（60°～180°）も美しく仕上がります。

水平▶傾斜



水平▶フリーコーナー▶傾斜



水平▶直角コーナー▶水平

水平▶直角コーナー▶傾斜



傾斜▶直角コーナー▶傾斜



支柱・取付金具

様々な設置条件に対応する支柱や取付金具。

	水平支柱（30×50㎜）	水平端柱（30×50㎜）	傾斜支柱（30×50㎜）	傾斜ジョイント支柱（30×50㎜）	コーナー支柱（50×50㎜）	フリーコーナー支柱（50×50㎜）	傾斜コーナー支柱S（50×50㎜）	傾斜コーナー支柱W（50×50㎜）
埋込式	●	●	●	●	●	●	●	●
平地ベースプレート式	●	●	●	●	●	●	●	●
側面ベースプレート式	–	–	●	–	●	–	–	–
角度対応	–	–	–	–	90°	60～180°	90°	90°
傾斜対応	–	–	45°	45°（片側のみ）	–	45°	45°（片側のみ）	45°

埋込式


埋込式支柱

ベースプレート式

平地ベースプレート式支柱

側面ベースプレート式支柱

壁面突当部品

FD壁面突当部品

直付金具

壁の段差を調整する、出幅調整部品。

FD直付金具

SJ出幅調整部品



直付金具と壁面の間にスペーサーを入れることで、2～10㎜の不陸を調整します。

※支柱・ベースプレートはステンカラーのみです。

ビーム

視覚的にくぐり抜けを防ぐビーム材。

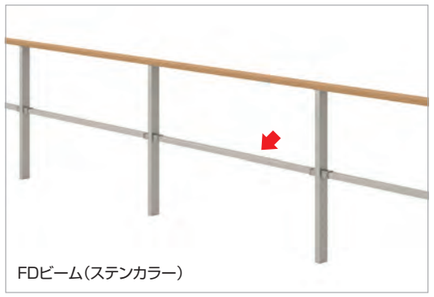
FDビーム（ステンカラー）

傾斜地にも対応できます。

カラーは1色。

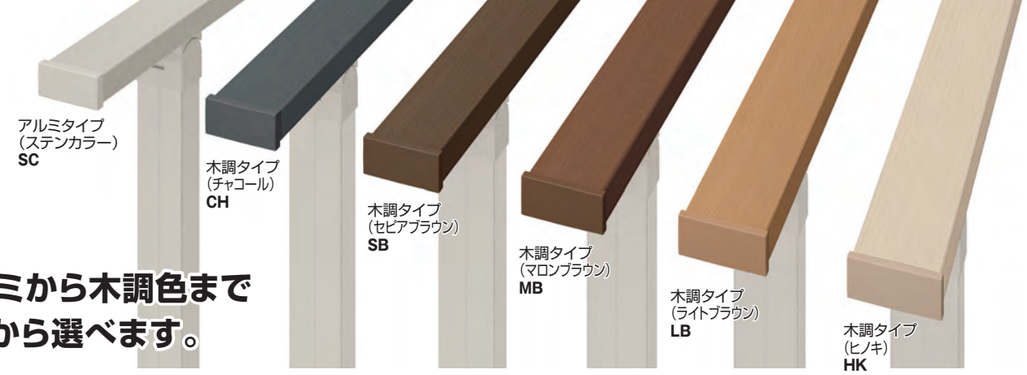

アルミから木調色まで6色から選べます。

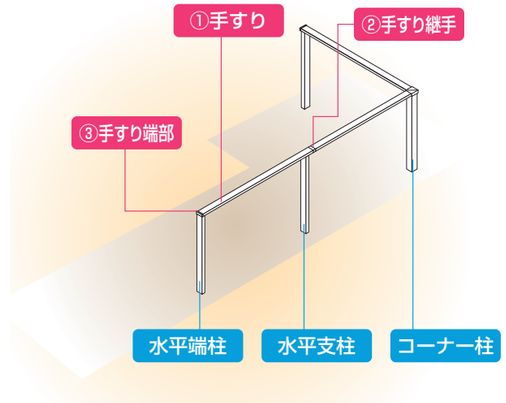

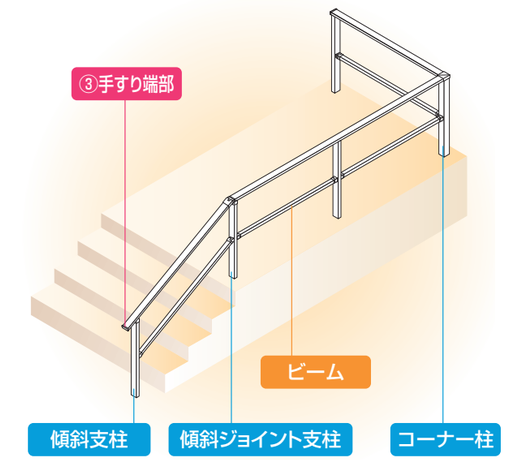

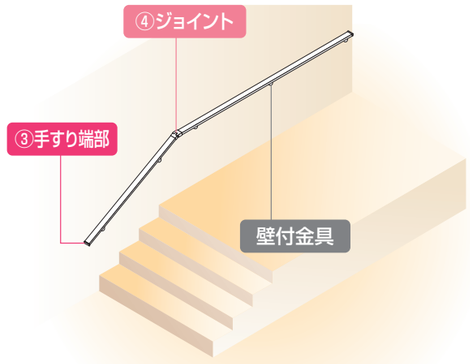

①手すり

W：12（長さ1,200㎜）
W：36（長さ3,600㎜）

FD溝ふさぎ材

ビーム

傾斜0°～45°

FDビーム

②手すり継手


FD手すり用ストレート継手

③手すり端部

FD端部キャップ

FD壁面突当部品

④ジョイント

傾斜0°～45°

FD傾斜ジョイント

傾斜0°～45°・コーナー60°～180°

FDフリージョイント

コーナー90°

FDコーナージョイント

傾斜0°～45°・コーナー90°

FD傾斜コーナージョイントS

FD傾斜コーナージョイントW

※Sは片側が傾斜可能、Wは両側が傾斜可能です。

壁付金具

FD直付金具

SJ出幅調整部品

コーナー柱

コーナー90°

FDコーナー支柱

傾斜0°～45°・コーナー60°～180°

FDフリーコーナー支柱

傾斜0°～45°・コーナー90°

FD傾斜コーナー支柱S

FD傾斜コーナー支柱W

※Sは片側が傾斜可能、Wは両側が傾斜可能です。

傾斜支柱

傾斜0°～45°

FD傾斜支柱

FD傾斜ジョイント支柱

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンライン 60×25mm

MODERN LINE

材質 アルミ押出形材、木粉入ASA樹脂

カラー

アルミタイプ	木調タイプ				
SC	CH	SB	MB	LB	HK
ステンカラー	チャコール	セピアブラウン	マロンブラウン	ライトブラウン	ヒノキ

部材価格表

□□内(カラーコード)/**CH·SB·MB·LB·HK**

品名			アルミタイプ 型式コード	アルミタイプ 価格(円)	木調タイプ 型式コード	木調タイプ 価格(円)	梱包数	備考(単位:㎜)
①手すり	FD手すり	W:12	**SFD-T12SC**	**4,600**	**SFD-T12□□**	**10,700**	1	1,200
		W:36	**-T36SC**	**13,600**	**-T36□□**	**32,100**	1	3,600
	FD溝ふさぎ材	W:12	**SFD-LCA12SC**	**1,700**	**SFD-LCA12SC**	**1,700**	1	1,200
②手すり継手	FD手すり用ストレート継手		**SFD-TSJ-SC**	**1,300**	**SFD-TSJ-□□**	**1,300**	1	1ケ入
③手すり端部	FD端部キャップ		**SFD-EC-SC**	**3,900**	**SFD-EC-□□**	**3,900**	1	2ケ入
	FD壁面突当部品		**-TB-SC**	**3,900**	**-TB-□□**	**3,900**	1	1ケ入
④ジョイント	FD傾斜ジョイント		**SFD-KJ-SC**	**5,700**	**SFD-KJ-□□**	**5,700**	1	1ケ入
	FDフリージョイント		**-FJ-SC**	**11,900**	**-FJ-□□**	**11,900**	1	1ケ入
	FDコーナージョイント		**-CJ-SC**	**7,600**	**-CJ-□□**	**7,600**	1	90°(1ケ入)
	FD傾斜コーナージョイントS		**-KCJS-SC**	**12,800**	**-KCJS-□□**	**12,800**	1	1ケ入
	FD傾斜コーナージョイントW		**-KCJW-SC**	**17,800**	**-KCJW-□□**	**17,800**	1	1ケ入
壁付金具	FD直付金具		**SFD-DK-SC**	**6,800**	**SFD-DK-SC**	**6,800**	1	1ケ入
	SJ出幅調整部品		**SJ-DA-SC**	**3,100**	**SJ-DA-SC**	**3,100**	1	1ケ入

ビーム部材価格表

品名		型式コード	価格(円)	梱包数	備考
ビーム	FDビーム	**SFD-HB12SC**	**12,800**	1	L=1,200 1本入(取付金具付)

支柱価格表 ※木調タイプのカラーは取付部品の色です。支柱·ベースプレートはすべてステンカラーです。

□□内(カラーコード)/**CH·SB·MB·LB·HK**

品名			アルミタイプ 型式コード	アルミタイプ 価格(円)	木調タイプ 型式コード	木調タイプ 価格(円)	梱包数	備考
埋込式	FD水平支柱		**SFD-FMP08SC**	**10,200**	**SFD-FMP08SC**	**10,200**	2	H08(1本入)
			-FMP11SC	**12,400**	**-FMP11SC**	**12,400**	2	H11(1本入)
	FD水平端柱		**SFD-FEP08SC**	**10,200**	**SFD-FEP08SC**	**10,200**	2	H08(1本入)
			-FEP11SC	**12,400**	**-FEP11SC**	**12,400**	2	H11(1本入)
	FD傾斜支柱		**SFD-MP08SC**	**10,200**	**SFD-MP08SC**	**10,200**	2	H08(1本入)
			-MP11SC	**12,400**	**-MP11SC**	**12,400**	2	H11(1本入)
	FD傾斜ジョイント支柱		**SFD-KJP08SC**	**13,400**	**SFD-KJP08□□**	**13,400**	2	H08(1本入)
			-KJP11SC	**15,600**	**-KJP11□□**	**15,600**	2	H11(1本入)
	FDフリーコーナー支柱		**SFD-FCP08SC**	**18,300**	**SFD-FCP08□□**	**18,300**	2	H08(1本入)
			-FCP11SC	**22,000**	**-FCP11□□**	**22,000**	2	H11(1本入)
	FDコーナー支柱		**SFD-CP08SC**	**15,300**	**SFD-CP08□□**	**15,300**	2	H08(1本入)
			-CP11SC	**19,000**	**-CP11□□**	**19,000**	2	H11(1本入)
	FD傾斜コーナー支柱S		**SFD-KCPS08SC**	**19,200**	**SFD-KCPS08□□**	**19,200**	2	H08(1本入)
			-KCPS11SC	**22,900**	**-KCPS11□□**	**22,900**	2	H11(1本入)
	FD傾斜コーナー支柱W		**SFD-KCPW08SC**	**24,200**	**SFD-KCPW08□□**	**24,200**	2	H08(1本入)
			-KCPW11SC	**27,900**	**-KCPW11□□**	**27,900**	2	H11(1本入)
ベースプレート式	FDベースプレート水平支柱	平地	**SFD-BFMP08SC**	**22,000**	**SFD-BFMP08SC**	**22,000**	3	H08(1本入)
			-BFMP11SC	**25,500**	**-BFMP11SC**	**25,500**	3	H11(1本入)
	FDベースプレート水平端柱		**SFD-BFEP08SC**	**22,000**	**SFD-BFEP08SC**	**22,000**	3	H08(1本入)
			-BFEP11SC	**25,500**	**-BFEP11SC**	**25,500**	3	H11(1本入)
	FDベースプレート傾斜支柱		**SFD-BMP08SC**	**22,000**	**SFD-BMP08SC**	**22,000**	3	H08(1本入)
			-BMP11SC	**25,500**	**-BMP11SC**	**25,500**	3	H11(1本入)
	FDベースプレート傾斜ジョイント支柱		**SFD-BKJP08SC**	**25,200**	**SFD-BKJP08□□**	**25,200**	3	H08(1本入)
			-BKJP11SC	**28,700**	**-BKJP11□□**	**28,700**	3	H11(1本入)
	FDベースプレートフリーコーナー支柱		**SFD-BFCP08SC**	**29,700**	**SFD-BFCP08□□**	**29,700**	3	H08(1本入)
			-BFCP11SC	**33,500**	**-BFCP11□□**	**33,500**	3	H11(1本入)
	FDベースプレートコーナー支柱		**SFD-BCP08SC**	**26,700**	**SFD-BCP08□□**	**26,700**	3	H08(1本入)
			-BCP11SC	**30,500**	**-BCP11□□**	**30,500**	3	H11(1本入)
	FDベースプレート傾斜コーナー支柱S		**SFD-BKCPS08SC**	**30,600**	**SFD-BKCPS08□□**	**30,600**	3	H08(1本入)
			-BKCPS11SC	**34,400**	**-BKCPS11□□**	**34,400**	3	H11(1本入)
	FDベースプレート傾斜コーナー支柱W		**SFD-BKCPW08SC**	**35,600**	**SFD-BKCPW08□□**	**35,600**	3	H08(1本入)
			-BKCPW11SC	**39,400**	**-BKCPW11□□**	**39,400**	3	H11(1本入)
		側面	FD側面ベースプレート傾斜支柱	**SFD-BWMP08SC**	**25,300**	**SFD-BWMP08SC**	**25,300**	3	H08(1本入)
			FD側面ベースプレートコーナー支柱	**SFD-BWCP08SC**	**31,700**	**-BWCP08□□**	**31,700**	3	H08(1本入)

注意
- ●支柱芯間隔は1,200㎜以下で施工してください。
- ●手すりの連結部には手すり用ストレート継手を別途お買い求めください。(手すりには同梱されていません。)
- ●手すりを傾斜する場合は傾斜支柱を使用し、傾斜角は0°～45°以内で施工してください。また水平部と傾斜部との間には傾斜ジョイント、または傾斜ジョイント支柱、傾斜コーナー支柱、フリーコーナー支柱を使用してください。傾斜コーナー支柱S·Wは、水平部と傾斜部との間が90°コーナーの場所に使用します。(Sは片側が水平地)
- ●壁面突当部品は手すりが壁面に対し、水平の場合のみ使用できます。

特注
- ●手すり長さの切り詰め(ピッチフリー)
- ●支柱高さ H800～1,100㎜(ピッチフリー)
  その他のサイズについてはお問い合わせください。
- ●視覚障害者用点字案内シート

■傾斜地仕様

図はH08
( )はH11

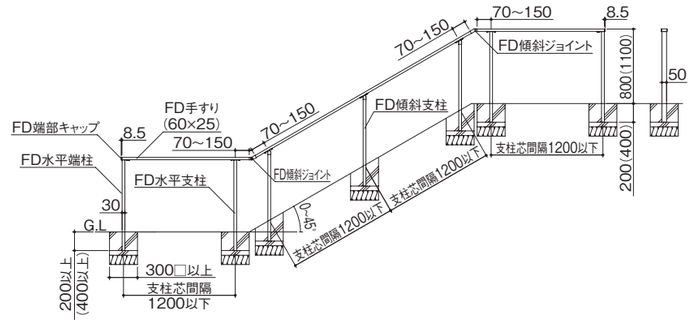

■傾斜地仕様+ビーム

図はH08
( )はH11

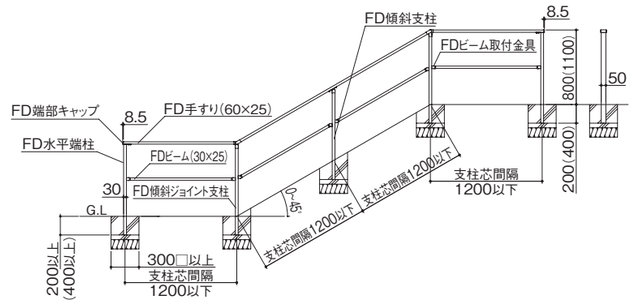

■壁付タイプ

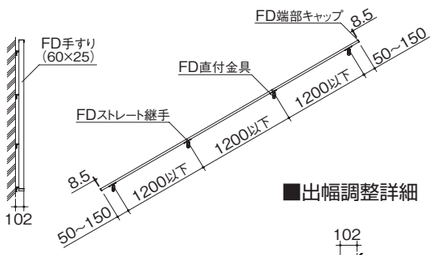

■出幅調整詳細



■壁面突当部品詳細図



■ストレート継手詳細図



■ベースプレート部詳細図

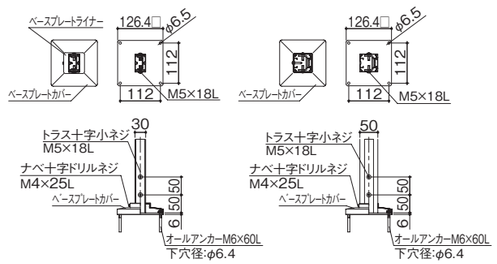

FDベースプレート水平支柱
FDベースプレート水平端柱
FDベースプレート傾斜支柱
FDベースプレート傾斜ジョイント支柱

FDベースプレートフリーコーナー支柱
FDベースプレートコーナー支柱
FDベースプレート傾斜コーナー支柱S
FDベースプレート傾斜コーナー支柱W

■側面ベースプレート部詳細図

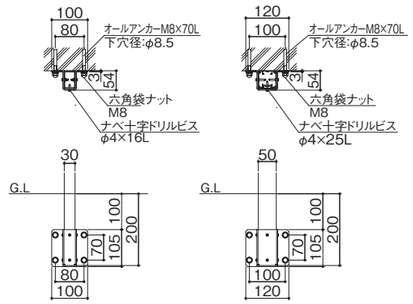

FD側面ベースプレート傾斜支柱　FD側面ベースプレートコーナー支柱

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンスポール

MODERN SPOLE

材質　本体／ステンレス
ホルダー／機械構造用炭素鋼鋼管、冷間圧延鋼板

上下式　南京錠可　簡易錠（チェーン内蔵式）

「上下式」「φ50」「φ76.3」とお手頃サイズをご用意

上下式

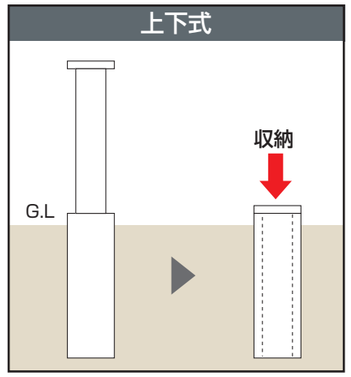

チェーン内蔵式	独立ポール（沈みカン付）
ISDJK50C/U 76C/U	ISDJK50 76

チェーン内蔵柱

チェーン受柱（キー付）

上下式

チェーン内蔵式　ISDJK50/76C・U（写真はチェーン内蔵柱）

ISDJK50C・50U

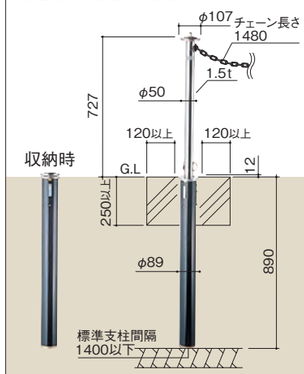

ISDJK76C・76U

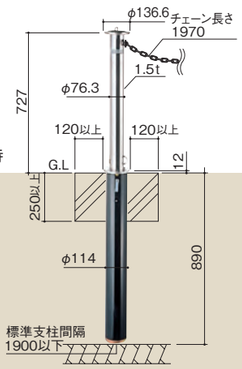

独立ポール　ISDJK50/76

ISDJK50

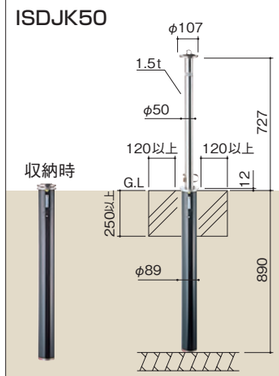

ISDJK76

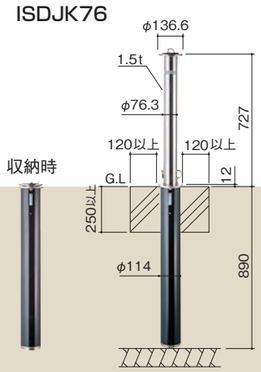

※基礎は現場の状況や商品の仕様に応じて大きさ、深さなどを考慮してください。

チェーン内蔵式

内蔵チェーンはフックで引き出せます。

チェーンは次のポールにひっかけると自動的にロック。

チェーンのロックはキー（受柱に同梱）で解錠できます。

独立ポール（沈みカン付）



沈みカンにチェーンを通せます。

上下式

南京錠フック

ポールの落下や盗難を防止する南京錠付フック。

商品特長

反射テープ付

夜間の追突などを防止する反射板を標準装備。

価格表

	品名		型式コード	価格（円）	梱包数	寸法・備考（㎜）
上下式	チェーン内蔵柱	ISDJK50C	**ISRPS-DJK50C**	**33,500**	1	φ50×（H）727
		ISDJK76C	**-DJK76C**	**57,200**	1	φ76.3×（H）727
	チェーン受柱	ISDJK50U	**ISRPS-DJK50U**	**19,800**	1	φ50×（H）727
		ISDJK76U	**-DJK76U**	**38,500**	1	φ76.3×（H）727
	独立ポール	ISDJK50	**ISRPS-DJK50**	**19,800**	1	φ50×（H）727
		ISDJK76	**-DJK76**	**38,500**	1	φ76.3×（H）727

注意　●南京錠付フックを同梱包しています。

オプション

ステンレス チェーン2型（金具含まず）

02 ： コンクリート リング

03 ： リング キャッチ

04 ： チェーン ロック

オプション価格表

	品名	型式コード	価格（円）	梱包数	寸法・備考
独立ポール用	ステンレス チェーン2型※1	**ISRCN2**	**2,700/m**	1	SUS、φ5※2
	02:コンクリート リング	**IS02ROP**	**2,200**	1	チェーン壁面取付用
	03:リング キャッチ	**IS03ROP**	**1,700**	1	チェーン取付用（ネジ式）
	04:チェーン ロック	**IS04ROP**	**1,700**	1	チェーン取付用（ワンタッチ式）

注意　※1 チェーンの長さは、柱芯間隔の5%増を目安とお考えください。
※2 チェーンは1m単位で購入可能です。発注時に必要な長さを指示ください。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートタイラー 新色追加

MODERN PORT TYLER

材質	アルミ押出形材（陽極酸化・塗装複合皮膜）											
カラー	本体（アルミタイプ）		本体（木調タイプ）				屋根材				サイドパネル		
	SC	BK	ステンカラー＋セピアブラウン SB	ステンカラー＋マロンブラウン MB	ブラックつや消し＋セピアブラウン KSB	ブラックつや消し＋マロンブラウン KMB	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)	防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
	ステンカラー	ブラックつや消し	SC+セピアブラウン	SC+マロンブラウン	BK+セピアブラウン	BK+マロンブラウン	グレースモーク	グレースモーク	クリアマット		グレースモーク	グレースモーク	クリアマット

ハイルーフ　熱・UVカット（熱線ポリカ）　UVカット（ポリカ）　積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

屋根枠の意匠性を高めた **木調タイプ** もご用意

高いコストパフォーマンス。施工性に優れたシンプルデザイン。

ブラックつや消し（2850サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板）

■据付図（単位㎜）

基本セット
図は2850
（　）内は奥行56、
〔　〕内は間口25、〈　〉内は間口31





基本セット+縦連棟ユニット+延長ユニット
図は奥行50+50+25
（　）内は奥行56+56+25

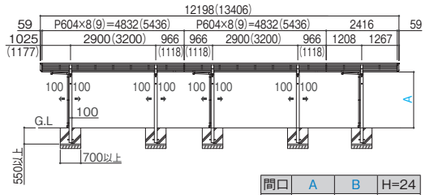

間口	A	B	H=24
25	2,200	2,284	+200
28	2,200	2,310	+200
31	2,200	2,338	+200

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法



間口	A	B	C	D
21	500以上	300以上	550以上	200以上
25				
28		350以上		250以上
31		450以上		300以上

※サイドパネルを取り付ける場合、柱部の基礎は独立基礎寸法で施工してください。

価格表

□□内（カラーコード）／アルミタイプ:SC·BK　木調タイプ:SB·MB·KSB·KMB

品名		型式コード	価格（円） アルミタイプ ポリカ板B	アルミタイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	木調タイプ ポリカ板B	木調タイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	間口（㎜）	奥行（㎜）	最大高さ（㎜）	梱包数
基本セット	H=22柱	ISNFH-(B·P·K)2550□□	232,800	248,200	259,400	274,800	2,493	4,950	2,475	8
		-(B·P·K)2556□□	242,500	259,800	269,200	286,500	2,493	5,554	2,475	9
		-(B·P·K)2850□□	247,800	266,800	274,500	293,500	2,794	4,950	2,501	8
		-(B·P·K)2856□□	292,100	313,500	318,800	340,200	2,794	5,554	2,501	9
		-(B·P·K)3150□□	295,200	317,800	321,900	344,500	3,112	4,950	2,529	8
		-(B·P·K)3156□□	314,000	339,400	340,800	366,200	3,112	5,554	2,529	9
	H=24柱	ISNFE-(B·P·K)サイズ□□	1,100円加算		1,100円加算		H=22と同寸法		+200	H=22と同数
縦連棟ユニット	H=22柱	LISNFH-(B·P·K)2550□□	230,800	246,200	250,000	265,400	2,493	4,832	2,475	8
		-(B·P·K)2556□□	240,400	257,700	259,600	276,900	2,493	5,436	2,475	9
		-(B·P·K)2850□□	245,700	264,700	264,900	283,900	2,794	4,832	2,501	8
		-(B·P·K)2856□□	290,100	311,500	309,400	330,800	2,794	5,436	2,501	9
		-(B·P·K)3150□□	293,100	315,700	312,300	334,900	3,112	4,832	2,529	8
		-(B·P·K)3156□□	311,900	337,300	331,200	356,600	3,112	5,436	2,529	9
	H=24柱	LISNFE-(B·P·K)サイズ□□	1,100円加算		1,100円加算		H=22と同寸法		+200	H=22と同数
延長ユニット	H=22柱	LISNFH-(B·P·K)2525□□	138,100	145,800	157,200	164,900	2,493	2,416	2,475	7
		(B·P·K)2825□□	152,400	161,900	171,500	181,000	2,794	2,416	2,501	7
		-(B·P·K)3125□□	165,900	177,200	185,000	196,300	3,112	2,416	2,529	7
	H=24柱	LISNFE-(B·P·K)サイズ□□	1,100円加算		1,100円加算		H=22と同寸法		+200	H=22と同数

サイドパネル価格表

□□内（カラーコード）／SC·BK

品名		型式コード	価格（円） ポリカ板B	熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	高さ（㎜）	奥行（㎜）	梱包数
基本セット用		ISNFSP-(B·P·K)0550□□	61,100	68,300	510	4,872	4
		-(B·P·K)0556□□	68,200	76,300	510	5,476	4
		-(B·P·K)1050□□	94,500	104,400	1,010	4,872	4
		-(B·P·K)1056□□	103,400	114,600	1,010	5,476	4
		-(B·P·K)1550□□	117,000	129,600	1,510	4,872	4
		-(B·P·K)1556□□	128,100	142,300	1,510	5,476	4
	H=24柱専用	-(B·P·K)2050□□	149,300	164,600	2,010	4,872	4
		-(B·P·K)2056□□	164,500	181,700	2,010	5,476	4
縦連棟ユニット用		ISNFLSP-(B·P·K)0550□□	57,200	64,400	510	4,832	3
		-(B·P·K)0556□□	64,400	72,500	510	5,436	3
		-(B·P·K)1050□□	89,500	99,400	1,010	4,832	3
		-(B·P·K)1056□□	98,500	109,700	1,010	5,436	3
		-(B·P·K)1550□□	113,200	125,800	1,510	4,832	3
		-(B·P·K)1556□□	124,200	138,400	1,510	5,436	3
	H=24柱専用	-(B·P·K)2050□□	145,400	160,700	2,010	4,832	3
		-(B·P·K)2056□□	159,500	176,700	2,010	5,436	3

注意

●発注時にはポリカーボネート板仕様（B）か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様（P）か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様（K）かをご指定ください。
●縦連棟ユニットは、基本セットに連結して使用します。単独での使用は出来ません。（縦連棟時には奥行寸法にご注意ください。）
●強風時や比較的降雪の多い場所では、必ずオプションの補強支柱をお使いください。補強支柱は梁の本数分必要です。（多雪地域での施工は避けてください。）

グレースモーク

ポリカーボネート板

リーズナブル

カーポート屋根材の機能を充分に発揮し、しかもお求めやすい価格。

グレースモーク

熱線遮断ポリカーボネート板

高い耐熱性

断熱性に優れ、夏の日差しから車を守り、車内温度の上昇を和らげます。

クリア片面マット

熱線吸収ポリカーボネート板

明るさと遮熱性

透明感のあるクリアな素材で屋根下の明るさと遮熱効果を両立した屋根材。

注意

●価格欄が　　➡標準品、　　➡受注生産品 です。
●発注時にポリカーボネート板仕様（B）か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様（P）か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様（K）かをご指定ください。
●縦連棟ユニット・延長ユニットは、基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。（縦連棟時には奥行寸法にご注意ください。）
●強風地や比較的降雪の多い場所では、必ずオプションの補強支柱をお使いください。

オプション／基本・ミニタイプ

価格表

□□内（カラーコード）／SC·BK

品名			型式コード	価格（円）	梱包数
基本	脱着式補強支柱	標準高用 H=22柱（1本）	ISCSPR2-28□□	13,000	2
		延 高 用 H=24柱（1本）	ISCSPRE2-28□□	14,100	2
	取外式補強支柱	標準高用 H=22柱（1本）	ISCSPT2-28□□	13,000	2
		延 高 用 H=24柱（1本）	ISCSPTE2-28□□	14,100	2

●補強支柱は梁の本数分必要です。（多雪地域での施工は避けてください。）基本セットは2本必要です。連棟する場合は増えた梁の本数分追加で発注願います。

補強支柱



脱着式補強支柱
使わない時は昇り梁に沿わせて収納できます。



取外式補強支柱
使わない時は取り外して収納できます。

※写真はモダンポートです。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートタイラーワイド 新色追加

MODERN PORT TYLER WIDE

材質	アルミ押出形材（陽極酸化･塗装複合皮膜）

カラー

本体(アルミタイプ)		本体(木調タイプ)				屋根材				サイドパネル		
SC	BK	SB	MB	KSB	KMB	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)	防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ステンカラー	ブラックつや消し	SC+セピアブラウン	SC+マロンブラウン	BK+セピアブラウン	BK+マロンブラウン	グレースモーク	グレースモーク	クリアマット		グレースモーク	グレースモーク	クリアマット

高いコストパフォーマンス。2台駐車可能なワイドタイプ。

ブラックつや消し（5550サイズ･熱線吸収ポリカーボネート板）

■据付図（単位㎜）

図は5550･4°勾配
（　）内は間口49、〈　〉内は間口61
【　】内は奥行58
※は8°勾配の場合

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

間口側　奥行側



	E	F	G	H
7350サイズ	500	450	200	550
7358サイズ	500	350	200	550
7950サイズ	500	450	200	550
7958サイズ	500	350	200	550

※サイドパネルを取り付ける場合、柱部の基礎は独立基礎寸法で施工してください。



勾配	奥行	H1	H2	H3	H:27柱
4°	50	2,300	2,355	2,760	+400
	58	2,300	2,343	2,800	
8°	50	2,095	2,083	2,831	
	58	2,067	2,031	2,884	

梁下寸法

奥行	水下	水上	H:27柱
50	2,300	2,502.8	+400
58	2,300	2,530.8	

サイズ	A	B
4950	600	600
4958	700	700
5550	650	650
5558	750	750
6150	700	700
6158	800	800



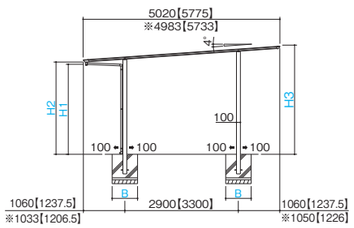

屋根枠の意匠性を高めた **木調タイプ** もご用意

ハイルーフ　熱･UVカット（熱線ポリカ）　UVカット（ポリカ）　積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

･風速値は当社の基準にて算出したものです。
･設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
･施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

価格表

※寸法は4°勾配の場合。（　）内は8°勾配。（8°勾配の奥行寸法はP26の据付図をご覧ください。）

□□内(カラーコード)／アルミタイプ:**SC･BK**　木調タイプ:**SB･MB･KSB･KMB**

品名		型式コード	価格(円) アルミタイプ ポリカ板B	アルミタイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	木調タイプ ポリカ板B	木調タイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	間口(㎜)	奥行(㎜)※	最大高さ(㎜)※	梱包数
基本セット	H=23柱	ISNF-(B･P･K)4950□□	582,600	599,700	620,400	637,500	4,916	5,020	2,760(2,831)	15
		-(B･P･K)4958□□	631,100	655,600	669,000	693,500	4,916	5,775	2,800(2,914)	15
		-(B･P･K)5550□□	622,400	641,600	660,300	679,500	5,516	5,020	2,760(2,831)	15
		-(B･P･K)5558□□	676,200	704,100	714,200	742,100	5,516	5,775	2,800(2,914)	15
		-(B･P･K)6150□□	714,400	735,800	752,300	773,700	6,116	5,020	2,760(2,831)	17
		-(B･P･K)6158□□	773,200	803,600	811,200	841,600	6,116	5,775	2,800(2,914)	17
	H=27柱	ISNFE-(B･P･K)サイズ□□	141,200円加算		141,200円加算		H=23柱と同寸法		+400	H=23柱と同数

注意 ●価格欄が □ ➡標準品、□ ➡受注生産品 です。
●発注時にポリカーボネート板仕様(**B**)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(**P**)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(**K**)かをご指定ください。

ワイドタイプ/トリプルワイド

サイドパネル

価格表

□□内(カラーコード)／**SC･BK**　※寸法は4°勾配の場合。8°勾配の寸法は据付図をご覧ください。

品名	型式コード	価格(円) ポリカ板B	熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	高さ(㎜) A※	奥行(㎜)※	梱包数
基本セット用（片側1枚）	ISNFWSP-(B･P･K)0550□□	66,200	73,400	500	4,872	4
	-(B･P･K)0556□□	73,500	81,600	500	5,476	4
	-(B･P･K)1050□□	100,500	110,400	1,000	4,872	4
	-(B･P･K)1056□□	110,900	122,100	1,000	5,476	4
	-(B･P･K)1550□□	123,000	135,600	1,500	4,872	4
	-(B･P･K)1556□□	135,600	149,800	1,500	5,476	4
	-(B･P･K)2050□□	157,300	172,600	2,000	4,872	4
	-(B･P･K)2056□□	173,200	190,400	2,000	5,476	4
台形セット（片側1枚）	ISNFWSP-D(B･P･K)50(R･L)□□	120,500	125,600	1,030	4,872	4
	-D(B･P･K)56(R･L)□□	135,500	141,300	1,030	5,476	4

注意 ●型式コード欄が □ ➡標準品、□ ➡受注生産品 です。
●発注時にポリカーボネート板仕様(**B**)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(**P**)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(**K**)かをご指定ください。
●台形セットのポリカーボネート板(**B**)と熱線吸収ポリカーボネート板(**K**)は水下側から見て右側に取付(**R**)か、左側に取付(**L**)かをご指定ください。熱線遮断ポリカ(**P**)には**R･L**の区別はありませんので、ご発注時には**R･L**なしで選択してください。
●台形セットと基本セットを組合せて施工する場合、カーポート本体高さをご確認ください。（標準高の場合は台形セット+基本セット高さ15サイズまで。）
●4°勾配以上の場合は、現場で部材を加工して取り付けてください。

台形セット+基本セット
㊟本体の奥行とサイドパネルの奥行寸法は異なりますので、ご注意ください。
※本体50サイズにサイドパネル56用を現地加工した写真です。
※本体50サイズの場合、サイドパネル50サイズを使用した際は、サイドパネルの寸法が少し小さくなります。

■据付図（単位㎜）

図は奥行50（台形セット+基本セット）4°勾配
（　）内は奥行56
※は8°勾配の場合





※図面は台形セットRを示します

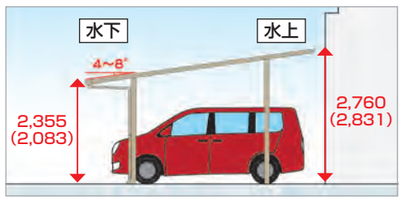

寸法は標準高･奥行50、4°勾配、（　）内は8°勾配の場合。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートタイラートリプルワイド 新色追加

MODERN PORT TYLER TRIPLE WIDE

材質	アルミ押出形材（陽極酸化・塗装複合皮膜）

カラー	本体（アルミタイプ）		本体（木調タイプ）				屋根材				サイドパネル		
	SC	BK	ステンカラー＋セピアブラウン SB	ステンカラー＋マロンブラウン MB	ブラックつや消し＋セピアブラウン KSB	ブラックつや消し＋マロンブラウン KMB	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)	防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
	ステンカラー	ブラックつや消し	SC+セピアブラウン	SC+マロンブラウン	BK+セピアブラウン	BK+マロンブラウン	グレースモーク	グレースモーク	クリアマット		グレースモーク	グレースモーク	クリアマット

水平屋根が美しいシンプルデザインカーポート。

ブラックつや消し（7950サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板）

ステン カラー（7958サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板）

商品特長

前方が傾斜した屋根形状ですので雨が吹き込みにくく愛車をキレイに保てます。

水切勾配がきつい敷地に施工する場合など、8°まで対応可能。

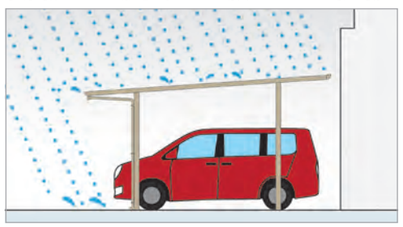

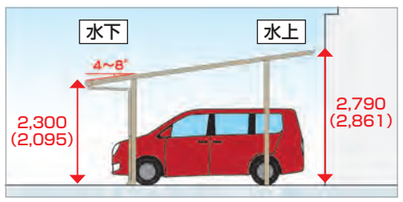

寸法は標準高・奥行50、4°勾配、（　）内は8°勾配の場合。

屋根枠の意匠性を高めた **木調タイプ** もご用意

ハイルーフ　熱・UVカット（熱線ポリカ）　UVカット（ポリカ）　積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

価格表

※寸法は4°勾配の場合。（　）内は8°勾配。（8°勾配の奥行寸法は据付図をご覧ください。）

□□内（カラーコード）／アルミタイプ:**SC·BK**　木調タイプ:**SB·MB·KSB·KMB**

品名		型式コード	価格（円） アルミタイプ ポリカ板B	アルミタイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	木調タイプ ポリカ板B	木調タイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	間口（㎜）	奥行（㎜）※	最大高さ（㎜）※	梱包数
基本セット	H=23柱	ISNF-(B·P·K)7350□□	1,148,400	1,174,000	1,191,900	1,217,500	7,316	5,020	2,790(2,861)	20
		-(B·P·K)7358□□	1,517,000	1,554,200	1,560,600	1,597,800	7,316	5,775	2,830(2,914)	24
		-(B·P·K)7950□□	1,216,900	1,244,700	1,260,300	1,288,100	7,916	5,020	2,790(2,861)	21
		-(B·P·K)7958□□	1,604,800	1,644,500	1,648,300	1,688,000	7,916	5,775	2,830(2,914)	25
	H=27柱	ISNFE-(B·P·K)7350□□	1,289,600	1,315,200	1,333,100	1,358,700	7,316	5,020	3,190(3,261)	20
		-(B·P·K)7358□□	1,728,800	1,766,000	1,772,400	1,809,600	7,316	5,775	3,230(3,314)	24
		-(B·P·K)7950□□	1,358,100	1,385,900	1,401,500	1,429,300	7,916	5,020	3,190(3,261)	21
		-(B·P·K)7958□□	1,816,600	1,856,300	1,860,100	1,899,800	7,916	5,775	3,230(3,314)	25

注意 ● 受注生産品 です。
●発注時にポリカーボネート板仕様（**B**）か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様（**P**）か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様（**K**）かをご指定ください。
●生産の都合上、「モダンポートタイラー」と「モダンポート76」のアルミ形材色は、同色ではなく近似色となります。
横並びにてご設置の際は、ご注意ください。（※縦樋についても同様です。）

■据付図（単位㎜）

図は7350・4°勾配
【　】内は奥行58
《　》内は間口79
※は8°勾配の場合

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法



	E	F	G	H
7350サイズ	500	450	200	550
7358サイズ	500	350	200	550
7950サイズ	500	450	200	550
7958サイズ	500	350	200	550

※サイドパネルを取り付ける場合、柱部の基礎は独立基礎寸法で施工してください。



梁下寸法

奥行	水下	中柱	水上	H:27柱
50	2,300	-	2,532.8	+400
58	2,300	2,415.4	2,530.8	

サイズ	A	B【B】
7350	850	850
7358	800	800
7950	850	850
7958	800	800

勾配	奥行	H1	H2	H3	H:27柱
4°	50	2,300	2,385	2,790	+400
	58	2,300	2,373	2,830	
8°	50	2,095	2,113	2,861	
	58	2,067	2,061	2,914	





※は 8° 勾配の場合



奥行 58 は柱が 6 本になります。
※は 8° 勾配の場合

注意 ●本体の奥行とサイドパネルの奥行寸法は異なりますので、ご注意ください。

ブラックつや消し＋マロンブラウン（7958 サイズ・熱線吸収ポリカーボネート板）、サイドパネルはオプション

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートタイラーミニ 新色追加

MODERN PORT TYLER MINI

材質	アルミ押出形材（陽極酸化・塗装複合皮膜）

カラー

本体（アルミタイプ）		本体（木調タイプ）				屋根材				サイドパネル		
SC	BK	SB	MB	KSB	KMB	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)	防火認定 国土交通大臣認定 DW-0046	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ステンカラー	ブラックつや消し	セピアブラウン	マロンブラウン	BK+セピアブラウン	BK+マロンブラウン	グレースモーク	グレースモーク	クリアマット		グレースモーク	グレースモーク	クリアマット

ハイルーフ　熱・UVカット（熱線ポリカ）　UVカット（ポリカ）　積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

屋根枠の意匠性を高めた **木調タイプ** もご用意

駐輪場、バイク置場に最適なミニタイプ。

ステンカラー（2125サイズ･熱線吸収ポリカーボネート板）

商品特長

奥行50サイズはコンパクトカーのカーポートとして使用できます。

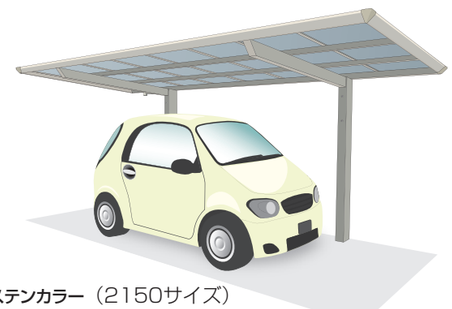

ステンカラー（2150サイズ）

屋根材は3タイプ。

材質 / 計測点		ポリカーボネート（グレースモーク）	熱線遮断ポリカ（グレースモーク）	熱線吸収ポリカ（クリア片面マット）
車　内	55	48	42	46
ハンドル付近	50	48	42	46
ハンドル表面	59.8	50	43.3	47.4

試験日:平成23年8月16日 午前11:00
天　候:晴れ　気温:34.8℃
車　種:トヨタ ヴィッツ(白)

ミニ サイドパネル用

ブラックつや消し（2125サイズ･熱線吸収ポリカーボネート板）

価格表

□□内(カラーコード)／アルミタイプ:**SC･BK**　木調タイプ:**SB･MB･KSB･KMB**

品名		型式コード	価格(円) アルミタイプ ポリカ板B	アルミタイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	木調タイプ ポリカ板B	木調タイプ 熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	間口(mm)	奥行(mm)	最大高さ(mm)	梱包数
基本セット	H=19柱	ISNF-(B･P･K)2125□□	156,900	165,500	183,700	192,300	2,096	2,534	2,140	7
		-(B･P･K)2150□□	192,300	209,500	219,100	236,300	2,096	4,950	2,140	8
		-(B･P･K)2156□□	220,800	240,100	247,500	266,800	2,096	5,554	2,140	9
	H=24柱	ISNFE-(B･P･K)サイズ□□	5,400円加算		5,400円加算		H=19柱と同寸法		+500	H=19柱と同数
縦連棟ユニット	H=19柱	LISNF-(B･P･K)2150□□	190,600	207,800	209,900	227,100	2,096	4,832	2,140	8
		-(B･P･K)2156□□	218,800	238,100	238,000	257,300	2,096	5,436	2,140	9
	H=24柱	LISNFE-(B･P･K)サイズ□□	5,400円加算		5,400円加算		H=19柱と同寸法		+500	H=19柱と同数

サイドパネル価格表　□□内(カラーコード)／SC･BK

品名		型式コード	価格(円) ポリカ板B	熱線遮断ポリカ板P 熱線吸収ポリカ板K	高さ(mm)	奥行(mm)	梱包数
基本セット用		ISNFSP-(B･P･K)0550□□	61,100	68,300	510	4,872	4
		-(B･P･K)0556□□	68,200	76,300	510	5,476	4
		-(B･P･K)1050□□	94,500	104,400	1,010	4,872	4
		-(B･P･K)1056□□	103,400	114,600	1,010	5,476	4
		-(B･P･K)1550□□	117,000	129,600	1,510	4,872	4
		-(B･P･K)1556□□	128,100	142,300	1,510	5,476	4
	H=24柱	-(B･P･K)2050□□	149,300	164,600	2,010	4,872	4
		-(B･P･K)2056□□	164,500	181,700	2,010	5,476	4
縦連棟ユニット用		ISNFLSP-(B･P･K)0550□□	57,200	64,400	510	4,832	3
		-(B･P･K)0556□□	64,400	72,500	510	5,436	3
		-(B･P･K)1050□□	89,500	99,400	1,010	4,832	3
		-(B･P･K)1056□□	98,500	109,700	1,010	5,436	3
		-(B･P･K)1550□□	113,200	125,800	1,510	4,832	3
		-(B･P･K)1556□□	124,200	138,400	1,510	5,436	3
	H=24柱	-(B･P･K)2050□□	145,400	160,700	2,010	4,832	3
		-(B･P･K)2056□□	159,500	176,700	2,010	5,436	3

注意
●価格欄が［　］➡標準品、［　］➡受注生産品 です。
●発注時にポリカーボネート板仕様(B)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)かをご指定ください。
●縦連棟ユニットは、基本セットに連結して使用します。単独での使用はできません。(縦連棟時には奥行寸法にご注意ください。)
●強風地や比較的降雪の多い場所では、必ずオプションの補強支柱をお使いください。
※サイドパネルの25サイズがない為、25サイズに取り付ける際は、50サイズを取っていただき、現場でカットお願いいたします。

注意 ●生産の都合上、「モダンポートタイラー」と「モダンポート76」のアルミ形材色は、同色ではなく近似色となります。横並びにてご設置の際は、ご注意ください。
(※縦樋についても同様です。)

■据付図（単位mm）

基本セット
図は間口21
[　] 内はH=24



基本セット
図は奥行50
(　)内は奥行56、[　] 内はH=24



基本セット
図は奥行25
[　] 内はH=24



土間コンクリート施工の場合の基礎寸法



間口	A	B	C	D
21	500以上	300以上	550以上	200以上

※サイドパネルを取り付ける場合、柱部の基礎は独立基礎寸法で施工してください。

オプション／基本・ミニタイプ

価格表　□□内(カラーコード)／SC･BK

品名			型式コード	価格(円)	梱包数
基本	脱着式補強支柱	標準高用 H=19柱(1本)	ISCSPR2-28□□	13,000	2
		延 高 用 H=24柱(1本)	ISCSPRE2-28□□	14,100	2
	取外式補強支柱	標準高用 H=19柱(1本)	ISCSPT2-28□□	13,000	2
		延 高 用 H=24柱(1本)	ISCSPTE2-28□□	14,100	2

●補強支柱は梁の本数分必要です。(多雪地域での施工は避けてください。)基本セットは2本必要です。連棟する場合は増えた梁の本数分追加で発注願います。

補強支柱

脱着式補強支柱
使わない時は昇り梁に沿わせて収納できます。。
※写真はモダンポートです。



取外式補強支柱
使わない時は取り外して収納できます。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートワイド76／モダンポート76

MODERN PORT WIDE 76 / MODERN PORT 76

材質	カラー 本体		屋根材・サイドパネル		
アルミ形材	BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	熱線遮断ポリカーボネート板 1.8t (P)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
	ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	グレースモーク	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/相当

・風速値は当社の基準にて 算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

600 N/m² 積雪荷重　ハイルーフ　熱・UVカット（熱線ポリカ）　UVカット（ポリカ）

カーポートの決定版! 高品質・高デザインのスタンダードタイプ。

モダンポートワイド76

2024年10月より 廃版予定

ステン カラー（5450サイズ）

モダンポート76

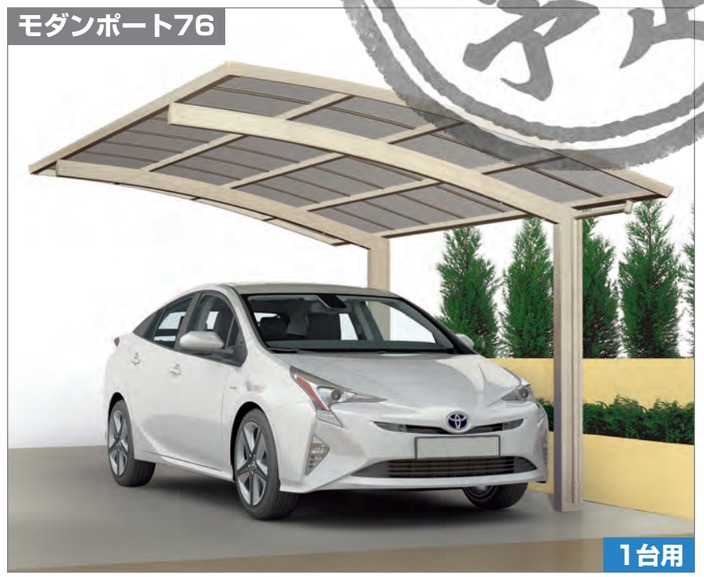

ステン カラー（2750サイズ）

モダンポートワイド76 縦2連棟

ブラックつや消し
（基本セット／延高5450サイズ+縦連棟ユニット／延高5450サイズ）

モダンポート76 縦2連棟

ブラックつや消し
（基本セット/2750サイズ+縦連棟ユニット/2750サイズ）

モダンポートワイド76価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）・SC（ステンカラー）

		型式コード	価格（円） ポリカーボネート板B	熱線遮断ポリカーボネート板P 熱線吸収ポリカーボネート板K	間口（mm）	奥行（mm）	最大高さ（mm）	梱包数
基本セット	標準高	ISC-(B·P·K)4850□□	445,800	476,600	4,815	4,954	2,409	15
		-(B·P·K)4856□□	492,400	527,000	4,815	5,558	2,409	17
		-(B·P·K)5450□□	493,200	531,200	5,407	4,954	2,461	15
		-(B·P·K)5456□□	547,600	590,400	5,407	5,558	2,461	17
		-(B·P·K)6050□□	550,800	596,000	6,015	4,954	2,562	15
		-(B·P·K)6056□□	613,100	663,900	6,015	5,558	2,562	17
	延高	ISCE-(B·P·K)サイズ□□	10,000円加算		標準高と同寸法		+500	標準高と同数
縦連棟ユニット	標準高	LISC-(B·P·K)4850□□	441,600	472,400	4,815	4,872	2,409	15
		-(B·P·K)4856□□	484,200	518,800	4,815	5,476	2,409	17
		-(B·P·K)5450□□	484,800	522,800	5,407	4,872	2,461	15
		-(B·P·K)5456□□	533,200	576,000	5,407	5,476	2,461	17
		-(B·P·K)6050□□	538,200	583,400	6,015	4,872	2,562	15
		-(B·P·K)6056□□	594,500	645,300	6,015	5,476	2,562	17
	延高	LISCE-(B·P·K)サイズ□□	10,000円加算		標準高と同寸法		+500	標準高と同数

モダンポート76価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）・SC（ステンカラー）

		型式コード	価格（円） ポリカーボネート板B	熱線遮断ポリカーボネート板P 熱線吸収ポリカーボネート板K	間口（mm）	奥行（mm）	最大高さ（mm）	梱包数
基本セット	標準高	ISC-(B·P·K)2450□□	223,200	238,600	2,405	4,954	2,462	9
		-(B·P·K)2456□□	254,700	272,000	2,405	5,558	2,462	10
		-(B·P·K)2750□□	246,800	265,800	2,704	4,954	2,480	9
		-(B·P·K)2756□□	282,200	303,600	2,704	5,558	2,480	10
		-(B·P·K)3050□□	288,900	311,500	3,012	4,954	2,575	10
		-(B·P·K)3056□□	328,300	353,700	3,012	5,558	2,575	11
	延高	ISCE-(B·P·K)サイズ□□	5,000円加算		標準高と同寸法		+500	標準高と同数
縦連棟ユニット	標準高	LISC-(B·P·K)2450□□	221,100	236,500	2,405	4,872	2,462	9
		-(B·P·K)2456□□	250,600	267,900	2,405	5,476	2,462	10
		-(B·P·K)2750□□	242,600	261,600	2,704	4,872	2,480	9
		-(B·P·K)2756□□	275,000	296,400	2,704	5,476	2,480	10
		-(B·P·K)3050□□	278,500	301,100	3,012	4,872	2,575	10
		-(B·P·K)3056□□	315,900	341,300	3,012	5,476	2,575	11
	延高	LISCE-(B·P·K)サイズ□□	5,000円加算		標準高と同寸法		+500	標準高と同数

■屋根材による温度差測定データ

［単位：℃］

計測点＼材質	直射日光下	ポリカーボネート（グレースモーク）	熱線遮断ポリカ（グレースモーク）	熱線吸収ポリカ（クリア片面マット）
車内温度	55	48	42	46
ハンドル付近	50	48	42	46
ハンドル表面	59.8	50	43.3	47.4

試験日：平成23年8月16日 午前11：00
天　候：晴れ　気温：34.8℃

M・Y合掌部品価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）・SC（ステンカラー）

		型式コード	価格（円）	梱包数
M合掌部品	奥行50用	ISC-MB50□□	23,900	2
	奥行56用	-MB56□□	25,000	2
Y合掌部品	奥行50用	ISC-YB50□□	23,900	2
	奥行56用	-YB56□□	25,000	2

注意
●M合掌・Y合掌でご使用の場合は、本体2台とM合掌部品またはY合掌部品を組み合わせて使用します。
●M+Y合掌でご使用の場合は、本体3台とM合掌部品、Y合掌部品を組み合わせて使用します。

M合掌

Y合掌

M合掌部品



Y合掌部品

M+Y合掌

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンポートワイド76／モダンポート76

MODERN PORT WIDE 76 / MODERN PORT 76

据付図

■モダンポートワイド76据付図（単位㎜）

基本セット
図は間口54
〔　〕内は間口48
〈　〉内は間口60
［　］内は延高



ワイド タイプ基本セット+Y合掌
図は間口54+27
（　）内は間口□□+20
〔　〕内は間口48+24
〈　〉内は間口60+30
［　］内は延高

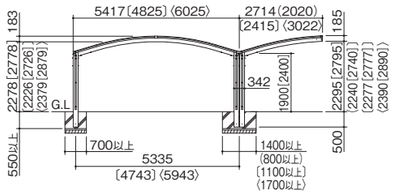

土間コンクリート施工の場合の基礎寸法



間口	G1	G2
24	200以上	300以上
27	250以上	350以上
30	300以上	450以上
ワイド	200以上	300以上

※サイドパネルを取付けする場合、土間コンクリート施工との併用はできません。

■モダンポート76据付図（単位㎜）

基本セット
図は間口27　奥行50
〔　〕内は間口24、〈　〉内は間口30、［　］内は延高
（　）内は奥行56



基本セット+縦連棟ユニット
図は奥行50+50
（　）内は奥行56+56
［　］内は延高

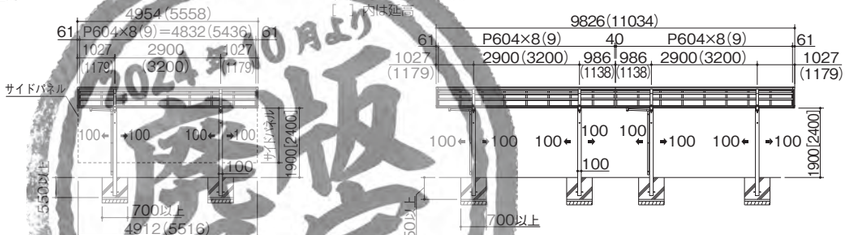

M合掌
図は間口27+27
〔　〕内は間口24+□□、
〈　〉内は間口30+□□、［　］内は延高



Y合掌
図は間口27+27
〔　〕内は間口24+24、
〈　〉内は間口30+30、［　］内は延高



土間コンクリート施工の場合の基礎寸法

M合掌タイプ



Y合掌タイプ



間口	G1	G2	G3
24	200以上	300以上	450以上
27	250以上	350以上	550以上
30	300以上	450以上	650以上

※サイドパネルを取付けする場合、土間コンクリート施工との併用はできません。

M+Y合掌
図は間口27+27+27
〔　〕内は間口24+□□+24、
〈　〉内は間口30+□□+30、［　］内は延高

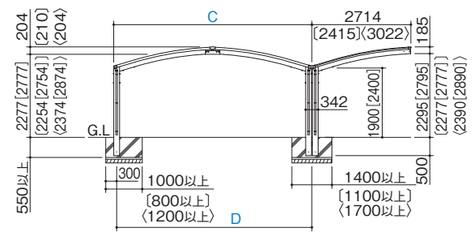

■寸法表（単位㎜）

間口	A	B	C	D
24+24	4819	4656	4828	4747
27+27	5423	5260	5432	5351
30+30	6034	5871	6043	5962
24+27	5121	4958	5130	5049
24+30	5427	5264	5436	5355
27+30	5728	5565	5737	5656

オプション　カーポートを便利にするオプションをご用意。

サイドパネル：雨風の吹き込みを防ぐサイドパネル

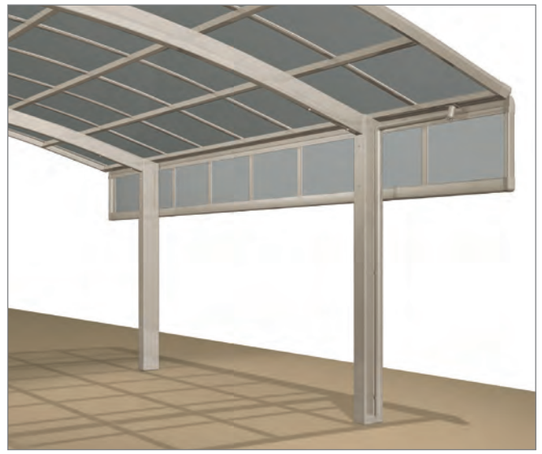

0550サイズ



1550サイズ



桁に隙間なく納まり、しっかりと愛車を保護します。

サイド パネルの高さは4種類から選べます。

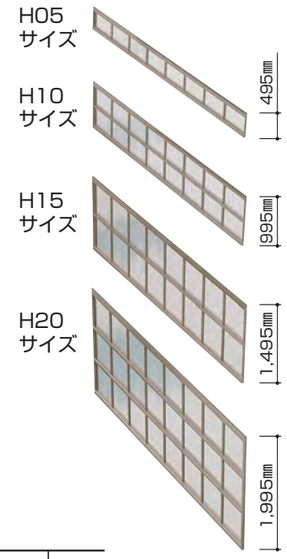

価格表　□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）・SC（ステンカラー）

品名		型式コード	価格(円) ポリカーボネート板B	価格(円) 熱線遮断ポリカーボネート板P 熱線吸収ポリカーボネート板K	高さ（㎜）	奥行（㎜）	梱包数
サイドパネル（片側1枚）	基本セット用	ISCSP-(B·P·K)0550□□	60,500	67,700	495	4,912	4
		-(B·P·K)0556□□	67,100	75,200	495	5,516	4
		-(B·P·K)1050□□	92,700	102,600	995	4,912	4
		-(B·P·K)1056□□	102,300	113,500	995	5,516	4
		-(B·P·K)1550□□	115,900	128,500	1,495	4,912	4
		-(B·P·K)1556□□	127,500	141,700	1,495	5,516	4
		-(B·P·K)2050□□	148,000	163,300	1,995	4,912	4
		-(B·P·K)2056□□	162,900	180,100	1,995	5,516	4
	縦連棟ユニット用	ISCLSP-(B·P·K)0550□□	57,400	64,600	495	4,872	3
		-(B·P·K)0556□□	64,100	72,200	495	5,476	3
		-(B·P·K)1050□□	89,700	99,600	995	4,872	3
		-(B·P·K)1056□□	99,300	110,500	995	5,476	3
		-(B·P·K)1550□□	112,900	125,500	1,495	4,872	3
		-(B·P·K)1556□□	124,400	138,600	1,495	5,476	3
		-(B·P·K)2050□□	144,900	160,200	1,995	4,872	3
		-(B·P·K)2056□□	159,800	177,000	1,995	5,476	3

注意
●発注時にはポリカーボネート板仕様(B)か、熱線遮断ポリカーボネート板仕様(P)か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)かをご指定ください。
●2050、2056サイズは延高専用サイズです。
●サイドパネルを取り付けの場合は補強支柱が梁の本数分必要です。あわせてお求めください。

補強支柱：雨風の強い日にしっかりサポートしてくれる補強支柱

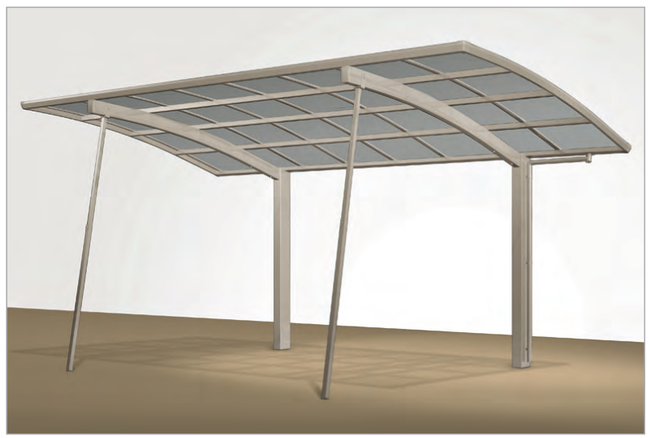



脱着式
使わない時は昇り梁に沿わせて収納できます。

取外式
使わない時は取り外して収納できます。

価格表　□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）・SC（ステンカラー）

品名		型式コード	価格(円)	梱包数
脱着式補強支柱	標準高用(1本)	ISCSPR2-28□□	13,000	2
	延高用(1本)	ISCSPRE2-28□□	14,100	2
取外式補強支柱	標準高用(1本)	ISCSPT2-28□□	13,000	2
	延高用(1本)	ISCSPTE2-28□□	14,100	2

注意
●強風時や比較的降雪の多い場所では、サイドパネルの有･無に関わらず必ずご使用ください。（多雪地域での施工は避けてください。）基本セットは2本必要です。連棟する場合は増えた梁の本数分追加で発注願います。
●補強支柱は、梁の本数分必要です。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダン柱 *78MK Ⅲ*

MODERN CHU

材質　アルミ形材

カラー　SN ステン カラーN（ステン カラー＋マット ブラウン）　SC ステンカラー

※表札カラーは乳白系アクリル板です。

ポスト　NAME 表札　照明　ダイヤル錠

スリムでシンプルなデザインの機能門柱。様々な住宅デザインにマッチします。

インターホン無し仕様

Lタイプ・ステンカラーN
135,500円
（表札CD型含む）

インターホン取付け用

Lタイプ・ステンカラー
135,500円
（インターホンは別途現地手配）
（表札CD型含む）

スリムな170㎜幅

前入れ後出し



アプローチが階段などの場合、埋込部がスリムなタイプをおすすめします。

柱と一体化させたコンパクト設計。

防犯性に優れたダイヤル錠。

ウラ面
スリムな本体のデザインを損なわないシンプルなポストを内蔵。

パネル部分はビビッドな10色をご用意。（特注）

白色（002）	山吹色（362）
素鼠色（041）	柿色（354）
炭色（012）	酉色（341）
藍色（386）	弁柄色（245）
苔色（283）	栗皮色（247）
弁柄色（245）	

注意 ●納期：受注後、1ヶ月となります。
※特注色の定価はLタイプ・Nタイプともに40,800円アップです。

価格表 □□内（カラーコード）/SN（ステンカラーN）・SC（ステンカラー）

品名		型式コード	価格（円）	梱包数
Lタイプ（照明付）	インターホン取付用	MYT-L16N□□	146,400	1
	インターホン無し仕様	MYTN-L16N□□	146,400	1
Nタイプ（照明無し）	インターホン取付用	MYT-16N□□	128,500	1
	インターホン無し仕様	MYTN-16N□□	128,500	1
表札CD型		05NP-MYT-BK	7,200	1

注意
●Lタイプの照明は門柱本体に内蔵されています。
●本体には表札の取付穴が加工されていますので、表札をあわせてお買い求めください。
●表札CD型はアルファベットシール付です。シールの色は黒（BK）のみです。
●インターホン取付用本体には、インターホン取付穴が加工されています。
インターホン子機は別途市販品（W100×H135以下）をお買い求めください。
※表札取付用のビスは本体梱包に同梱されています。
●電気工事は電気工事店にご依頼ください。

特注
●アルミパネル部のビビッドカラー仕様
●ネームシールの作成

■据付図（単位㎜）

ポスト投入口寸法:380×40

図はインター ホン取付け用・Lタイプ

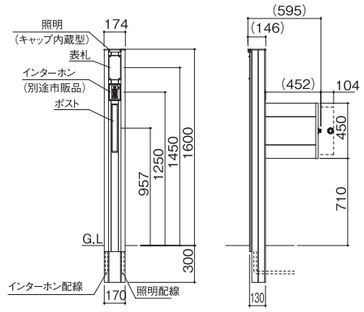

■付属のアルファベットシールについて

20

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z .

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	.
文字数（枚）	×4	×2	×2	×2	×2	×1	×2	×3	×3	×1	×2	×1	×2	×2	×3	×1	×1	×2	×2	×2	×2	×1	×2	×1	×2	×1	×8
文字幅（㎜）	11	8.8	10.2	9.7	8.8	8.1	10.8	9.2	2.4	6.8	9.8	7.5	10.8	9.2	11	8.9	11.3	9.2	9.3	9.3	9.2	10.8	14.7	11	11	9.3	2.5

モダン柱 *78MK-Ⅲ* 対応表札

MODERN CHU

材質　透明アクリル

納期：14日

価格表 □内（カラーコード）

品名	型式コード	価格（円）
表札	NT-□	25,000

● 価格欄が　➡ 受注生産品です。
●表札のみ手配の場合は取り付けボルトが入っていないため、別途部品見積お願いします。

NT-1（ホワイト無地色）
文字：黒

NT-4（木目調 / ダークブラウン）
文字：白

NT-7（ボタニカルA）
文字：ダークブラウン

NT-3（ステンレス調 / ブラック）
文字：白



NT-6（木目調 / ライトブラウン）
文字：ダークブラウン

NT-2（ステンレス調 / シルバー）
文字：黒

NT-5（木目調 / ブラウン）
文字：黒

NT-8（ボタニカルB）
文字：ダークブラウン

NT-9（ボタニカルC）
文字：ダークブラウン

［書体見本］

和文書体

丸フォーク体	鈴木
金文体	鈴木
明朝体	鈴木
隷書体	鈴木
なごみ体	鈴木
クラフト体	鈴木

英数書体

丸フォーク体	SUZUKI 01234 suzuki
明朝体	SUZUKI 01234 suzuki
なごみ体	SUZUKI 01234 suzuki
金文体	SUZUKI 01234 suzuki
隷書体	SUZUKI 01234 suzuki
クラフト体	SUZUKI 01234 suzuki
フーツラ体	SUZUKI 01234 suzuki

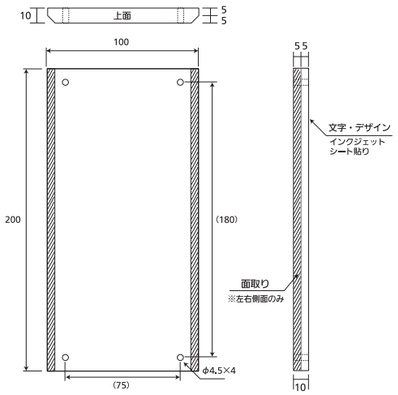

［サイズスペック］
100×200×10mm
約 240g 四隅貫通穴有

［裏面］文字・デザイン：インクジェットシート貼り

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

マイウォール

MY WALL

スピード施工 門柱は完成品を出荷
塗り壁仕上げ済み(ウエーブ仕上げ)
電気配管を内蔵済み(PF管3本)

軽量で安全 軽量アルミフレーム
門柱の下地をアルミとした事で、塗り壁仕上でも白華の発生がありません。

別途手配品
●照明 ●表札 ●インターホン ●ポスト ●電気配線 ●プラグビス

カラー(本体) 012(A) 406(B) ウェーブ仕上げ

塗り壁仕上済み完成品出荷。

■部材価格表

単位:mm

品名	型式コード	価格(円)	必要数	備考
マイウォール モダンスタイルA	ISMYW1-H15-A	140,000	1	ウェーブ仕上げ(012色) PF管3本入り
LED照明 Aタイプ(角型)	05LED-A-MS	20,900	1	シルバー
表札 Aタイプ ヘアライン	NP-SU3A-HS	28,000	1	W150×H150
マイウォール用ポスト(化粧パネル無)	AM-WF5B-341	40,000	1	341(茜色)
アンカープラグ	ATW-APS	800	2	6ヶ/セット

注意 ●インターホン取付けの場合は、別途現場手配をお願いします。

■部材価格表

単位:mm

品名	型式コード	価格(円)	必要数	備考
マイウォール ベーシックスタイルB	ISMYW1-H15-B	140,000	1	ウェーブ仕上げ(406色) PF管3本入り
LED照明 Bタイプ(丸形)	05LED-B-SC	20,900	1	ステンカラー
表札 Bタイプ(シール:黒)	07NP-G-BK	13,800	1	W200×H100 アルファベットシール付(黒)
マイウォール用ポスト(化粧パネル無)	AM-WF5B-386	40,000	1	386(藍色)
アンカープラグ	ATW-APS	800	2	6ヶ/セット

注意 ●インターホン取付けの場合は、別途現場手配をお願いします。

仕上はハンドメイドの外装材仕上

ウェーブ仕上げ

■据付図(単位mm)

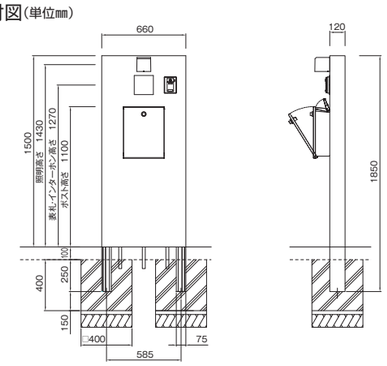

●インターホン取付位置の左右は現場で選択できます。

マイウォール オプション品

MY WALL

表札

推奨品

Aタイプ ヘアライン

ヘアライン

■据付図(単位mm)



■価格表

単位:mm

品名	型式コード	価格(円)	備考
表札Aタイプ ヘアライン	NP-SU3A-HS	28,000	W150×H150

Bタイプ

ガラス色

■据付図(単位mm)



■価格表

単位:mm

品名	型式コード	価格(円)	備考
表札Bタイプ(シール:黒)	07NP-G-BK	13,800	W200×H100 (アルファベットシール付:黒)
表札Bタイプ(シール:白)	07NP-G-WH	13,800	W200×H100 (アルファベットシール付:白)

オーダー品

ガラス

クリア 36,000円

ブラック 44,000円

ブルー 40,000円

ストーン

山吹色 38,000円

ステンレス

ヘアラインブラック 30,000円

藍色 30,000円

木調

セピアブラウン 38,000円

書体見本[和文]

書体見本[欧文]

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

マイウォール オプション品

MY WALL

LED照明

Aタイプ



ステンカラー（SC）



ブラックつや消し（BK）



シルバーつや消し（MS）

■据付図（単位㎜）



■価格表 □□内（カラーコード）/SC（ステンカラー）・BK（ブラックつや消し）・MS（シルバーつや消し）

品　名	型式コード	価格（円）	備　考
05:LED照明 Aタイプ（角型）	05LED-A-□□	20,900	
アンカープラグ	ATW-APS	800	6ヶ/セット

注意 ●LED照明の発注の際は、アンカープラグを1セット手配してください

Bタイプ



ステンカラー（SC）



ブラックつや消し（BK）



シルバーつや消し（MS）

■据付図（単位㎜）



■価格表 □□内（カラーコード）/SC（ステンカラー）・BK（ブラックつや消し）・MS（シルバーつや消し）

品　名	型式コード	価格（円）	備　考
05:LED照明 Bタイプ（丸型）	05LED-B-□□	20,900	
アンカープラグ	ATW-APS	800	6ヶ/セット

注意 ●LED照明の発注の際は、アンカープラグを1セット手配してください

ポスト



化粧パネル付（ガラス調）

化粧パネル無し（茜色）

サイズ（㎜）：幅332×奥行154×高さ405　ダイヤル錠付　前入れ前出し

化粧パネル無しは選べる6色

白色（002）　炭色（012）　藍色（386）　山吹色（362）　茜色（341）　栗皮色（247）

■据付図（単位㎜）

図は化粧パネル付



図は化粧パネル無



■価格表 ○○○内（カラーコード）
002（白色）・012（炭色）・386（藍色）・362（山吹色）・341（茜色）・247（栗皮色）

品　名	型式コード	価格（円）	備　考
マイウォール用ポスト（化粧パネル付）	AM-WF5A-WH	54,300	白色のみ
マイウォール用ポスト（化粧パネル無）	AM-WF5B-○○○	40,000	
アンカープラグ	ATW-APS	800	6ヶ/セット

注意 ●ポストの発注の際は、アンカープラグを1セット手配してください

飾り柱

アルミタイプ

ステンカラー（□60）

ステンカラー

木調タイプ



マロンブラウン（□60）



セピアブラウン（□60）

セピアブラウン（SB）

マロンブラウン（MB）

■価格表 □□内（カラーコード）/SB（セピアブラウン）・MB（マロンブラウン）

品　名		型式コード	価格（円）
アルミタイプ（□60）	H1200	AW-KPA12SC	9,000
	H1500	AW-KPA15SC	11,000
	H1800	AW-KPA18SC	12,000
木調タイプ（□60）	H1200	AW-KPM12□□	11,000
	H1500	AW-KPM15□□	12,100
	H1800	AW-KPM18□□	13,200
60角用施工治具（L=1,020㎜）	共通L型・2本セット	AW-KPSB	2,600

※価格は飾り柱1本の単価です。
※キャップ付きです。

■据付図（単位㎜）



マイウォール 据付図

MY WALL

■据付図（単位㎜）

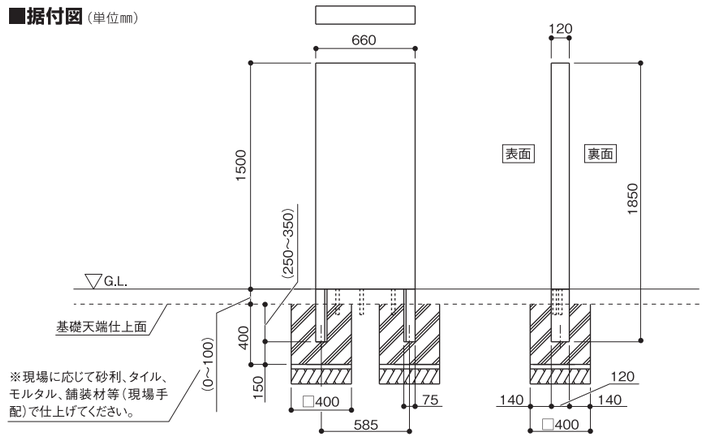

※現場に応じて砂利、タイル、モルタル、舗装材等（現場手配）で仕上げてください。

●配管・配線

照明、インターホン子機用の配管、配線をしてください。

※図は右側にインターホンが取り付く場合を示す。

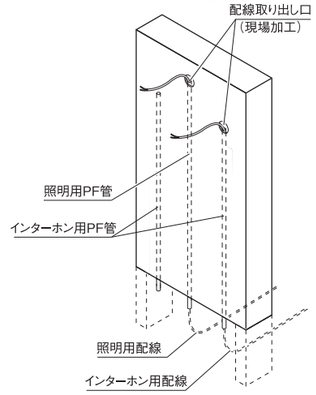

●照明・表札・インターフォン・ポストの取付

1. 下の図を参考にして、インターホンと照明、ポスト、表札の取りつけ位置を決めてください。
2. 取りつけ位置に配線用と、取りつけ用の穴をあけてください。

モダンスタイルA

型式コード：ISMYW1-H15-A

・照　明：Aタイプ
・表　札：Aタイプ（ヘアライン）
・ポスト：Aタイプ
を取りつける場合

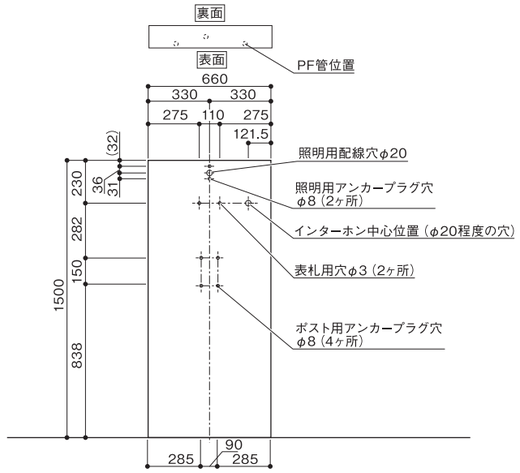

モダンスタイルB

型式コード：ISMYW1-H15-B

・照　明：Bタイプ
・表　札：Bタイプ（ガラス色）
・ポスト：Bタイプ
を取りつける場合

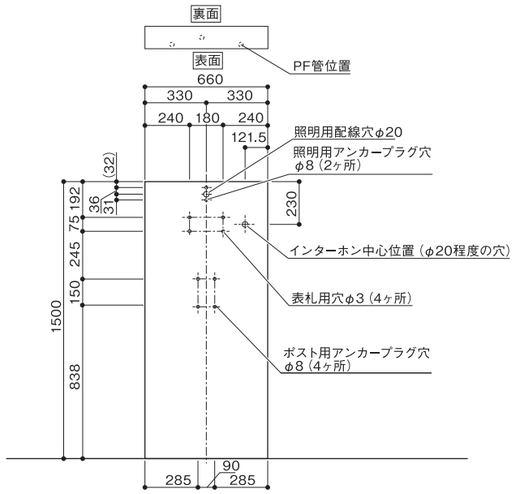

注1）本体には表面と裏面がありますのでご注意ください。（PF管が手前に寄っている側が表面）
注2）本図はインターホンを右側に取りつける場合を示します。
　　インターホンを左側に取りつける場合は、左右対称に加工を行ってください。
注3）オプション品の場合、取りつけ寸法やネジ位置にアンカープラグが必要かを必ずご確認の上、取りつけてください。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンステージ79

MODERN STAGE 79

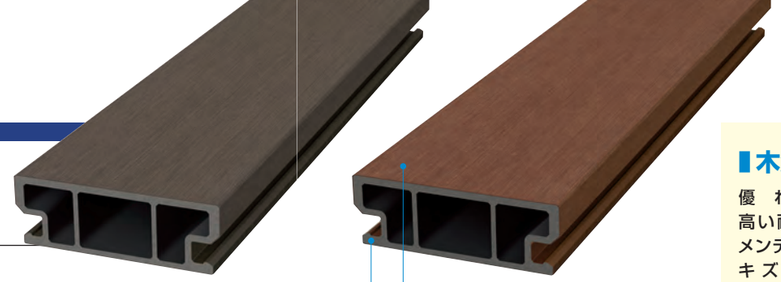

セピア ブラウン　マロン ブラウン

表面材：木粉20%+耐候処理PE樹脂80%
芯材：木粉55%+PE樹脂45%

加工性、メンテナンス性に優れ
コーディネート自由な多彩なアイテム。

■木質樹脂の特長

優れた質感	木粉配合により温もりある木質感を再現しました。
高い耐久性・耐候性	天然木に比べ腐食に強く、シロアリなどによる虫害の心配がほとんどありません。
メンテナンスが簡単	経年劣化による変色・色あせが少なく、天然木のように定期的に塗替えする必要がありません。
キズ補修が簡単	市販のサンドペーパーで容易に補修ができます。
優れた加工性	天然木と同様に切断や穴あけの加工が容易にできます。

デッキ材　デッキ面にビスの出ない安心設計。



デッキ材は専用金具で連結するので、すき間が均一になり美しく仕上がります。

施工性の良い穴開け加工済の大引。

大引は穴開け加工済なのでデッキ材を載せて
専用金具で固定するだけの簡単施工です。

■デッキ材の施工手順



① デッキ取付部品をデッキ材に当てます。
② 大引にデッキ取付部品を固定します。
③ デッキ取付部品に引っ掛けるようにデッキ材をはめ込みます。

天然木と同等の加工性。

天然木のウッドデッキと同じく、切断や穴あけなどの
加工ができます。



床板をアール形状に切断することで、きれいな曲線のデッキに施工することもできます。(R800以上、幕板Bタイプのみ)



デッキ材を斜め切りする場合、小口から45°以内の角度で切断してください。

幕　板　厚みの違う2種類をご用意。

幕板Aタイプ
ボリューム感のある厚めの幕板です。

幕板Bタイプ
加工性に優れ、リーズナブルな幕板です。

オプション　デッキのある暮らしをより便利にする多彩な周辺アイテム。

フェンス
防犯対策や、プライベート空間をつくるための間仕切りなど様々な用途で活躍します。

階段

点検口

アンダーカバー

開口部品セット

コーナー部　コーナーを美しく見せるコーナー幕板・コーナーキャップをご用意

コーナー幕板仕様(幕板Aタイプのみ)

90°コーナー用

135°コーナー用

コーナーキャップ仕様

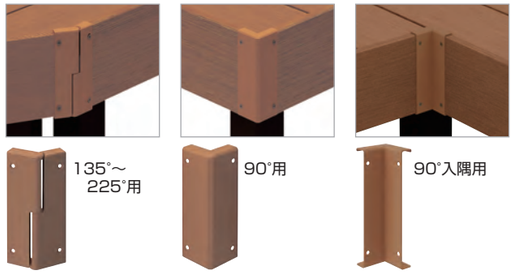

束　柱　設置条件によって選べる5種類の柱。

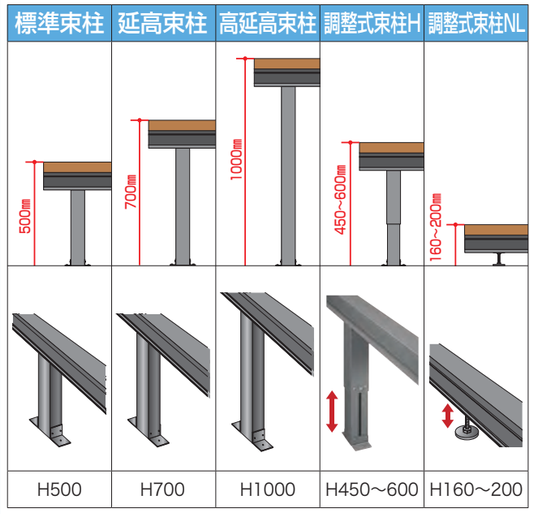

■調整式束柱NLはネジ式なのでレベルの微調整が簡単です。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンステージ79

MODERN STAGE 79

材質
デッキ材／木質樹脂(表面材:木粉20%+耐候処理PE樹脂80%、芯材:木粉55%+PE樹脂45%)
大引・束柱／アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)
調整式束柱／アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)

カラー
SB セピア ブラウン
MB マロン ブラウン

コーナーキャップ仕様


コーナーキャップ仕様

幕板Aタイプ(厚み30㎜)**A**

幕板Bタイプ(厚み10㎜)**B**

コーナー幕板仕様

コーナー幕板仕様

幕板Aタイプ(厚み30㎜)**M**

セット価格表

間口(㎜)	出幅(㎜)	型式コード	価格(円) コーナーキャップ仕様 幕板A仕様 標準束柱	延高束柱	高延高束柱	調整式束柱H	調整式束柱NL	幕板B仕様	コーナー幕板仕様(幕板Aのみ)	梱包数 標準束柱 延高束柱 調整式束柱H	高延高束柱	調整式束柱NL
1間(1,794)	3尺(930)	ISD-○●1003□□	103,300	108,100	131,000	109,900	101,100	1,400円減算	7,700円加算	14	16	13
	4尺(1,230)	-○●1004□□	117,300	122,100	145,000	123,900	115,100	1,600円減算	7,700円加算	14	16	13
	5尺(1,530)	-○●1005□□	150,000	157,200	189,700	159,800	148,600	1,800円減算	7,700円加算	17	20	16
	6尺(1,800)	-○●1006□□	164,500	171,700	204,200	174,300	162,000	2,100円減算	7,700円加算	20	23	19
	7尺(2,100)	-○●1007□□	178,500	185,700	218,200	188,300	176,000	2,300円減算	7,700円加算	20	23	19
	8尺(2,400)	-○●1008□□	211,600	221,200	263,400	224,700	210,000	2,500円減算	7,700円加算	21	24	20
	9尺(2,700)	-○●1009□□	227,500	237,100	279,300	240,600	224,600	2,500円減算	7,700円加算	21	24	20
	10尺(3,000)	-○●1010□□	242,700	252,300	294,500	255,800	239,800	2,900円減算	7,700円加算	21	24	20
	12尺(3,600)	-○●1012□□	293,700	305,700	357,600	310,100	288,600	5,100円減算	7,700円加算	27	32	26
1.5間(2,694)	3尺(930)	ISD-○●1503□□	148,900	156,100	192,100	158,700	145,600	1,600円減算	7,700円加算	16	19	15
	4尺(1,230)	-○●1504□□	168,900	176,100	212,100	178,700	165,600	1,800円減算	7,700円加算	16	19	15
	5尺(1,530)	-○●1505□□	217,100	227,900	275,100	231,800	215,100	2,000円減算	7,700円加算	20	24	19
	6尺(1,800)	-○●1506□□	237,700	248,500	295,700	252,400	234,000	2,300円減算	7,700円加算	24	28	23
	7尺(2,100)	-○●1507□□	257,700	268,500	315,700	272,400	254,000	2,500円減算	7,700円加算	24	28	23
	8尺(2,400)	-○●1508□□	306,800	321,200	379,600	326,400	304,400	2,700円減算	7,700円加算	25	29	24
	9尺(2,700)	-○●1509□□	329,800	344,200	402,600	349,400	325,400	2,700円減算	7,700円加算	25	29	24
	10尺(3,000)	-○●1510□□	351,600	366,000	424,400	371,200	347,200	3,100円減算	7,700円加算	25	29	24
	12尺(3,600)	-○●1512□□	426,300	444,300	513,900	450,800	418,600	5,300円減算	7,700円加算	32	38	31
2間(3,594)	3尺(930)	ISD-○●2003□□	186,800	194,000	230,000	196,600	183,500	2,900円減算	7,700円加算	18	21	17
	4尺(1,230)	-○●2004□□	212,800	220,000	256,000	222,600	209,500	3,100円減算	7,700円加算	18	21	17
	5尺(1,530)	-○●2005□□	273,400	284,200	331,400	288,100	271,400	3,300円減算	7,700円加算	22	26	21
	6尺(1,800)	-○●2006□□	299,500	310,300	357,500	314,200	295,800	3,600円減算	7,700円加算	27	31	26
	7尺(2,100)	-○●2007□□	325,500	336,300	383,500	340,200	321,800	3,800円減算	7,700円加算	27	31	26
	8尺(2,400)	-○●2008□□	387,300	401,700	460,100	406,900	384,900	4,000円減算	7,700円加算	29	33	28
	9尺(2,700)	-○●2009□□	416,700	431,100	489,500	436,300	412,300	4,000円減算	7,700円加算	29	33	28
	10尺(3,000)	-○●2010□□	445,100	459,500	517,900	464,700	440,700	4,400円減算	7,700円加算	29	33	28
	12尺(3,600)	-○●2012□□	538,800	556,800	626,400	563,300	531,100	6,600円減算	7,700円加算	36	42	35
2.5間(4,494)	3尺(930)	ISD-○●2503□□	229,100	238,700	288,000	242,200	224,600	2,300円減算	7,700円加算	22	25	20
	4尺(1,230)	-○●2504□□	261,100	270,700	320,000	274,200	256,600	2,500円減算	7,700円加算	22	25	20
	5尺(1,530)	-○●2505□□	335,300	349,700	411,700	354,900	332,500	2,700円減算	7,700円加算	26	30	24
	6尺(1,800)	-○●2506□□	367,400	381,800	443,800	387,000	362,400	3,000円減算	7,700円加算	32	36	30
	7尺(2,100)	-○●2507□□	399,400	413,800	475,800	419,000	394,400	3,200円減算	7,700円加算	32	36	30
	8尺(2,400)	-○●2508□□	474,900	494,100	568,900	501,100	471,700	3,400円減算	7,700円加算	35	39	33
	9尺(2,700)	-○●2509□□	511,300	530,500	605,300	537,500	505,500	3,400円減算	7,700円加算	35	39	33
	10尺(3,000)	-○●2510□□	546,300	565,500	640,300	572,500	540,500	3,800円減算	7,700円加算	35	39	33
	12尺(3,600)	-○●2512□□	661,800	685,800	773,300	694,500	651,500	6,000円減算	7,700円加算	44	50	42

注意 ●モダンステージ79は、一般住宅の1階相当部施工用です。それ以外の場所には取り付けないでください。
●デッキ材は、樹脂を含んでいる為、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。
●セット価格表の出幅サイズは幕板Aタイプを使用した場合です。幕板Bタイプ使用の場合は−20㎜となります。
●大引ピッチ920㎜・束柱ピッチ1800㎜以内で使用してください。

型式コードについて

ISD-○●サイズ□□

幕板

		○内
幕板A(木質樹脂30㎜厚)	コーナーキャップ仕様	A
	コーナー幕板仕様	M
幕板B(木質樹脂10㎜厚)	コーナーキャップ仕様	B

束柱

	●内
標準束柱	N
延高束柱	E
高延高束柱	K
調整式束柱H	H
調整式束柱NL	L

デッキカラー

	□□内
セピアブラウン	SB
マロンブラウン	MB

束柱

標準束柱 N	延高束柱 E	高延高束柱 K	調整式束柱H H	調整式束柱NL L
				ネジ式なので、レベルの微調整が簡単です。
デッキ高さ H500	デッキ高さ H700	デッキ高さ H1000	デッキ高さ H450〜600	デッキ高さ H160〜200

■据付図 (単位㎜)

標準束柱、幕板A、( )内は延高、〈 〉内は高延高、[ ]内は幕板B



調整式束柱H



調整式束柱NL



間口・出幅サイズ

サイズは幕板Aタイプ(三方、厚み30㎜)です。(幕板Bタイプは間口側−40㎜、出幅側−20㎜になります。)

出幅＼間口	1間	1.5間	2間	2.5間
3尺	 930 / 1,854	 930 / 2,754	 930 / 3,654	 930 / 4,554
4尺	 1,230 / 1,854	 1,230 / 2,754	 1,230 / 3,654	 1,230 / 4,554
5尺	1,530 / 1,854	 1,530 / 2,754	1,530 / 3,654	 1,530 / 4,554
6尺	1,830 / 1,854	 1,830 / 2,754	 1,830 / 3,654	 1,830 / 4,554
7尺	 2,130 / 1,854	 2,130 / 2,754	 2,130 / 3,654	 2,130 / 4,554
8尺	 2,430 / 1,854	 2,430 / 2,754	 2,430 / 3,654	 2,430 / 4,554
9尺	 2,730 / 1,854	 2,730 / 2,754	2,730 / 3,654	 2,730 / 4,554
10尺	 3,030 / 1,854	 3,030 / 2,754	3,030 / 3,654	3,030 / 4,554
12尺	 3,630 / 1,854	 3,630 / 2,754	3,630 / 3,654	3,630 / 4,554

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンステージ 79　オプション

MODERN STAGE 79

材質　木粉入りASA樹脂(木粉5%)、アルミ押出形材(陽極酸化·塗装複合皮膜)

カラー

本体・支柱		笠木		A6型用端部カバー
SB	MB	SB	MB	MR
セピア ブラウン (セピア ブラウン+マット ブラウン)	マロン ブラウン (マロン ブラウン+マット ブラウン)	セピア ブラウン	マロン ブラウン	マット ブラウン

モダンステージ 79(マロン ブラウン)+モダンステージ用 フェンス 6B型+階段セット

バリエーションは2デザイン×各2色。

■A6型

マロン ブラウン
(1012サイズ)

■A8型

セピア ブラウン
(1012サイズ)

フェンスの高さは用途に合わせて3サイズご用意。



H08　H10　H12

フェンス価格表

□□内(カラーコード)SB·MB

	品名		型式コード	価格(円)	寸法 H×W(㎜)
①フェンス本体	A6型	H08	ISHFA6-0812□□	42,600	
		H10	-1012□□	50,100	
		H12	-1212□□	57,500	
	A8型	H08	ISHFA8-0812□□	36,400	
		H10	-1012□□	45,100	
		H12	-1212□□	53,400	
②07:支柱	主柱·端柱·角柱兼用	H08	IS07MP-A08A-□□	22,900	側面大引間用
			-A08B-□□	15,200	正面用·側面大引上用
		H10	-A10A-□□	25,300	側面大引間用
			-A10B-□□	17,600	正面用·側面大引上用
		H12	-A12A-□□	27,600	側面大引間用
			-A12B-□□	19,900	正面用·側面大引上用
	コーナー柱(90°～180°)	H08	IS07CP-A08A-□□	52,800	側面大引間用
			-A08B-□□	45,100	正面用·側面大引上用
		H10	-A10A-□□	56,000	側面大引間用
			-A10B-□□	48,300	正面用·側面大引上用
		H12	-A12A-□□	59,200	側面大引間用
			-A12B-□□	51,500	正面用·側面大引上用
	笠木受け金具		ISHF-KUAMR	5,000	主柱·端柱兼用
			ISHF-KUBMR	7,900	角柱用
③端部カバー	A6型用	H08	IS90TC-D08MR	11,300	
		H10	-D10MR	12,300	
		H12	-D12MR	13,200	
	A8型用	H08	IS90TC-C08□□	14,900	
		H10	-C10□□	16,300	
		H12	-C12□□	17,600	
④笠木	連棟用		ISHF-KA24□□	18,300	2,400mm
	端部·コーナー用		-KA13□□	10,400	1,320mm
	ストレートジョイント		-KSJ□□	700	
	フリーコーナージョイント		-KFJ□□	19,400	
	端部キャップ		-KEC□□	7,400	2ケ入
	コーナーキャップ		-KCC□□	1,000	2ケ入

注意
- ●②07:支柱は、取り付ける位置により使用する梱包が異なります。詳しくは「支柱取り付けについて」をご確認ください。
- ●④笠木の連結部にはストレートジョイントが、コーナー部にはフリーコーナージョイント(コーナー柱用)または、コーナーキャップ(角柱用)が必要です。
- ●コーナー部の笠木は、45°にカットしてください。

■部材名称

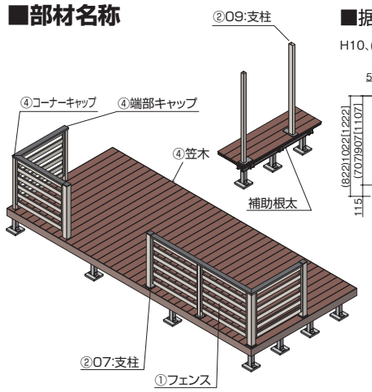

■据付図(単位㎜)

H10、(　)内はH08、[　]内はH12



大引、フェンス支柱の取り付け位置について



大引は920㎜以内に設置してください。



フェンス支柱は、大引の真上または大引間に設置してください。





①フェンス支柱は、大引の外側には設置できません。



②デッキの4隅または正面にフェンス支柱を設置する場合は、大引をずらしてください。

デッキ材端部から72㎜(幕板は含まない)に大引芯を設定してください。
出幅によっては(大引芯間920㎜以内)、大引および束柱を追加する必要があります。

フェンス 使用する支柱について

支柱は、取り付ける位置によって使用する梱包が異なります。



Ⓐデッキ正面部に設置する場合。



主柱·端柱·角柱兼用／コーナー柱
IS07MP(CP)-M08B-□□
IS07MP(CP)-M10B-□□
IS07MP(CP)-M12B-□□
□□内(カラーコード):SB·MB

Ⓑデッキ側面部の大引から外れた位置に設置する場合。



主柱·端柱·角柱兼用／コーナー柱
IS07MP(CP)-M08A-□□
IS07MP(CP)-M10A-□□
IS07MP(CP)-M12A-□□
□□内(カラーコード):SB·MB

Ⓒデッキ側面部の大引上に設置する場合。



主柱·端柱·角柱兼用／コーナー柱
IS07MP(CP)-M08B-□□
IS07MP(CP)-M10B-□□
IS07MP(CP)-M12B-□□
□□内(カラーコード):SB·MB

階段価格表

□□内(カラーコード):SB·MB

	品名		型式コード	価格(円)	備考	梱包数
セット	階段	H500(2段)	ISD-KDN-05□□	64,900	加工済	2
		H700(3段)	-07□□	84,300	未加工(側板1枚·踏板3段分)	2
		H1000(4段)	-10□□	114,200	未加工(側板1枚·踏板4段分)	3
単品	階段用側板	H500(2段)	ISD-KDNS05□□	41,100	加工済	1
		H700(3段)	07□□	48,700	未加工L:1900㎜	1
		H1000(4段)	10□□	66,600	未加工L:2800㎜	1
単品	階段用踏板	2段用	ISD-KDNF2□□	23,800		1
		3段用	3□□	35,600		1

セピア ブラウン(SB)

マロン ブラウン(MB)

注意
- ●H500はデッキ高H500(標準高)専用です。　●H700、H1000は現場加工·組立用の部材セットです。
- ●単品で使用する場合は、側板と段数分の踏板を拾い出してください。
  4段の場合は、側板4段×1、踏板2段用×2を拾い出してください。

■据付図(単位㎜)

図はH500
※踏板は2枚使用



図はH700
※踏板は3枚使用



図はH1000
※踏板は4枚使用

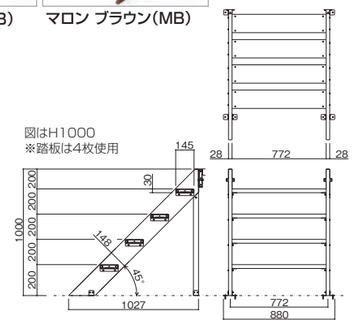

点検口価格表

□□内(カラーコード)／ ST(セピアブラウンT:セピアブラウン+マットブラウン)
MT(マットブラウンT:マロンブラウン+マットブラウン)

	品名	型式コード	価格(円)	備考	梱包数
セット	点検口ユニット	ISD-TU□□	61,500	点検口本体+点検口根太	2
単品	点検口本体	-TH□□	57,000		1
単品	点検口根太	-TN-MR	4,500	補助材同梱	1

注意
- ●必ず、大引と大引の間に設置してください。デッキ端部には設置できません。
- ●大引ピッチ600㎜未満の場合は設置できません。
- ●低床タイプに設置する場合は大引ピッチ600㎜にしてください。
- ●大引ピッチが600㎜の場合は点検口本体のみ、それ以上のピッチでは必ず点検口本体と点検口根太をお求めください。
- ●点検口の両端に施工するデッキ材の固定には必ず2本以上の大引を設置してください。
- ●単品で使用する場合は、本体と根太を1セットずつ拾い出してください。

●大引ピッチ600㎜の場合



●大引ピッチが600㎜を超える場合
(最大920㎜)



開口部品セット価格表

□□内(カラーコード):SB·MB

品名	型式コード	価格(円)	梱包数
開口部品セット	ISD-KTB-□□	15,200	5

注意
- ●幕板Bとアルミ幕板Dは開口部に使用できません。
- ●開口部の最大寸法はHG:846×700㎜、SG:846×380㎜になります。
- ●開口寸法に合わせて、別途幕板Aをお求めください。
- ●必ず大引と大引の間に設置してください。デッキの端部には設置できません。
- ●開口部の両端に施工するデッキ材の固定には必ず2本以上の大引を設置してください。



アンダーパネル価格表

□□内(カラーコード):MR·SC

品名		型式コード	価格(円)	サイズ	梱包数
アンダーパネル	0518サイズ	ISD-UP0518□□	18,000	H500用	1
	0527サイズ	-UP0527□□	27,000	H500用	1
	0718サイズ	-UP0718□□	25,200	H700用	1
	0727サイズ	-UP0727□□	37,600	H700用	1
端部カバー(2本入)	05サイズ	ISD-UPEC-05□□	1,200	L:315㎜	1
	07サイズ	07□□	1,700	L:510㎜	1
コーナーカバー(角度90°)(1本入)	05サイズ	ISD-UPCC-05□□	3,300	L:315㎜	1
	07サイズ	07□□	4,700	L:510㎜	1

注意
- ●高延高束柱(H1000)にアンダーパネルを取り付ける際は、05サイズと07サイズの2段重ねになります。



マットブラウン(MR)



ステンカラー(SC)

■アンダーパネル(単位㎜)





図は0718



図は0727



表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンステージ79　オプション

MODERN STAGE

カラー　テラス取付ベースプレート/テラスくり抜き部材
SB セピアブラウン　MB マロンブラウン

テラス取付支柱カバー

テラスの支柱や樋をデッキを貫通させて施工する際にデッキ面をカバー。



樋有り



樋無し

価格表

□□内(カラーコード):**SB·MB**

品　名		型式コード	価格(円)	梱包数
テラス取付支柱カバー	樋有り	**ISD-TPC-□□**	**12,400**	1
	樋なし	**-TPCN-□□**	**11,300**	1

注意 ●支柱サイズが70□のテラス専用です。
それ以外の支柱サイズのテラスには使用できません。

テラス取付ベースプレート

テラスをデッキ上に設置できるベースプレート。

※**BK**(ブラックつや消し) **SC**(ステンカラー)

テラス取付ベースプレート



延長樋セット

デッキにテラスを取り付けた際には、延長樋セットにてデッキ外に雨水を排水してください。

価格表

□□内(カラーコード):**BK·SC**／○○内(カラーコード):**SB·MB**

品　名		型式コード	価格(円)	備　考
テラス取付ベースプレート	1ケ入	**IST-FHG-TBP1○○**	**16,200**	
	2ケ入	**IST-FHG-TBP2○○**	**32,400**	
延長樋セット		**IST-08TOP-□□**	**6,800**	φ42×2400㎜·樋エルボ2ケ入

注意 ●ベースプレートはテラスの支柱サイズが70□専用です。
●延長樋セットはテラスの樋をデッキ上で延長する場合、1m以内の範囲で延長することができます。

多段幕板取付部品



材質
アルミ押出形材

価格表

□□内(カラーコード):**SB·MB**

品　名	型式コード	価格(円)	梱包数	備　考
多段幕板取付部品(2本入)	**ISD-TMB12□□**	**10,300**	1	L=1,200㎜
	-TMB18□□	**15,600**	1	L=1,800㎜
	-TMB27□□	**23,100**	1	L=2,700㎜
	-TMB36□□	**28,300**	1	L=3,600㎜

注意
●多段幕板部品には幕板は同梱されていません。取り付ける寸法に合わせて別途幕板をご注文ください。
●デッキ正面側へ取り付ける場合、大引芯をデッキ材端部(幕板は含まない)から72㎜に設定してください。
●デッキ側面側へ取り付ける場合、幕板側束柱をデッキ側面(幕板は含まない)から72㎜に設定してください。
●多段幕板取付部品は記載している長さのバー材です。寸法に合わせて現場で切断·加工が必要です。
●取り付け寸法によっては、大引および束柱を追加する必要があります。
●必要に応じてコーナーキャップ、コーナー幕板、幕板A小口キャップをご注文ください。
●調整式束柱H·NLには取り付けできません。

独立デッキステップ

材質
木質樹脂、アルミ押出形材

価格表

□□内(カラーコード):**SB·MB**

品　名	型式コード	価格(円)	梱包数	寸法(W×H×D)
独立デッキステップ	**ISD-DSTP-□□**	**45,000**	2	910×500×314

注意
●現場組立式です。

●据付図（単位㎜）

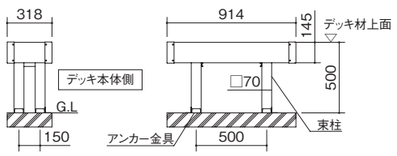

モダンステージ79　部材価格表 -1

MODERN STAGE

材質　アルミ押出形材
(陽極酸化·塗装複合皮膜)

カラー　デッキ材まわり　アルミ材
SB セピアブラウン　MB マロンブラウン　MR マットブラウン

特許取得済
デッキ材固定部品(取替用)

部材価格表

○○内(カラーコード):**SB·MB**

	形　状	品　名			型式コード	価格(円)	備　考
①		束柱(H500用)		(2本入)	**ISD-P2MR**	**5,500**	70×70㎜
				(3本入)	**-P3MR**	**8,300**	
②		延高束柱(H700用)		(2本入)	**ISD-PE2MR**	**7,900**	70×70㎜
				(3本入)	**-PE3MR**	**11,900**	
③		高延高束柱(H1000用)		(2本入)	**ISD-PK2MR**	**11,000**	70×70㎜
				(3本入)	**-PK3MR**	**16,500**	
④		調整式束柱H(H450～600用)		(2本入)	**ISD-PH2MR**	**8,800**	70×70㎜
				(3本入)	**-PH3MR**	**13,200**	
⑤		調整式束柱NL(H160～200用)		(2本入)	**ISD-NPL2**	**6,400**	
				(3本入)	**-NPL3**	**9,600**	
⑥		アンカー金具		(6ケ入)	**ISD-AK-MR**	**4,700**	
⑦		大引基本	18サイズ	(1本入)	**ISD-OK18-1MR**	**9,500**	100×86㎜(L:1,784㎜)
				(2本入)	**-OK18-2MR**	**18,900**	
			27サイズ	(1本入)	**-OK27-1MR**	**15,400**	100×86㎜(L:2,684㎜)
				(2本入)	**-OK27-2MR**	**30,800**	
			36サイズ	(1本入)	**-OK36-1MR**	**20,900**	100×86㎜(L:3,584㎜)
				(2本入)	**-OK36-2MR**	**41,800**	
			45サイズ	(1本入)	**-OK45-1MR**	**24,800**	100×86㎜(L:4,484㎜)
				(2本入)	**-OK45-2MR**	**49,500**	
⑧		大引連棟	18サイズ	(1本入)	**LISD-ON18-1MR**	**11,300**	100×86㎜(L:1,800㎜)
				(2本入)	**-ON18-2MR**	**22,600**	
			27サイズ	(1本入)	**-ON27-1MR**	**17,000**	100×86㎜(L:2,700㎜)
				(2本入)	**-ON27-2MR**	**34,000**	
			36サイズ	(1本入)	**-ON36-1MR**	**22,800**	100×86㎜(L:3,600㎜)
				(2本入)	**-ON36-2MR**	**45,500**	
			45サイズ	(1本入)	**-ON45-1MR**	**28,600**	100×86㎜(L:4,500㎜)
				(2本入)	**-ON45-2MR**	**57,200**	
⑨		大引端部部品	幕板A用	(1ケ入)	**ISD-OBTN-A1○○**	**940**	
				(2ケ入)	**-OBTN-A2○○**	**1,900**	
				(4ケ入)	**-OBTN-A4○○**	**3,700**	
			幕板B用	(1ケ入)	**-OBT-B1○○**	**940**	
				(2ケ入)	**-OBT-B2○○**	**1,900**	
				(4ケ入)	**-OBT-B4○○**	**3,700**	
⑩		大引連棟部品		(1ケ入)	**ISD-OB**	**900**	
⑪		根がらみセット	09·12·15サイズ	(2本入)	**ISD-NGD-2MR**	**4,000**	23.5×11.5㎜(L:1,500㎜)
				(3本入)	**-NGD-3MR**	**5,900**	
			18·21·24サイズ	(2本入)	**ISD-NGA-2MR**	**5,100**	23.5×11.5㎜(L:2,400㎜)
				(3本入)	**-NGA-3MR**	**7,600**	
			27·30サイズ	(2本入)	**ISD-NGB-2MR**	**6,400**	23.5×11.5㎜(L:3,000㎜)
				(3本入)	**-NGB-3MR**	**9,600**	
			36サイズ	(2本入)	**ISD-NGC-2MR**	**9,500**	23.5×11.5㎜(L:3,600㎜)
				(3本入)	**-NGC-3MR**	**14,200**	
⑫		筋交	14サイズ	(2本入)	**ISD-SGA-2MR**	**6,600**	25×30㎜(L:1,400㎜)
				(3本入)	**-SGA-3MR**	**9,900**	
			21サイズ	(2本入)	**ISD-SGB-2MR**	**10,100**	25×30㎜(L:2,100㎜)
				(3本入)	**-SGB-3MR**	**15,200**	

次のページにつづく↗

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンステージ79　オプション

MODERN STAGE

カラー

デッキ材まわり		アルミ材
SB	MB	MR
セピアブラウン	マロンブラウン	マットブラウン

■部材名称

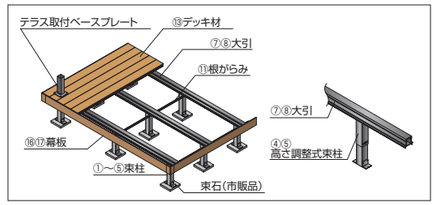

■高延高束柱を使用する場合、筋交が必要です。

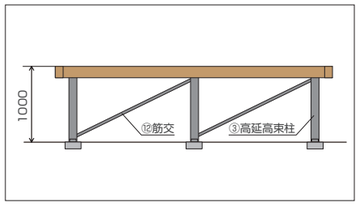

●段差施工部品 据付図（単位㎜）

幕板Aの場合



幕板Bの場合



部材価格表

□□内(カラーコード):**SB·MB**

	形　状	品　名			型式コード	価格(円)	備　考
⑬		デッキ材	09サイズ	(6本入)	**ISD-D09-6□□**	**20,200**	144×50㎜(L:900㎜)
			12サイズ	(6本入)	**-D12-6□□**	**26,200**	144×50㎜(L:1,200㎜)
			15サイズ	(6本入)	**-D15-6□□**	**32,100**	144×50㎜(L:1,500㎜)
			18サイズ	(1本入)	**-D18-1□□**	**6,300**	144×50㎜(L:1,800㎜)
				(3本入)	**-D18-3□□**	**18,800**	
			21サイズ	(3本入)	**-D21-3□□**	**21,800**	144×50㎜(L:2,100㎜)
			24サイズ	(3本入)	**-D24-3□□**	**24,900**	144×50㎜(L:2,400㎜)
			27サイズ	(1本入)	**-D27-1□□**	**9,400**	144×50㎜(L:2,700㎜)
				(3本入)	**-D27-3□□**	**28,100**	
			30サイズ	(3本入)	**-D30-3□□**	**31,400**	144×50㎜(L:3,000㎜)
			36サイズ	(1本入)	**-D36-1□□**	**12,600**	144×50㎜(L:3,600㎜)
				(2本入)	**-D36-2□□**	**25,100**	
⑭		デッキ材固定部品セット		(18ケ入)	**ISD-DB18**	**3,000**	
				(24ケ入)	**-DB24**	**4,000**	
				(30ケ入)	**-DB30**	**5,000**	
⑮		デッキ材固定部品	取替用	(3ケ入)	**ISD-DBT3MR**	**700**	
				(4ケ入)	**-DBT4MR**	**900**	
⑯		幕板A(30㎜厚)	18サイズ	(1本入)	**ISD-MA18-1□□**	**6,300**	145×30㎜(L:1,808㎜)
			21サイズ	(1本入)	**-MA21-1□□**	**7,300**	145×30㎜(L:2,108㎜)
			24サイズ	(1本入)	**-MA24-1□□**	**8,300**	145×30㎜(L:2,408㎜)
			27サイズ	(1本入)	**-MA27-1□□**	**9,200**	145×30㎜(L:2,708㎜)
			30サイズ	(1本入)	**-MA30-1□□**	**10,200**	145×30㎜(L:3,008㎜)
			36サイズ	(1本入)	**-MA36-1□□**	**12,200**	145×30㎜(L:3,608㎜)
⑰		幕板B(10㎜厚)	18サイズ	(1本入)	**ISD-MB18-1□□**	**5,600**	145×10㎜(L:1,808㎜)
			21サイズ	(1本入)	**-MB21-1□□**	**6,500**	145×10㎜(L:2,108㎜)
			24サイズ	(1本入)	**-MB24-1□□**	**7,400**	145×10㎜(L:2,408㎜)
			27サイズ	(1本入)	**-MB27-1□□**	**8,300**	145×10㎜(L:2,708㎜)
			30サイズ	(1本入)	**-MB30-1□□**	**9,100**	145×10㎜(L:3,008㎜)
			36サイズ	(1本入)	**-MB36-1□□**	**10,000**	145×10㎜(L:3,608㎜)
⑱	幕板連結部品（8ケ）	幕板A用コーナー幕板	出隅90°用	(2ケ入)	**ISD-CMAN90□□**	**11,100**	
⑲	幕板連結部品（8ケ）	幕板A用コーナー幕板	出隅135°用	(2ケ入)	**ISD-CMAN135□□**	**11,100**	
⑳	出隅用　入隅用	幕板A用コーナーキャップ	出隅90°用	(2ケ入)	**ISD-CCA2-□□**	**3,400**	
			出隅90°～225°用	(1ケ入)	**-CCAN-F□□**	**1,800**	
			入隅90°用	(1ケ入)	**-CCIA-□□**	**2,100**	
		幕板B用コーナーキャップ	出隅90°用	(2ケ入)	**ISD-CCB2-□□**	**3,400**	
			出隅90°～225°用	(1ケ入)	**-CCB-F□□**	**1,800**	
			入隅90°用	(1ケ入)	**-CCIB-□□**	**2,300**	
㉑		幕板連結部品		(2ケ入)	**ISD-LMBN-□□**	**1,700**	※幕板A(コーナー幕板仕様)専用
㉒		幕板連結カバー	幕板A用	(1ケ入)	**ISD-RCAN-□□**	**1,000**	
			幕板B用	(1ケ入)	**ISD-RCB-□□**	**1,000**	

部材価格表

□□内(カラーコード):**SB·MB**

	形　状	品　名			型式コード	価格(円)	備　考
㉓		正面幕板A取付部品		(5ケ入)	**ISD-FBN-A5□□**	**2,800**	
				(7ケ入)	**-FBN-A7□□**	**3,900**	
				(12ケ入)	**-FBN-A12□□**	**6,100**	
㉔		正面幕板B取付部品		(5ケ入)	**ISD-FB-B5□□**	**2,800**	
				(7ケ入)	**-FB-B7□□**	**3,900**	
				(11ケ入)	**-FB-B11□□**	**6,100**	
㉕		ISD部品箱			**ISD-TBB**	**1,200**	
㉖		幕板穴あけ治具		(1ケ入)	**ISD-AJ**	**1,300**	幕板A·B用
㉗		幕板B追加固定部品		(2ケ入)	**ISD-TB-B2□□**	**1,200**	
㉘	 目地用　躯体用　躯体用(ネジ止め式)	すき間カバー目地用	18サイズ	(5本入)	**ISD-CBM-18□□**	**7,000**	
			24サイズ	(5本入)	**-CBM-24□□**	**9,400**	
			30サイズ	(5本入)	**-CBM-30□□**	**11,600**	
		すき間カバー躯体用	18サイズ	(1本入)	**ISD-CBK-18□□**	**3,000**	
		すき間カバー躯体用(ネジ止め式)	18サイズ	(1本入)	**ISD-CBK-18N□□**	**4,700**	
㉙		段差施工部品		1本	**ISD-DSB-1MR**	**8,100**	デッキ材取付部品(3ケ入)
				2本	**-DSB-2MR**	**16,200**	デッキ材取付部品(6ケ入)

注意

●束柱(①～④)にはアンカー金具(⑥)が同梱されています。アンカー金具(⑥)は、支柱を現場カットし、残った束柱を使用する際、必要になります。
●大引連棟部品(⑩)は大引を現場でカットし、残った大引を連棟用として使用する際、必要になります。
●根がらみ(⑪)はすべての束柱の列に必要です。ただし、調整式束柱NLには不要です。
●筋交(⑫)は、高延高束柱(③)を使用する際に必要になります。間口側は21サイズ、出幅側は14サイズを使用してください。
●デッキ材取付部品セット(⑭)は、大引(18)の場合1本につき12ケ、大引(27)の場合1本につき18ケ、大引き(36)の場合1本につき24ケ、大引(45)の場合1本につき30ケ必要です。(デッキ材を連接する箇所は×2になります。)
●幕板A用コーナー幕板(⑱·⑲)、幕板連結部品(㉑)は幕板A(コーナー幕板仕様)専用です。
●正面幕板取付部品(㉓·㉔)は、正面側に幕板を取付ける際、間口1間(18サイズ)の場合5ケ、間口1.5間(27サイズ)で7ケ、間口2.5間(45サイズ)で12ケ(幕板Bは11ケ)必要です。使用する幕板の種類により部品が違いますのでご注意ください。
●幕板穴あけ治具(㉖)は幕板A·Bを取付ける際、取付け穴の位置決めをする部材です。
●幕板B追加固定部品(㉗)はデッキ横張りの際、幕板Bの端部を固定する部材です。また斜めカット、アールカットする際にも使用します。
●大引きピッチ920㎜·束柱ピッチ1800㎜以内で使用してください。
●斜めカットの場合、小口から45°以内の角度で切断してください。
●アール施工の場合、半径800㎜以上で施工してください。(幕板Bタイプのみ。幕板Aは、アール対応はできません。)
●段差施工する際は、束柱を幕板を除くデッキ端部から72㎜の位置に設置してください。
●段差施工部の長さに合わせて、デッキ材·幕板·束柱等の部材を別途お求めください。
●すき間カバー躯体用を使用する場合は、デッキ材と躯体とのすき間が10～12㎜に対応します。
●すき間カバー躯体用ネジ止め式はデッキ材と躯体とのすき間が8～18㎜に対応します。
●ISD部品箱(㉕)は、1現場につき必ず1セットお買い求めください。(取付説明書が入っています。)

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75 アール屋根 メーターモジュール 関東間 MF75 フラット屋根 メーターモジュール 関東間

MODERN ROOF

材質	アルミ形材

カラー	本体		屋根材・サイドパネル		
	BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
	ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm 相当

耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

あらゆるシーンにあうベーシックスタイル。

モダンルーフ MF75

デッキに設置

モダンステージ79に取付出来ます。

サイズ：間口3,000×出幅5尺
本　体：標準桁タイプ・ステンカラー
屋　根：片面クリアマット

中間柱の無い ワイドタイプもご用意。

クリアマットなら 隣家の2階からの視線を やわらかくカットします。

屋根材、前面パネルに使用しているポリカーボネート板は、適度な目隠し効果があります。



高い施工性とバリエーションで様々な設置場所に対応。

モダンルーフ MR75

ベランダに

2階、3階のバルコニーにも施工可能。

バルコニータイプ
サイズ：間口3,000×出幅5尺
本体：移動桁タイプ・ステンカラー
屋根：クリアマット

モダンルーフ MR75

物干しスペースとして

前面パネルを付けて雨の吹き込み防止に。

サイズ：間口4,000×出幅6尺
本体：標準桁タイプ・ブラックつや消し
屋根：前面パネル：グレースモーク

建物側の構造部は正面からの施工で作業がスムーズ。

モダンルーフ75
壁面に本体を接面したまま施工ができます。

従来型
裏からビス止めを施してから壁面に本体を接面しなければなりません。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75/MF75

アール屋根／フラット屋根
メーターモジュール　関　東　間

MODERN ROOF

材質	アルミ形材
カラー	本体：BK ブラックつや消し／SC ステンカラー
	屋根材・サイドパネル：ポリカーボネート板 1.8t (B) グレースモーク／ポリカーボネート板 1.8t (C) クリアマット／熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K) クリアマット

積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

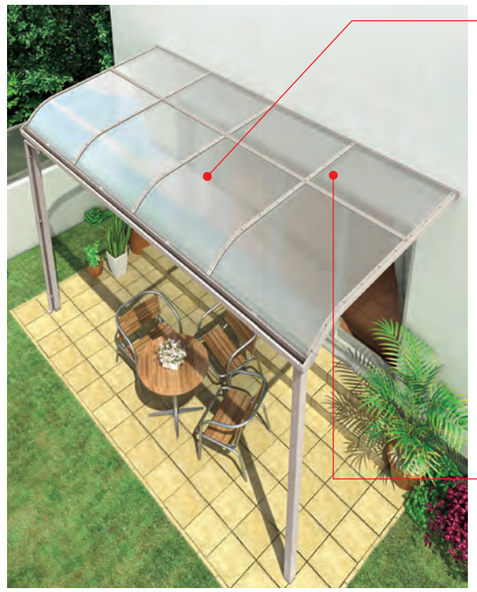

屋根材カラー

ポリカーボネート板


グレースモーク


クリアマット

熱線吸収ポリカーボネート板


片面クリアマット

屋根補強材材

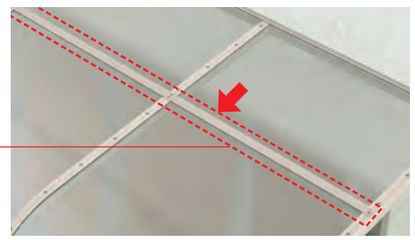
風の吹き上げによる屋根材の外れを防止します。

カラーバリエーションは2色をご用意。

ブラックつや消し

ステンカラー

オプション　テラス下を便利に、快適にするオプションをご用意。

前面パネル
※本体サイズにより前面パネルを取り付ける柱が必要となります。

上部すき間カバー



竿掛けセット


テラス取付ベースプレート

施工性　設置条件に合わせて移動できる桁や安全に施工できる屋根止め方法など高い現場対応力。

1階用

標準桁タイプ

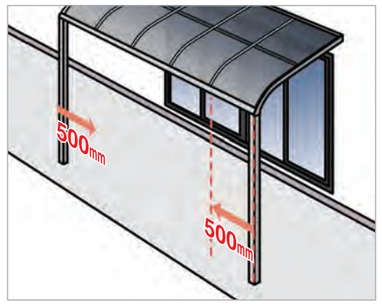

奥行移動桁タイプ

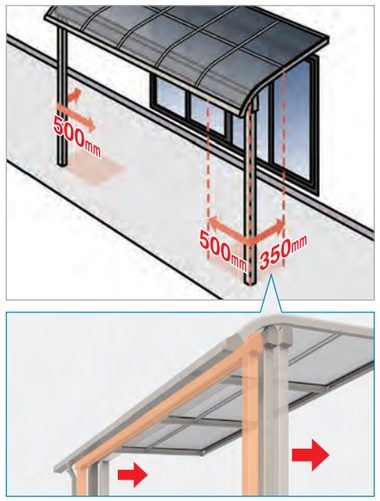

奥行移動桁は、左右の柱を奥行方向に移動することが可能。設置場所の障害物を避けて設置する場合など現場で柔軟に対応できます。

施工方法（上止め施工）


屋根材を上からフレームのガイドに沿って入れていきます。


屋根材の上から「屋根押さえ」をビスで固定します。

2階・3階用

バルコニータイプ（奥行移動桁タイプ）

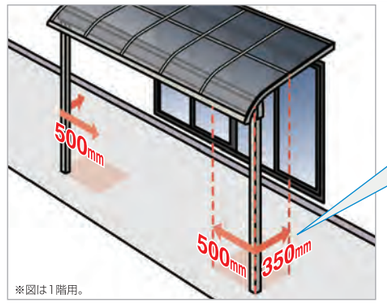

※図は1階用。

奥行移動桁は、左右の柱を奥行方向に移動することが可能。設置場所の障害物を避けて設置する場合など現場で柔軟に対応できます。

施工方法（下止め施工・端パネル）



左右どちらかの端パネルが下止め施工になります。


端部以外を上止めにて取り付けます。


端部パネルを下からはめ込み、垂木側にスライドさせます。


妻垂木を取り付け、中桟と後付けビートを取り付け完了です。

柱の埋設が出来ないバルコニーへの設置に最適。

専用の取り付け金具で設置。

06:バルコニー取付金具
（柱2本分）
IST-06TOP-SC
コーチスクリュー柱キャップ同梱



3階への取り付けは3尺・4尺のみ可能です。
2階への取り付けは3尺～6尺が可能です。

ネジ類の共通化により効率の良い施工が可能。



①ナベ十字ドリルネジφ4×19L
樋部品の固定
②トラスタッピングφ5×12L 3種
垂木、側枠、屋根押え、母屋の固定など
③六角ボルトM8×16L 3点セムス
支柱と前枠の固定
④コーチスクリューφ6×70L
垂木掛けと壁面の固定
※補足：移動桁タイプは1種追加。
六角ボルトセットM6×12L（平、バネ、袋ナット付き）（移動桁と垂木の固定）

柱長さ一覧表（MR75・MF75共通）

	標準桁タイプ	奥行移動桁タイプ バルコニータイプ	前面パネル用柱
標準高	2,801㎜ （埋込寸法：300㎜）	3,001㎜ （埋込寸法：300㎜）	2,801㎜ （埋込寸法：300㎜）
延　高	3,301㎜ （埋込寸法：300㎜）	3,501㎜ （埋込寸法：300㎜）	3,301㎜ （埋込寸法：300㎜）

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75

アール屋根
メーターモジュール 1階用

MODERN ROOF

材質 アルミ形材

カラー
本体：BK ブラックつや消し／SC ステンカラー
屋根材・サイドパネル：ポリカーボネート板1.8t (B) グレースモーク／ポリカーボネート板1.8t (C) クリアマット／熱線吸収ポリカーボネート板1.8t (K) クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

基本セット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様				呼称間口 2,000 / 屋根幅 2,040				呼称間口 3,000 / 屋根幅 3,040				呼称間口 4,000 / 屋根幅 4,040				呼称間口 5,000 / 屋根幅 5,040 単独仕様のみ			
		呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ	標準高	3尺	875	IST-M(B·C·K)2009□□	87,500	90,500	5	IST-M(B·C·K)3009□□	109,300	113,700	6	IST-M(B·C·K)4009□□	131,500	137,500	7	IST-H(B·C·K)5009□□	153,900	161,300	7
		4尺	1,175	-M(B·C·K)2012□□	98,000	100,900	7	-M(B·C·K)3012□□	122,700	127,100	8	-M(B·C·K)4012□□	148,600	154,400	9	-H(B·C·K)5012□□	175,700	183,000	11
		5尺	1,475	-M(B·C·K)2015□□	104,200	107,800	7	-M(B·C·K)3015□□	131,600	137,000	8	-M(B·C·K)4015□□	160,200	167,400	9	-H(B·C·K)5015□□	205,400	214,400	12
		6尺	1,775	-M(B·C·K)2018□□	110,600	115,100	7	-M(B·C·K)3018□□	140,700	147,500	8	-M(B·C·K)4018□□	172,000	181,000	9	-H(B·C·K)5018□□	219,900	231,200	12
		7尺	2,075	-M(B·C·K)2021□□	116,400	121,600	7	-M(B·C·K)3021□□	149,200	157,000	8	-M(B·C·K)4021□□	183,200	193,600	9	-H(B·C·K)5021□□	233,900	246,900	12
		8尺	2,375	-M(B·C·K)2024□□	155,000	160,900	9	-M(B·C·K)3024□□	204,900	213,700	10	-M(B·C·K)4024□□	257,100	268,900	11	–	–	–	–
		9尺	2,675	-M(B·C·K)2027□□	162,900	169,400	9	-M(B·C·K)3027□□	216,800	226,600	10	-M(B·C·K)4027□□	273,200	286,200	11	–	–	–	–
		10尺	2,975	-M(B·C·K)2030□□	172,100	179,300	9	-M(B·C·K)3030□□	229,700	240,500	10	-M(B·C·K)4030□□	289,500	303,900	11	–	–	–	–
	延高	標準高と同じ		ISTE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-H(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※
奥行移動桁タイプ	標準高	3尺	875	IST-M(B·C·K)2009M□□	106,600	109,600	6	IST-M(B·C·K)3009M□□	133,400	137,800	7	IST-M(B·C·K)4009M□□	160,000	166,000	8	IST-H(B·C·K)5009M□□	186,800	194,200	8
		4尺	1,175	-M(B·C·K)2012M□□	117,100	120,000	8	-M(B·C·K)3012M□□	146,800	151,200	9	-M(B·C·K)4012M□□	177,100	182,900	10	-H(B·C·K)5012M□□	208,600	215,900	12
		5尺	1,475	-M(B·C·K)2015M□□	123,300	126,900	8	-M(B·C·K)3015M□□	155,700	161,100	9	-M(B·C·K)4015M□□	188,700	195,900	10	-H(B·C·K)5015M□□	236,500	245,500	13
		6尺	1,775	-M(B·C·K)2018M□□	129,700	134,200	8	-M(B·C·K)3018M□□	164,800	171,600	9	-M(B·C·K)4018M□□	200,500	209,500	10	-H(B·C·K)5018M□□	251,000	262,300	13
		7尺	2,075	-M(B·C·K)2021M□□	135,500	140,700	8	-M(B·C·K)3021M□□	173,300	181,100	9	-M(B·C·K)4021M□□	211,700	222,100	10	-H(B·C·K)5021M□□	265,000	278,000	13
		8尺	2,375	-M(B·C·K)2024M□□	172,900	178,800	10	-M(B·C·K)3024M□□	227,100	235,900	11	-M(B·C·K)4024M□□	283,700	295,500	12	–	–	–	–
		9尺	2,675	-M(B·C·K)2027M□□	180,800	187,300	10	-M(B·C·K)3027M□□	239,000	248,800	11	-M(B·C·K)4027M□□	299,800	312,800	12	–	–	–	–
		10尺	2,975	-M(B·C·K)2030M□□	190,000	197,200	10	-M(B·C·K)3030M□□	251,900	262,700	11	-M(B·C·K)4030M□□	316,100	330,500	12	–	–	–	–
	延高	標準高と同じ		ISTE-M(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-M(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-M(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-H(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様				呼称間口 2,000 / 屋根幅 2,000				呼称間口 3,000 / 屋根幅 3,000				呼称間口 4,000 / 屋根幅 4,000			
		呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ	標準高	3尺	875	LIST-M(B·C·K)2009□□	72,900	75,900	5	LIST-M(B·C·K)3009□□	94,700	99,100	5	LIST-M(B·C·K)4009□□	116,900	122,900	7
		4尺	1,175	-M(B·C·K)2012□□	81,400	84,300	7	-M(B·C·K)3012□□	106,000	110,400	7	-M(B·C·K)4012□□	132,000	137,800	9
		5尺	1,475	-M(B·C·K)2015□□	86,800	90,400	7	-M(B·C·K)3015□□	114,100	119,500	7	-M(B·C·K)4015□□	142,800	150,000	9
		6尺	1,775	-M(B·C·K)2018□□	92,200	96,700	7	-M(B·C·K)3018□□	122,200	129,000	7	-M(B·C·K)4018□□	153,600	162,600	9
		7尺	2,075	-M(B·C·K)2021□□	97,600	102,800	7	-M(B·C·K)3021□□	130,400	138,200	7	-M(B·C·K)4021□□	164,400	174,800	9
		8尺	2,375	-M(B·C·K)2024□□	135,400	141,300	9	-M(B·C·K)3024□□	185,300	194,100	9	-M(B·C·K)4024□□	237,500	249,300	11
		9尺	2,675	-M(B·C·K)2027□□	143,400	149,900	9	-M(B·C·K)3027□□	197,500	207,300	9	-M(B·C·K)4027□□	253,700	266,700	11
		10尺	2,975	-M(B·C·K)2030□□	150,800	158,000	9	-M(B·C·K)3030□□	208,300	219,100	9	-M(B·C·K)4030□□	268,200	282,600	11
	延高	標準高と同じ		LISTE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※
奥行移動桁タイプ	標準高	3尺	875	LIST-M(B·C·K)2009M□□	89,100	92,100	6	LIST-M(B·C·K)3009M□□	115,900	120,300	6	LIST-M(B·C·K)4009M□□	142,500	148,500	8
		4尺	1,175	-M(B·C·K)2012M□□	97,600	100,500	8	-M(B·C·K)3012M□□	127,200	131,600	8	-M(B·C·K)4012M□□	157,600	163,400	10
		5尺	1,475	-M(B·C·K)2015M□□	103,000	106,600	8	-M(B·C·K)3015M□□	135,300	140,700	8	-M(B·C·K)4015M□□	168,400	175,600	10
		6尺	1,775	-M(B·C·K)2018M□□	108,400	112,900	8	-M(B·C·K)3018M□□	143,400	150,200	8	-M(B·C·K)4018M□□	179,200	188,200	10
		7尺	2,075	-M(B·C·K)2021M□□	113,800	119,000	8	-M(B·C·K)3021M□□	151,600	159,400	8	-M(B·C·K)4021M□□	190,000	200,400	10
		8尺	2,375	-M(B·C·K)2024M□□	150,800	156,700	10	-M(B·C·K)3024M□□	205,000	213,800	10	-M(B·C·K)4024M□□	261,600	273,400	12
		9尺	2,675	-M(B·C·K)2027M□□	158,800	165,300	10	-M(B·C·K)3027M□□	217,200	227,000	10	-M(B·C·K)4027M□□	277,800	290,800	12
		10尺	2,975	-M(B·C·K)2030M□□	166,200	173,400	10	-M(B·C·K)3030M□□	228,000	238,800	10	-M(B·C·K)4030M□□	292,300	306,700	12
	延高	標準高と同じ		LISTE-M(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-M(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-M(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
●発注の際、屋根材を選択してください。
ポリカーボネート板：グレースモーク（型式コードB）
クリアマット（型式コードC）
熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

やさしいイメージのアール屋根

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MF75

フラット屋根
メーターモジュール　1 階 用

MODERN ROOF

材質	アルミ形材
カラー	本体：BK ブラックつや消し／SC ステンカラー
	屋根材・サイドパネル：ポリカーボネート板1.8t (B) グレースモーク／ポリカーボネート板1.8t (C) クリアマット／熱線吸収ポリカーボネート板1.8t (K) クリアマット

積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

基本セット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000	5,000
	屋根幅	2,040	3,040	4,040	5,040
					単独仕様のみ

	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-FM(B·C·K)2009□□	80,000	82,400	5	IST-FM(B·C·K)3009□□	100,100	103,800	6	IST-FM(B·C·K)4009□□	120,400	125,200	7	IST-FH(B·C·K)5009□□	140,500	146,600	7
	4尺	1,175	-FM(B·C·K)2012□□	90,100	92,800	7	-FM(B·C·K)3012□□	113,400	117,500	8	-FM(B·C·K)4012□□	137,400	142,800	9	-FH(B·C·K)5012□□	162,600	169,400	11
	5尺	1,475	-FM(B·C·K)2015□□	96,500	99,900	7	-FM(B·C·K)3015□□	122,600	127,600	8	-FM(B·C·K)4015□□	149,300	156,100	9	-FH(B·C·K)5015□□	191,700	200,100	12
	6尺	1,775	-FM(B·C·K)2018□□	102,400	106,300	7	-FM(B·C·K)3018□□	131,200	136,900	8	-FM(B·C·K)4018□□	160,500	168,300	9	-FH(B·C·K)5018□□	205,700	215,300	12
	7尺	2,075	-FM(B·C·K)2021□□	107,900	112,400	7	-FM(B·C·K)3021□□	139,300	146,100	8	-FM(B·C·K)4021□□	171,500	180,500	9	-FH(B·C·K)5021□□	219,300	230,600	12
	8尺	2,375	-FM(B·C·K)2024□□	143,700	148,900	9	-FM(B·C·K)3024□□	191,400	199,200	10	-FM(B·C·K)4024□□	241,500	251,900	11	–	–	–	–
	9尺	2,675	-FM(B·C·K)2027□□	151,900	157,700	9	-FM(B·C·K)3027□□	203,500	212,200	10	-FM(B·C·K)4027□□	257,400	269,000	11	–	–	–	–
	10尺	2,975	-FM(B·C·K)2030□□	157,500	164,100	9	-FM(B·C·K)3030□□	213,000	222,800	10	-FM(B·C·K)4030□□	270,600	283,800	11	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FH(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-FM(B·C·K)2009M□□	98,300	100,700	6	IST-FM(B·C·K)3009M□□	122,800	126,500	7	IST-FM(B·C·K)4009M□□	147,500	152,300	8	IST-FH(B·C·K)5009M□□	172,000	178,100	8
	4尺	1,175	-FM(B·C·K)2012M□□	108,400	111,100	8	-FM(B·C·K)3012M□□	136,100	140,200	9	-FM(B·C·K)4012M□□	164,500	169,900	10	-FH(B·C·K)5012M□□	194,100	200,900	12
	5尺	1,475	-FM(B·C·K)2015M□□	114,800	118,200	8	-FM(B·C·K)3015M□□	145,300	150,300	9	-FM(B·C·K)4015M□□	176,400	183,200	10	-FH(B·C·K)5015M□□	223,700	232,100	13
	6尺	1,775	-FM(B·C·K)2018M□□	120,700	124,600	8	-FM(B·C·K)3018M□□	153,900	159,600	9	-FM(B·C·K)4018M□□	187,600	195,400	10	-FH(B·C·K)5018M□□	237,700	247,300	13
	7尺	2,075	-FM(B·C·K)2021M□□	126,200	130,700	8	-FM(B·C·K)3021M□□	162,000	168,800	9	-FM(B·C·K)4021M□□	198,600	207,600	10	-FH(B·C·K)5021M□□	251,300	262,600	13
	8尺	2,375	-FM(B·C·K)2024M□□	162,500	167,700	10	-FM(B·C·K)3024M□□	214,500	222,300	11	-FM(B·C·K)4024M□□	269,000	279,400	12	–	–	–	–
	9尺	2,675	-FM(B·C·K)2027M□□	170,700	176,500	10	-FM(B·C·K)3027M□□	226,600	235,300	11	-FM(B·C·K)4027M□□	284,900	296,500	12	–	–	–	–
	10尺	2,975	-FM(B·C·K)2030M□□	176,300	182,900	10	-FM(B·C·K)3030M□□	236,100	245,900	11	-FM(B·C·K)4030M□□	298,100	311,300	12	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FH(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000
	屋根幅	2,000	3,000	4,000

	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-FM(B·C·K)2009□□	68,100	70,500	5	LIST-FM(B·C·K)3009□□	88,200	91,900	5	LIST-FM(B·C·K)4009□□	108,500	113,300	7
	4尺	1,175	-FM(B·C·K)2012□□	76,900	79,600	7	-FM(B·C·K)3012□□	100,200	104,300	7	-FM(B·C·K)4012□□	124,200	129,600	9
	5尺	1,475	-FM(B·C·K)2015□□	82,400	85,800	7	-FM(B·C·K)3015□□	108,400	113,400	7	-FM(B·C·K)4015□□	135,200	142,000	9
	6尺	1,775	-FM(B·C·K)2018□□	87,700	91,600	7	-FM(B·C·K)3018□□	116,500	122,200	7	-FM(B·C·K)4018□□	145,800	153,600	9
	7尺	2,075	-FM(B·C·K)2021□□	93,200	97,700	7	-FM(B·C·K)3021□□	124,600	131,400	7	-FM(B·C·K)4021□□	156,800	165,800	9
	8尺	2,375	-FM(B·C·K)2024□□	129,600	134,800	9	-FM(B·C·K)3024□□	177,400	185,200	9	-FM(B·C·K)4024□□	227,400	237,800	11
	9尺	2,675	-FM(B·C·K)2027□□	137,400	143,200	9	-FM(B·C·K)3027□□	189,000	197,700	9	-FM(B·C·K)4027□□	242,900	254,500	11
	10尺	2,975	-FM(B·C·K)2030□□	145,100	151,700	9	-FM(B·C·K)3030□□	200,500	210,300	9	-FM(B·C·K)4030□□	258,200	271,400	11
延高	標準高と同じ		LISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-FM(B·C·K)2009M□□	84,900	87,300	6	LIST-FM(B·C·K)3009M□□	109,400	113,100	6	LIST-FM(B·C·K)4009M□□	134,100	138,900	8
	4尺	1,175	-FM(B·C·K)2012M□□	93,700	96,400	8	-FM(B·C·K)3012M□□	121,400	125,500	8	-FM(B·C·K)4012M□□	149,800	155,200	10
	5尺	1,475	-FM(B·C·K)2015M□□	99,200	102,600	8	-FM(B·C·K)3015M□□	129,600	134,600	8	-FM(B·C·K)4015M□□	160,800	167,600	10
	6尺	1,775	-FM(B·C·K)2018M□□	104,500	108,400	8	-FM(B·C·K)3018M□□	137,700	143,400	8	-FM(B·C·K)4018M□□	171,400	179,200	10
	7尺	2,075	-FM(B·C·K)2021M□□	110,000	114,500	8	-FM(B·C·K)3021M□□	145,800	152,600	8	-FM(B·C·K)4021M□□	182,400	191,400	10
	8尺	2,375	-FM(B·C·K)2024M□□	146,400	151,600	10	-FM(B·C·K)3024M□□	198,500	206,300	10	-FM(B·C·K)4024M□□	252,900	263,300	12
	9尺	2,675	-FM(B·C·K)2027M□□	154,200	160,000	10	-FM(B·C·K)3027M□□	210,100	218,800	10	-FM(B·C·K)4027M□□	268,400	280,000	12
	10尺	2,975	-FM(B·C·K)2030M□□	161,900	168,500	10	-FM(B·C·K)3030M□□	221,600	231,400	10	-FM(B·C·K)4030M□□	283,700	296,900	12
延高	標準高と同じ		LISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FM(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
●発注の際、屋根材を選択してください。
ポリカーボネート板：グレースモーク（型式コードB）
クリアマット（型式コードC）
熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

スッキリとした印象のフラット屋根

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ

MODERN ROOF

MR75

アール屋根
メーターモジュール　バルコニー用

材質　アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。



設置場所に応じて出幅サイズに制限があります。

出幅	3尺	4尺	5尺	6尺
3F（9m）	●	●	−	−
2F（6m）	●	●	●	●

Rタイプ（バルコニータイプ）

基本セット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000	5,000
	屋根幅	2,040	3,040	4,040	5,040
					単独仕様のみ

奥行移動桁タイプ	呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準高	3尺	●	●	875	ISTB-M(B·C·K)2009□□	111,900	114,900	6	ISTB-M(B·C·K)3009□□	138,700	143,100	7	ISTB-M(B·C·K)4009□□	165,300	171,300	8	ISTB-H(B·C·K)5009□□	192,100	199,500	8
標準高	4尺	●	●	1,175	-M(B·C·K)2012□□	122,100	125,000	8	-M(B·C·K)3012□□	151,800	156,200	9	-M(B·C·K)4012□□	182,100	187,900	10	-H(B·C·K)5012□□	213,600	220,900	12
標準高	5尺	●		1,475	-M(B·C·K)2015□□	128,900	132,500	8	-M(B·C·K)3015□□	161,300	166,700	9	-M(B·C·K)4015□□	194,300	201,500	10	-H(B·C·K)5015□□	242,100	251,100	13
標準高	6尺	●		1,775	-M(B·C·K)2018□□	135,300	139,800	8	-M(B·C·K)3018□□	170,400	177,200	9	-M(B·C·K)4018□□	206,100	215,100	10	-H(B·C·K)5018□□	256,600	267,900	13
延高	標準高と同じ				ISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-H(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000
	屋根幅	2,000	3,000	4,000

奥行移動桁タイプ	呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準高	3尺	●	●	875	LISTB-M(B·C·K)2009□□	89,100	92,100	6	LISTB-M(B·C·K)3009□□	115,900	120,300	6	LISTB-M(B·C·K)4009□□	142,500	148,500	8
標準高	4尺	●	●	1,175	-M(B·C·K)2012□□	97,600	100,500	8	-M(B·C·K)3012□□	127,200	131,600	8	-M(B·C·K)4012□□	157,600	163,400	10
標準高	5尺	●		1,475	-M(B·C·K)2015□□	103,000	106,600	8	-M(B·C·K)3015□□	135,300	140,700	8	-M(B·C·K)4015□□	168,400	175,600	10
標準高	6尺	●		1,775	-M(B·C·K)2018□□	108,400	112,900	8	-M(B·C·K)3018□□	143,400	150,200	8	-M(B·C·K)4018□□	179,200	188,200	10
延高	標準高と同じ				LISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-M(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
- ●バルコニー用を取り付ける場合には、別途06:バルコニー取付金具を柱本数分お買い求めください。
- ●発注の際、屋根材を選択してください。
  ポリカーボネート板:グレースモーク（型式コードB）
  クリアマット（型式コードC）
  熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
- ●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
- ●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
- ※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

バルコニー取付金具価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）、SC（ステンカラー）

	型式コード	価格
06:バルコニー取付金具（柱2本分）	IST-06TOP□□	11,800円

MF75

フラット屋根
メーターモジュール　バルコニー用

材質　アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

Fタイプ（バルコニータイプ）

基本セット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000	5,000
	屋根幅	2,040	3,040	4,040	5,040
					単独仕様のみ

奥行移動桁タイプ	呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準高	3尺	●	●	875	ISTB-FM(B·C·K)2009□□	103,900	106,300	6	ISTB-FM(B·C·K)3009□□	128,400	132,100	7	ISTB-FM(B·C·K)4009□□	153,100	157,900	8	ISTB-FH(B·C·K)5009□□	177,600	183,700	8
標準高	4尺	●	●	1,175	-FM(B·C·K)2012□□	114,100	116,800	8	-FM(B·C·K)3012□□	141,800	145,900	9	-FM(B·C·K)4012□□	170,200	175,600	10	-FH(B·C·K)5012□□	199,800	206,600	12
標準高	5尺	●		1,475	-FM(B·C·K)2015□□	120,400	123,800	8	-FM(B·C·K)3015□□	150,900	155,900	9	-FM(B·C·K)4015□□	182,000	188,800	10	-FH(B·C·K)5015□□	229,300	237,700	13
標準高	6尺	●		1,775	-FM(B·C·K)2018□□	126,300	130,200	8	-FM(B·C·K)3018□□	159,500	165,200	9	-FM(B·C·K)4018□□	193,200	201,000	10	-FH(B·C·K)5018□□	243,300	252,900	13
延高	標準高と同じ				ISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FH(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	2,000	3,000	4,000
	屋根幅	2,000	3,000	4,000

奥行移動桁タイプ	呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準高	3尺	●	●	875	LISTB-FM(B·C·K)2009□□	84,900	87,300	6	LISTB-FM(B·C·K)3009□□	109,400	113,100	6	LISTB-FM(B·C·K)4009□□	134,100	138,900	8
標準高	4尺	●	●	1,175	-FM(B·C·K)2012□□	93,700	96,400	8	-FM(B·C·K)3012□□	121,400	125,500	8	-FM(B·C·K)4012□□	149,800	155,200	10
標準高	5尺	●		1,475	-FM(B·C·K)2015□□	99,200	102,600	8	-FM(B·C·K)3015□□	129,600	134,600	8	-FM(B·C·K)4015□□	160,800	167,600	10
標準高	6尺	●		1,775	-FM(B·C·K)2018□□	104,500	108,400	8	-FM(B·C·K)3018□□	137,700	143,400	8	-FM(B·C·K)4018□□	171,400	179,200	10
延高	標準高と同じ				LISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-FM(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
- ●バルコニー用を取り付ける場合には、別途06:バルコニー取付金具を柱本数分お買い求めください。
- ●発注の際、屋根材を選択してください。
  ポリカーボネート板:グレースモーク（型式コードB）
  クリアマット（型式コードC）
  熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
- ●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
- ●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
- ※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

バルコニー取付金具価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）、SC（ステンカラー）

	型式コード	価格
06:バルコニー取付金具（柱2本分）	IST-06TOP□□	11,800円

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75

アール屋根
関　東　間　1階用

MODERN ROOF

材質	アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

基本セット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様		呼称間口	1間				1.5間				2間				2.5間				3間			
		屋根幅	1,860				2,770				3,680				4,590				5,500			
															単独仕様のみ				単独仕様のみ			
	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-E(B·C·K)1809□□	83,300	85,900	5	IST-E(B·C·K)2709□□	104,300	108,200	6	IST-E(B·C·K)3609□□	125,300	130,500	7	IST-E(B·C·K)4509□□	146,300	152,800	7	IST-E(B·C·K)5409□□	178,300	186,100	8
	4尺	1,175	-E(B·C·K)1812□□	94,500	97,100	7	-E(B·C·K)2712□□	118,800	122,700	8	-E(B·C·K)3612□□	143,300	148,500	9	-E(B·C·K)4512□□	169,900	176,400	11	-E(B·C·K)5412□□	205,400	213,200	12
	5尺	1,475	-E(B·C·K)1815□□	100,500	103,700	7	-E(B·C·K)2715□□	127,400	132,200	8	-E(B·C·K)3615□□	154,500	160,900	9	-E(B·C·K)4515□□	197,000	205,000	12	-E(B·C·K)5415□□	241,700	251,300	13
	6尺	1,775	-E(B·C·K)1818□□	106,900	111,100	7	-E(B·C·K)2718□□	136,500	142,800	8	-E(B·C·K)3618□□	166,300	174,700	9	-E(B·C·K)4518□□	211,500	222,000	12	-E(B·C·K)5418□□	258,900	271,500	13
	7尺	2,075	-E(B·C·K)1821□□	112,500	117,300	7	-E(B·C·K)2721□□	144,700	151,900	8	-E(B·C·K)3621□□	177,100	186,700	9	-E(B·C·K)4521□□	225,000	237,000	12	–	–	–	–
	8尺	2,375	-E(B·C·K)1824□□	150,700	156,300	9	-E(B·C·K)2724□□	201,400	209,800	10	-E(B·C·K)3624□□	252,800	264,000	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	9尺	2,675	-E(B·C·K)1827□□	158,400	164,200	9	-E(B·C·K)2727□□	213,000	221,700	10	-E(B·C·K)3627□□	268,500	280,100	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	10尺	2,975	-E(B·C·K)1830□□	167,600	174,200	9	-E(B·C·K)2730□□	225,900	235,800	10	-E(B·C·K)3630□□	284,800	298,000	11	–	–	–	–	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-E(B·C·K)1809M□□	102,100	104,700	6	IST-E(B·C·K)2709M□□	127,600	131,500	7	IST-E(B·C·K)3609M□□	149,700	154,900	8	IST-E(B·C·K)4509M□□	175,800	182,300	8	IST-E(B·C·K)5409M□□	209,800	217,600	9
	4尺	1,175	-E(B·C·K)1812M□□	113,300	115,900	8	-E(B·C·K)2712M□□	142,100	146,000	9	-E(B·C·K)3612M□□	167,700	172,900	10	-E(B·C·K)4512M□□	199,400	205,900	12	-E(B·C·K)5412M□□	236,900	244,700	13
	5尺	1,475	-E(B·C·K)1815M□□	119,300	122,500	8	-E(B·C·K)2715M□□	150,700	155,500	9	-E(B·C·K)3615M□□	178,900	185,300	10	-E(B·C·K)4515M□□	224,700	232,700	13	-E(B·C·K)5415M□□	271,400	281,000	14
	6尺	1,775	-E(B·C·K)1818M□□	125,700	129,900	8	-E(B·C·K)2718M□□	159,800	166,100	9	-E(B·C·K)3618M□□	190,700	199,100	10	-E(B·C·K)4518M□□	239,200	249,700	13	-E(B·C·K)5418M□□	288,600	301,200	14
	7尺	2,075	-E(B·C·K)1821M□□	131,300	136,100	8	-E(B·C·K)2721M□□	168,000	175,200	9	-E(B·C·K)3621M□□	201,500	211,100	10	-E(B·C·K)4521M□□	252,700	264,700	13	–	–	–	–
	8尺	2,375	-E(B·C·K)1824M□□	169,000	174,600	10	-E(B·C·K)2724M□□	222,500	230,900	11	-E(B·C·K)3624M□□	277,400	288,600	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	9尺	2,675	-E(B·C·K)1827M□□	176,700	182,500	10	-E(B·C·K)2727M□□	234,100	242,800	11	-E(B·C·K)3627M□□	293,100	304,700	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	10尺	2,975	-E(B·C·K)1830M□□	185,900	192,500	10	-E(B·C·K)2730M□□	247,000	256,900	11	-E(B·C·K)3630M□□	309,400	322,600	12	–	–	–	–	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-E(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-E(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様		呼称間口	1間				1.5間				2間			
		屋根幅	1,820				2,730				3,640			
	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-E(B·C·K)1809□□	68,700	71,300	5	LIST-E(B·C·K)2709□□	89,700	93,600	5	LIST-E(B·C·K)3609□□	110,700	115,900	7
	4尺	1,175	-E(B·C·K)1812□□	77,900	80,500	7	-E(B·C·K)2712□□	102,100	106,000	7	-E(B·C·K)3612□□	126,700	131,900	9
	5尺	1,475	-E(B·C·K)1815□□	83,100	86,300	7	-E(B·C·K)2715□□	109,900	114,700	7	-E(B·C·K)3615□□	137,100	143,500	9
	6尺	1,775	-E(B·C·K)1818□□	88,500	92,700	7	-E(B·C·K)2718□□	118,000	124,300	7	-E(B·C·K)3618□□	147,900	156,300	9
	7尺	2,075	-E(B·C·K)1821□□	93,700	98,500	7	-E(B·C·K)2721□□	125,900	133,100	7	-E(B·C·K)3621□□	158,300	167,900	9
	8尺	2,375	-E(B·C·K)1824□□	131,100	136,700	9	-E(B·C·K)2724□□	181,800	190,200	9	-E(B·C·K)3624□□	233,200	244,400	11
	9尺	2,675	-E(B·C·K)1827□□	138,900	144,700	9	-E(B·C·K)2727□□	193,700	202,400	9	-E(B·C·K)3627□□	249,000	260,600	11
	10尺	2,975	-E(B·C·K)1830□□	146,300	152,900	9	-E(B·C·K)2730□□	204,500	214,400	9	-E(B·C·K)3630□□	263,500	276,700	11
延高	標準高と同じ		LISTE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-E(B·C·K)1809M□□	84,600	87,200	6	LIST-E(B·C·K)2709M□□	110,100	114,000	6	LIST-E(B·C·K)3609M□□	132,200	137,400	8
	4尺	1,175	-E(B·C·K)1812M□□	93,800	96,400	8	-E(B·C·K)2712M□□	122,500	126,400	8	-E(B·C·K)3612M□□	148,200	153,400	10
	5尺	1,475	-E(B·C·K)1815M□□	99,000	102,200	8	-E(B·C·K)2715M□□	130,300	135,100	8	-E(B·C·K)3615M□□	158,600	165,000	10
	6尺	1,775	-E(B·C·K)1818M□□	104,400	108,600	8	-E(B·C·K)2718M□□	138,400	144,700	8	-E(B·C·K)3618M□□	169,400	177,800	10
	7尺	2,075	-E(B·C·K)1821M□□	109,600	114,400	8	-E(B·C·K)2721M□□	146,300	153,500	8	-E(B·C·K)3621M□□	179,800	189,400	10
	8尺	2,375	-E(B·C·K)1824M□□	146,900	152,500	10	-E(B·C·K)2724M□□	200,400	208,800	10	-E(B·C·K)3624M□□	255,300	266,500	12
	9尺	2,675	-E(B·C·K)1827M□□	154,700	160,500	10	-E(B·C·K)2727M□□	212,300	221,000	10	-E(B·C·K)3627M□□	271,100	282,700	12
	10尺	2,975	-E(B·C·K)1830M□□	162,100	168,700	10	-E(B·C·K)2730M□□	223,100	233,000	10	-E(B·C·K)3630M□□	285,600	298,800	12
延高	標準高と同じ		LISTE-E(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-E(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-E(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
●発注の際、屋根材を選択してください。
ポリカーボネート板：グレースモーク（型式コードB）
クリアマット（型式コードC）
熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
●呼称幅2.5間、3間は単独使用専用です、連棟では使用できません。
●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

やさしいイメージのアール屋根

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MF75

フラット屋根
関東間 1階用

MODERN ROOF

材質	アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

基本セット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様		呼称間口	1間				1.5間				2間				2.5間				3間			
		屋根幅	1,860				2,770				3,680				4,590				5,500			
															単独仕様のみ				単独仕様のみ			
	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-FE(B·C·K)1809□□	78,800	80,800	5	IST-FE(B·C·K)2709□□	98,800	101,800	6	IST-FE(B·C·K)3609□□	118,900	122,900	7	IST-FE(B·C·K)4509□□	138,900	143,900	7	IST-FE(B·C·K)5409□□	173,200	179,200	8
	4尺	1,175	-FE(B·C·K)1812□□	89,700	92,100	7	-FE(B·C·K)2712□□	113,200	116,800	8	-FE(B·C·K)3612□□	137,000	141,800	9	-FE(B·C·K)4512□□	162,900	168,900	11	-FE(B·C·K)5412□□	200,800	208,000	12
	5尺	1,475	-FE(B·C·K)1815□□	95,900	98,900	7	-FE(B·C·K)2715□□	122,100	126,600	8	-FE(B·C·K)3615□□	148,500	154,500	9	-FE(B·C·K)4515□□	189,400	196,900	12	-FE(B·C·K)5415□□	236,600	245,600	13
	6尺	1,775	-FE(B·C·K)1818□□	101,700	105,300	7	-FE(B·C·K)2718□□	130,500	135,900	8	-FE(B·C·K)3618□□	159,500	166,700	9	-FE(B·C·K)4518□□	203,100	212,100	12	-FE(B·C·K)5418□□	252,800	263,600	13
	7尺	2,075	-FE(B·C·K)1821□□	107,000	111,200	7	-FE(B·C·K)2721□□	138,400	144,700	8	-FE(B·C·K)3621□□	170,100	178,500	9	-FE(B·C·K)4521□□	216,300	226,800	12	–	–	–	–
	8尺	2,375	-FE(B·C·K)1824□□	141,900	146,700	9	-FE(B·C·K)2724□□	191,600	198,800	10	-FE(B·C·K)3624□□	242,200	251,800	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	9尺	2,675	-FE(B·C·K)1827□□	149,900	154,900	9	-FE(B·C·K)2727□□	203,400	210,900	10	-FE(B·C·K)3627□□	257,700	267,700	11	–	–	–	–	–	–	–	–
	10尺	2,975	-FE(B·C·K)1830□□	155,400	161,000	9	-FE(B·C·K)2730□□	212,700	221,100	10	-FE(B·C·K)3630□□	270,700	281,900	11	–	–	–	–	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	IST-FE(B·C·K)1809M□□	95,900	97,900	6	IST-FE(B·C·K)2709M□□	119,200	122,200	7	IST-FE(B·C·K)3609M□□	141,700	145,700	8	IST-FE(B·C·K)4509M□□	164,000	169,000	8	IST-FE(B·C·K)5409M□□	207,000	213,000	9
	4尺	1,175	-FE(B·C·K)1812M□□	106,800	109,200	8	-FE(B·C·K)2712M□□	133,600	137,200	9	-FE(B·C·K)3612M□□	159,800	164,600	10	-FE(B·C·K)4512M□□	188,000	194,000	12	-FE(B·C·K)5412M□□	234,600	241,800	13
	5尺	1,475	-FE(B·C·K)1815M□□	113,000	116,000	8	-FE(B·C·K)2715M□□	142,500	147,000	9	-FE(B·C·K)3615M□□	171,300	177,300	10	-FE(B·C·K)4515M□□	215,000	222,500	13	-FE(B·C·K)5415M□□	270,900	279,900	14
	6尺	1,775	-FE(B·C·K)1818M□□	118,800	122,400	8	-FE(B·C·K)2718M□□	150,900	156,300	9	-FE(B·C·K)3618M□□	182,300	189,500	10	-FE(B·C·K)4518M□□	228,700	237,700	13	-FE(B·C·K)5418M□□	287,100	297,900	14
	7尺	2,075	-FE(B·C·K)1821M□□	124,100	128,300	8	-FE(B·C·K)2721M□□	158,800	165,100	9	-FE(B·C·K)3621M□□	192,900	201,300	10	-FE(B·C·K)4521M□□	241,900	252,400	13	–	–	–	–
	8尺	2,375	-FE(B·C·K)1824M□□	159,400	164,200	10	-FE(B·C·K)2724M□□	212,500	219,700	11	-FE(B·C·K)3624M□□	265,300	274,900	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	9尺	2,675	-FE(B·C·K)1827M□□	167,400	172,400	10	-FE(B·C·K)2727M□□	224,300	231,800	11	-FE(B·C·K)3627M□□	280,800	290,800	12	–	–	–	–	–	–	–	–
	10尺	2,975	-FE(B·C·K)1830M□□	172,900	178,500	10	-FE(B·C·K)2730M□□	233,600	242,000	11	-FE(B·C·K)3630M□□	293,800	305,000	12	–	–	–	–	–	–	–	–
延高	標準高と同じ		ISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（1階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC・BZ

仕様		呼称間口	1間				1.5間				2間			
		屋根幅	1,820				2,730				3,640			
	呼称出幅	奥行D	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	型式コード	価格(円) ポリカ板(B・C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
標準桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-FE(B·C·K)1809□□	66,900	68,900	5	LIST-FE(B·C·K)2709□□	86,900	89,900	5	LIST-FE(B·C·K)3609□□	107,000	111,000	7
	4尺	1,175	-FE(B·C·K)1812□□	76,500	78,900	7	-FE(B·C·K)2712□□	100,000	103,600	7	-FE(B·C·K)3612□□	123,800	128,600	9
	5尺	1,475	-FE(B·C·K)1815□□	81,800	84,800	7	-FE(B·C·K)2715□□	107,900	112,400	7	-FE(B·C·K)3615□□	134,400	140,400	9
	6尺	1,775	-FE(B·C·K)1818□□	87,000	90,600	7	-FE(B·C·K)2718□□	115,800	121,200	7	-FE(B·C·K)3618□□	144,800	152,000	9
	7尺	2,075	-FE(B·C·K)1821□□	92,300	96,500	7	-FE(B·C·K)2721□□	123,700	130,000	7	-FE(B·C·K)3621□□	155,400	163,800	9
	8尺	2,375	-FE(B·C·K)1824□□	127,800	132,600	9	-FE(B·C·K)2724□□	177,600	184,800	9	-FE(B·C·K)3624□□	228,100	237,700	11
	9尺	2,675	-FE(B·C·K)1827□□	135,400	140,400	9	-FE(B·C·K)2727□□	188,900	196,400	9	-FE(B·C·K)3627□□	243,200	253,200	11
	10尺	2,975	-FE(B·C·K)1830□□	143,000	148,600	9	-FE(B·C·K)2730□□	200,200	208,600	9	-FE(B·C·K)3630□□	258,300	269,500	11
延高	標準高と同じ		LISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FE(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※
奥行移動桁タイプ 標準高	3尺	875	LIST-FE(B·C·K)1809M□□	82,500	84,500	6	LIST-FE(B·C·K)2709M□□	105,800	108,800	6	LIST-FE(B·C·K)3609M□□	128,300	132,300	8
	4尺	1,175	-FE(B·C·K)1812M□□	92,100	94,500	8	-FE(B·C·K)2712M□□	118,900	122,500	8	-FE(B·C·K)3612M□□	145,100	149,900	10
	5尺	1,475	-FE(B·C·K)1815M□□	97,400	100,400	8	-FE(B·C·K)2715M□□	126,800	131,300	8	-FE(B·C·K)3615M□□	155,700	161,700	10
	6尺	1,775	-FE(B·C·K)1818M□□	102,600	106,200	8	-FE(B·C·K)2718M□□	134,700	140,100	8	-FE(B·C·K)3618M□□	166,100	173,300	10
	7尺	2,075	-FE(B·C·K)1821M□□	107,900	112,100	8	-FE(B·C·K)2721M□□	142,600	148,900	8	-FE(B·C·K)3621M□□	176,700	185,100	10
	8尺	2,375	-FE(B·C·K)1824M□□	143,300	148,100	10	-FE(B·C·K)2724M□□	196,500	203,700	10	-FE(B·C·K)3624M□□	249,200	258,800	12
	9尺	2,675	-FE(B·C·K)1827M□□	150,900	155,900	10	-FE(B·C·K)2727M□□	207,800	215,300	10	-FE(B·C·K)3627M□□	264,300	274,300	12
	10尺	2,975	-FE(B·C·K)1830M□□	158,500	164,100	10	-FE(B·C·K)2730M□□	219,100	227,500	10	-FE(B·C·K)3630M□□	279,400	290,600	12
延高	標準高と同じ		LISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTE-FE(B·C·K)サイズM□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
●発注の際、屋根材を選択してください。
ポリカーボネート板：グレースモーク（型式コードB）
クリアマット（型式コードC）
熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
●呼称幅2.5間、3間は単独使用専用です、連棟では使用できません。
●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

スッキリとした印象のフラット屋根

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ

MODERN ROOF



設置場所に応じて出幅サイズに制限があります。

出幅	3尺	4尺	5尺	6尺
3F（9m）	●	●	−	−
2F（6m）	●	●	●	●

MR75

アール屋根

関東間 バルコニー用

材質 アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t（B）	ポリカーボネート板 1.8t（C）	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t（K）
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

Rタイプ（バルコニータイプ）

基本セット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	1間	1.5間	2間	2.5間
	屋根幅	1,860	2,770	3,680	4,590
					単独仕様のみ

呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数
奥行移動桁タイプ 標準高 3尺	●	●	875	ISTB-E(B·C·K)1809□□	107,400	110,000	6	ISTB-E(B·C·K)2709□□	132,900	136,800	7	ISTB-E(B·C·K)3609□□	155,000	160,200	8	ISTB-E(B·C·K)4509□□	181,100	187,600	8
4尺	●	●	1,175	-E(B·C·K)1812□□	118,300	120,900	8	-E(B·C·K)2712□□	147,100	151,000	9	-E(B·C·K)3612□□	172,700	177,900	10	-E(B·C·K)4512□□	204,400	210,900	12
5尺	●		1,475	-E(B·C·K)1815□□	124,900	128,100	8	-E(B·C·K)2715□□	156,300	161,100	9	-E(B·C·K)3615□□	184,500	190,900	10	-E(B·C·K)4515□□	230,300	238,300	13
6尺	●		1,775	-E(B·C·K)1818□□	131,300	135,500	8	-E(B·C·K)2718□□	165,400	171,700	9	-E(B·C·K)3618□□	196,300	204,700	10	-E(B·C·K)4518□□	244,800	255,300	13
延高	標準高と同じ			ISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	1間	1.5間	2間
	屋根幅	1,820	2,730	3,640

呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数
奥行移動桁タイプ 標準高 3尺	●	●	875	LISTB-E(B·C·K)1809□□	84,600	87,200	6	LISTB-E(B·C·K)2709□□	110,100	114,000	6	LISTB-E(B·C·K)3609□□	132,200	137,400	8
4尺	●	●	1,175	-E(B·C·K)1812□□	93,800	96,400	8	-E(B·C·K)2712□□	122,500	126,400	8	-E(B·C·K)3612□□	148,200	153,400	10
5尺	●		1,475	-E(B·C·K)1815□□	99,000	102,200	8	-E(B·C·K)2715□□	130,300	135,100	8	-E(B·C·K)3615□□	158,600	165,000	10
6尺	●		1,775	-E(B·C·K)1818□□	104,400	108,600	8	-E(B·C·K)2718□□	138,400	144,700	8	-E(B·C·K)3618□□	169,400	177,800	10
延高	標準高と同じ			LISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-E(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
- ●バルコニー用を取り付ける場合には、別途06:バルコニー取付金具を柱本数分お買い求めください。
- ●発注の際、屋根材を選択してください。
  ポリカーボネート板:グレースモーク（型式コードB）
  クリアマット（型式コードC）
  熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
- ●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
- ●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
- ※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

バルコニー取付金具価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）、SC（ステンカラー）

	型式コード	価格
06:バルコニー取付金具（柱2本分）	IST-06TOP□□	11,800円

MF75

フラット屋根

関東間 バルコニー用

材質 アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t（B）	ポリカーボネート板 1.8t（C）	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t（K）
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm相当　耐風圧強度 風速34m/s相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

Fタイプ（バルコニータイプ）

基本セット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	1間	1.5間	2間	2.5間
	屋根幅	1,860	2,770	3,680	4,590
					単独仕様のみ

呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数
奥行移動桁タイプ 標準高 3尺	●	●	875	ISTB-FE(B·C·K)1809□□	101,500	103,500	6	ISTB-FE(B·C·K)2709□□	124,800	127,800	7	ISTB-FE(B·C·K)3609□□	147,300	151,300	8	ISTB-FE(B·C·K)4509□□	169,600	174,600	8
4尺	●	●	1,175	-FE(B·C·K)1812□□	112,500	114,900	8	-FE(B·C·K)2712□□	139,300	142,900	9	-FE(B·C·K)3612□□	165,500	170,300	10	-FE(B·C·K)4512□□	193,700	199,700	12
5尺	●		1,475	-FE(B·C·K)1815□□	118,600	121,600	8	-FE(B·C·K)2715□□	148,100	152,600	9	-FE(B·C·K)3615□□	176,900	182,900	10	-FE(B·C·K)4515□□	220,600	228,100	13
6尺	●		1,775	-FE(B·C·K)1818□□	124,400	128,000	8	-FE(B·C·K)2718□□	156,500	161,900	9	-FE(B·C·K)3618□□	187,900	195,100	10	-FE(B·C·K)4518□□	234,300	243,300	13
延高	標準高と同じ			ISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※	ISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	5,200円加算	5,200円加算	※

連棟ユニット 価格表（2階・3階用）

単位：mm

□□内（カラーコード）／BK・SC

仕様	呼称間口	1間	1.5間	2間
	屋根幅	1,820	2,730	3,640

呼称出幅	2F	3F	奥行D	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数	型式コード	価格（円）ポリカ板（B・C）	価格（円）熱線吸収ポリカ板（K）	梱包数
奥行移動桁タイプ 標準高 3尺	●	●	875	LISTB-FE(B·C·K)1809□□	82,500	84,500	6	LISTB-FE(B·C·K)2709□□	105,800	108,800	6	LISTB-FE(B·C·K)3609□□	128,300	132,300	8
4尺	●	●	1,175	-FE(B·C·K)1812□□	92,100	94,500	8	-FE(B·C·K)2712□□	118,900	122,500	8	-FE(B·C·K)3612□□	145,100	149,900	10
5尺	●		1,475	-FE(B·C·K)1815□□	97,400	100,400	8	-FE(B·C·K)2715□□	126,800	131,300	8	-FE(B·C·K)3615□□	155,700	161,700	10
6尺	●		1,775	-FE(B·C·K)1818□□	102,600	106,200	8	-FE(B·C·K)2718□□	134,700	140,100	8	-FE(B·C·K)3618□□	166,100	173,300	10
延高	標準高と同じ			LISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-EF(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※	LISTBE-FE(B·C·K)サイズ□□	2,600円加算	2,600円加算	※

注意
- ●バルコニー用を取り付ける場合には、別途06:バルコニー取付金具を柱本数分お買い求めください。
- ●発注の際、屋根材を選択してください。
  ポリカーボネート板:グレースモーク（型式コードB）
  クリアマット（型式コードC）
  熱線吸収ポリカーボネート板（型式コードK）
- ●呼称幅5mは単独使用専用です、連棟では使用できません。
- ●奥行移動桁タイプのD寸法は、家側に350mm移動できます。
- ※延高タイプの梱包数は標準高タイプの梱包数と同じです。

バルコニー取付金具価格表

□□内（カラーコード）/BK（ブラックつや消し）、SC（ステンカラー）

	型式コード	価格
06:バルコニー取付金具（柱2本分）	IST-06TOP□□	11,800円

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75/MF75

アール屋根／フラット屋根
メーターモジュール　関　東　間

MODERN ROOF

材質	アルミ形材

カラー

本体		屋根材・サイドパネル		
BK	SC	ポリカーボネート板 1.8t (B)	ポリカーボネート板 1.8t (C)	熱線吸収ポリカーボネート板 1.8t (K)
ブラックつや消し	ステンカラー	グレースモーク	クリアマット	クリアマット

積雪荷重 20cm 相当　耐風圧強度 風速34m/s 相当

・風速値は当社の基準にて算出したものです。
・設置場所や条件により気象庁発表の値とは異なります。
・施工には各商品の注意事項を必ず参照してください。

オプション テラス下を便利に、快適にするオプションの数々をご用意。

直射日光の差込みや雨風の吹き込みを防ぐ前面パネル。
上部のみ目隠しする、全面を覆う、2種類のサイズからお選びいただけます。

前面パネル1段仕様
(高さ1,000)

前面パネル2段仕様
(高さ2,000)



前面パネル用支柱
本体サイズにより前面パネルを取り付ける柱が必要となります。

メーターモジュール 共通

基本セット用 前面パネル価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

仕様	2,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	3,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTZP-(B·C·K)1020□□	40,800	42,400	2	ISTZP-(B·C·K)1030□□	58,600	61,000	2
1段 延高								
2段 標準高	ISTZP-(B·C·K)2020□□	82,500	85,700	5	ISTZP-(B·C·K)2030□□	129,400	134,200	6
2段 延高					ISTZPE-(B·C·K)2030□□	132,000	136,800	

仕様	4,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	5,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTZP-(B·C·K)1040□□	89,500	92,700	4	ISTZP-H(B·C·K)1050□□	111,400	115,400	4
1段 延高	ISTZPE-(B·C·K)1040□□	92,100	95,300		ISTZPE-H(B·C·K)1050□□	114,000	118,000	
2段 標準高	ISTZP-(B·C·K)2040□□	168,600	175,000	8	ISTZP-H(B·C·K)2050□□	224,600	232,600	10
2段 延高	ISTZPE-(B·C·K)2040□□	171,200	177,600		ISTZPE-H(B·C·K)2050□□	229,800	237,800	



図の赤柱はパネル取付けの際に必要となる前面パネル用柱です。

■前面パネル用柱本数

	1段仕様	2段仕様
2,000用	—	—
3,000用	—	1
4,000用	1	1
5,000用	1	2

連棟ユニット用 前面パネル価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

仕様	2,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	3,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)1020□□	41,700	43,300	2	ISTLZP-(B·C·K)1030□□	60,200	62,600	2
1段 延高								
2段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)2020□□	84,300	87,500	5	ISTLZP-(B·C·K)2030□□	132,600	137,400	6
2段 延高					ISTLZPE-(B·C·K)2030□□	135,200	140,000	6

仕様	4,000用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)1040□□	88,200	91,400	4
1段 延高	ISTLZPE-(B·C·K)1040□□	90,800	94,000	
2段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)2040□□	166,000	172,400	8
2段 延高	ISTLZPE-(B·C·K)2040□□	168,600	175,000	

■上部すき間カバー価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

		型式コード	価格(円)	梱包数
アール屋根(Rタイプ)	2,000用	IST-01SC-20□□	16,200	1
	3,000用	-30□□	22,700	1
	4,000用	-40□□	29,000	1
	5,000用	-H50□□	32,300	1
フラット屋根(Fタイプ)	2,000用	IST-01SC-F20□□	16,200	1
	3,000用	-F30□□	22,700	1
	4,000用	-F40□□	29,000	1
	5,000用	-FH50□□	32,300	1

注意 ●発注時にポリカーボネート板仕様(グレースモーク(B)か、クリアマット(C))か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)かをご指定ください。
●上部すき間カバーは奥行移動桁タイプには取付できません。

前面パネル

上部すき間カバー

関東間 共通

基本セット用 前面パネル価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

仕様	1間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	1.5間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	2間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTZP-(B·C·K)1018□□	39,500	41,500	2	ISTZP-(B·C·K)1027□□	57,600	60,600	2	ISTZP-(B·C·K)1036□□	85,700	89,700	4
1段 延高									ISTZPE-(B·C·K)1036□□	88,300	92,300	
2段 標準高	ISTZP-(B·C·K)2018□□	79,900	83,900	5	ISTZP-(B·C·K)2027□□	127,400	133,400	6	ISTZP-(B·C·K)2036□□	161,000	169,000	8
2段 延高					ISTZPE-(B·C·K)2027□□	130,000	136,000		ISTZPE-(B·C·K)2036□□	163,600	171,600	

仕様	2.5間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	3間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTZP-(B·C·K)1045□□	105,200	110,200	4	ISTZP-(B·C·K)1054□□	124,300	130,300	4
1段 延高	ISTZPE-(B·C·K)1045□□	107,800	112,800		ISTZPE-(B·C·K)1054□□	126,900	132,900	
2段 標準高	ISTZP-(B·C·K)2045□□	212,200	222,200	9	ISTZP-(B·C·K)2054□□	250,400	262,400	9
2段 延高	ISTZPE-(B·C·K)2045□□	217,400	227,400		ISTZPE-(B·C·K)2054□□	255,600	267,600	

■前面パネル用柱本数

	1段仕様	2段仕様
1間用	—	—
1.5間用	—	1
2間用	1	1
2.5間用	1	2
3間用	1	2



図の赤柱はパネル取付けの際に必要となる前面パネル用柱です。

連棟ユニット用 前面パネル価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

仕様	1間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	1.5間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数	2間用 型式コード	価格(円) ポリカ板(B·C)	価格(円) 熱線吸収ポリカ板(K)	梱包数
1段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)1018□□	36,300	38,300	2	ISTLZP-(B·C·K)1027□□	54,900	57,900	2	ISTLZP-(B·C·K)1036□□	78,300	82,300	4
1段 延高									ISTLZPE-(B·C·K)1036□□	80,900	84,900	4
2段 標準高	ISTLZP-(B·C·K)2018□□	73,500	77,500	5	ISTLZP-(B·C·K)2027□□	122,000	128,000	6	ISTLZP-(B·C·K)2036□□	146,200	154,200	8
2段 延高					ISTLZPE-(B·C·K)2027□□	124,600	130,600	6	ISTLZPE-(B·C·K)2036□□	148,800	156,800	8

■上部すき間カバー価格表

□□内(カラーコード)／BK・SC

	呼称幅	型式コード	価格(円)	梱包数		呼称幅	型式コード	価格(円)	梱包数
アール屋根(Rタイプ)	1間用	IST-01SC-18□□	13,400	1	フラット屋根(Fタイプ)	1間用	IST-01SC-F18□□	13,400	1
	1.5間用	-27□□	19,300	1		1.5間用	-F27□□	19,300	1
	2間用	-36□□	25,100	1		2間用	-F36□□	25,100	1
	2.5間用	-45□□	31,000	1		2.5間用	-F45□□	31,000	1
	3間用	-54□□	36,900	1		3間用	-F54□□	36,900	1

注意 ●発注時にポリカーボネート板仕様(グレースモーク(B)か、クリアマット(C))か、熱線吸収ポリカーボネート板仕様(K)かをご指定ください。
●上部すき間カバーは奥行移動桁タイプには取付できません。

上部すき間カバー

アール屋根用

フラット屋根用

本体屋根と前面パネルとの間のすき間をカバー。雨風の吹き込みをシャットアウト。

O3：竿掛けセットN 柱取付式

耐荷重 30kg

O4：竿掛けセット吊下げ式

耐荷重 15kg

テラス取付ベースプレート

テラスをデッキ面に設置できる取付部品。

延長樋セット

※デッキにテラス取付ベースプレートを取り付ける場合は、別途延長樋セットをお買い求めください。

■オプション価格表

□□内(カラーコード)／BK(ブラックつや消し)、SC(ステンカラー)
○○内(カラーコード)／SB(セピアブラウン)、MB(マロンブラウン)

		型式コード	価格(円)
O3:竿掛けセット		IST-03TOPN-□□	14,700
O4:竿掛けセット		-04TOP-□□	13,700
テラス取付ベースプレート	(1ヶ入)	-FHG-TBP1○○	16,200
	(2ヶ入)	-FHG-TBP2○○	32,400
延長樋セット(縦樋:1本、エルボ2個)		-08TOP-□□	6,800
樋ジャバラセット		-09TOP-□□	3,000
汎用形材70角(L:5500㎜×1本)		-70HKZ□□	29,800
キャップ70角(2個)		-70CAP□□	1,200
アングルピース50×50(L:60㎜×10個)		-50LAG□□	21,300

注意 ●樋ジャバラセットは、本体に含まれる樋が施工条件により取り付けできない場合に使用します。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

モダンルーフ MR75/MF75 アール屋根／フラット屋根 メーターモジュール 関東間 据付図

MODERN ROOF

メーターモジュール

■据付図（単位㎜）

図はRタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高

標準桁タイプ　移動桁タイプ　図は基本セット 4018サイズ　図は3連棟

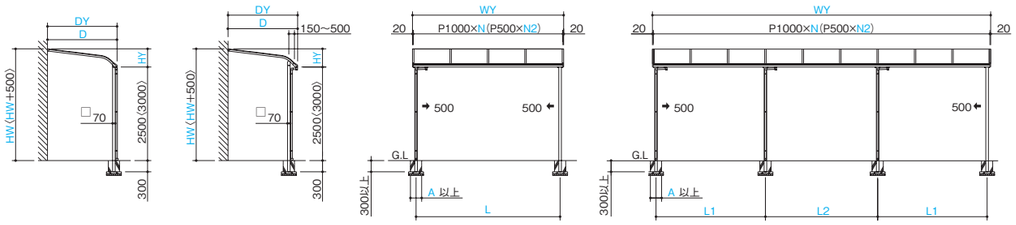

図はバルコニータイプのRタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は基本セット4018サイズ　図は2連棟6018サイズ

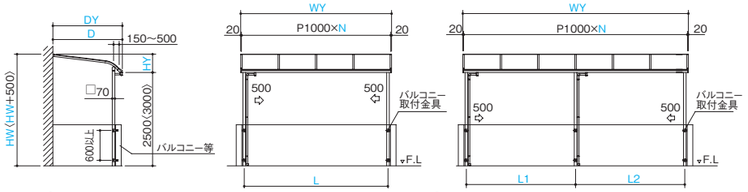

Rタイプ

	D	DY	HW	HY	A
3尺	875	960	2,880（2,880）	380（380）	□300
4尺	1,175	1,260	2,916（2,916）	416（416）	□300
5尺	1,475	1,560	※2,953（2,953）	※453（453）	□300
6尺	1,775	1,860	※2,990（2,990）	※490（490）	□300
7尺	2,075	2,160	※3,027（3,027）	※527（527）	□300
8尺	2,375	2,460	3,094（3,064）	594（564）	□400
9尺	2,675	2,760	3,131（3,101）	631（601）	□400
10尺	2,975	3,060	3,167（3,137）	667（637）	□500

Rタイプ

間口	WY	L	L1	L2	N	N2
2,000	2,040	1,850	1,925	2,000	2	4
3,000	3,040	2,850	2,925	3,000	3	6
4,000	4,040	3,850	3,925	4,000	4	8
5,000	5,040	4,850	—	—	5	—

出幅3～7尺の時N、8～10尺の時N2。
5,000は出幅7尺までとなります。
5,000には連棟できませんのでご注意ください。

（ ）内は移動桁タイプ・バルコニータイプで、D寸法は、家側に350㎜移動できます。
バルコニータイプは3～6尺のみ。
HWは標準高寸法。延高は＋500㎜となります。
※部 間口5000の場合は+30㎜となります。

図はFタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は標準桁基本セット 4018サイズ　図は標準桁3連棟

標準桁タイプ　移動桁タイプ

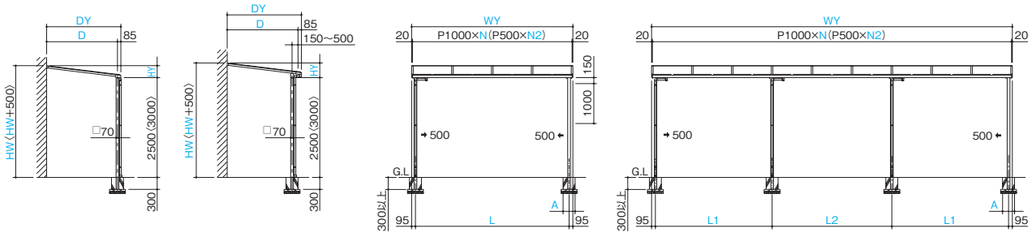

図はバルコニータイプのFタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は基本セット4018サイズ　図は2連棟

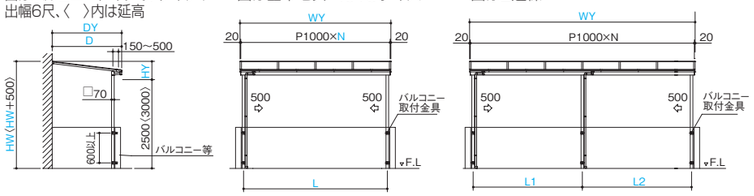

Fタイプ

	D	DY	HW	HY	A
3尺	875	960	2,689（2,757）	189（257）	□300
4尺	1,175	1,260	2,726（2,794）	226（294）	□300
5尺	1,475	1,560	※2,763（2,831）	※263（331）	□300
6尺	1,775	1,860	※2,800（2,868）	※300（368）	□300
7尺	2,075	2,160	※2,836（2,905）	※336（405）	□300
8尺	2,375	2,460	2,903（2,972）	403（472）	□400
9尺	2,675	2,760	2,940（3,008）	440（508）	□400
10尺	2,975	3,060	2,977（3,045）	477（545）	□500

Fタイプ

間口	WY	L	L1	L2	N	N2
2,000	2,040	1,850	1,925	2,000	2	4
3,000	3,040	2,850	2,925	3,000	3	6
4,000	4,040	3,850	3,925	4,000	4	8
5,000	5,040	4,850	—	—	5	—

出幅3～7尺の時N、8～10尺の時N2。
5,000は出幅7尺までとなります。
5,000には連棟できませんのでご注意ください。

（ ）内は移動桁タイプ・バルコニータイプで、D寸法は、家側に350㎜移動できます。
バルコニータイプは3～6尺のみ。
HWは標準高寸法。延高は＋500㎜となります。
※部 間口5000の場合は+30㎜となります。

関東間

■据付図（単位㎜）

図はRタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高

標準桁タイプ　移動桁タイプ　図は標準桁基本セット3618サイズ　図は標準桁3連棟

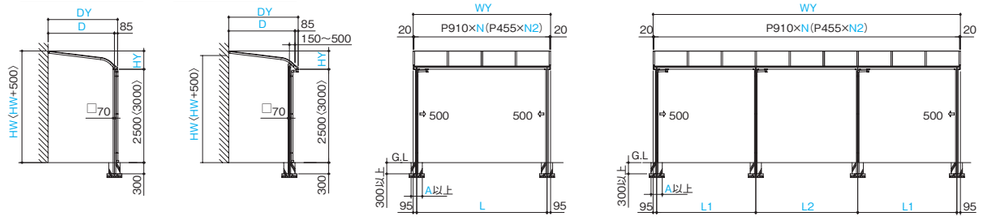

図はバルコニータイプのRタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は標準桁基本セット3618サイズ　図は標準桁2連棟

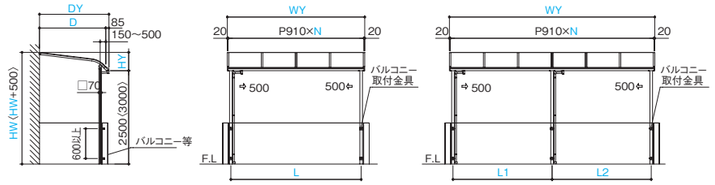

Rタイプ

	D	DY	HW	HY	A
3尺	875	960	2,880（2,880）	380（380）	□300
4尺	1,175	1,260	2,916（2,916）	416（416）	□300
5尺	1,475	1,560	※2,953（2,953）	※453（453）	□300
6尺	1,775	1,860	※2,990（2,990）	※490（490）	□300
7尺	2,075	2,160	※3,027（3,027）	※527（527）	□300
8尺	2,375	2,460	3,094（3,064）	594（564）	□400
9尺	2,675	2,760	3,131（3,101）	631（601）	□400
10尺	2,975	3,060	3,167（3,137）	667（637）	□500

Rタイプ

間口	WY	L	L1	L2	N	N2
1.0間（1,820）	1,860	1,670	1,745	1,820	2	4
1.5間（2,730）	2,770	2,580	2,655	2,730	3	6
2.0間（3,640）	3,680	3,490	3,565	3,640	4	8
2.5間（4,550）	4,590	4,400	—	—	5	—
3.0間（5,460）	5,500	5,310	—	—	6	—

出幅3～7尺の時N、8～10尺の時N2。
2.5間は出幅7尺まで、3.0間は出幅6尺までとなります。
2.5間、3.0間には連棟できませんのでご注意ください。

（ ）内は移動桁タイプ・バルコニータイプで、D寸法は、家側に350㎜移動できます。
バルコニータイプは3～6尺のみ。
HWは標準高寸法。延高は＋500㎜となります。
※部 間口4550、5460の場合は+30㎜となります。

図はFタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は標準桁基本セット3618サイズ　図は標準桁3連棟

標準桁タイプ　移動桁タイプ

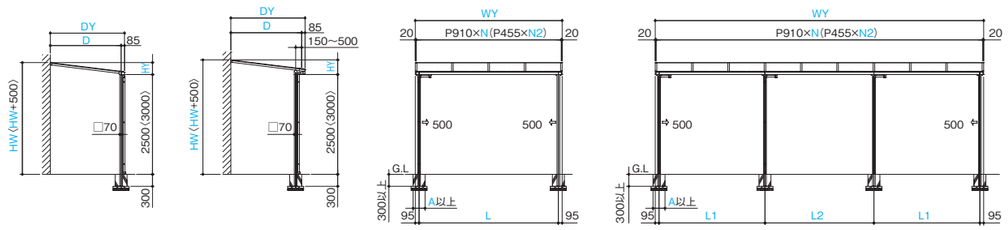

図はバルコニータイプのFタイプ、出幅6尺、〈 〉内は延高　図は標準桁基本セット3618サイズ　図は標準桁2連棟

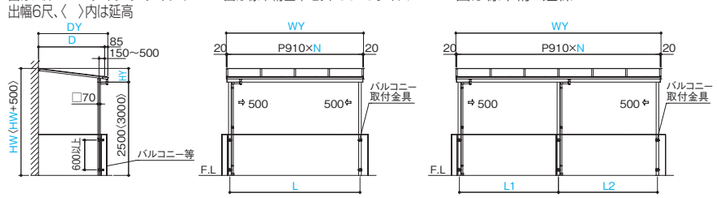

Fタイプ

	D	DY	HW	HY	A
3尺	875	960	2,689（2,757）	189（257）	□300
4尺	1,175	1,260	2,726（2,794）	226（294）	□300
5尺	1,475	1,560	※2,763（2,831）	※263（331）	□300
6尺	1,775	1,860	※2,800（2,868）	※300（368）	□300
7尺	2,075	2,160	※2,836（2,905）	※336（405）	□300
8尺	2,375	2,460	2,903（2,972）	403（472）	□400
9尺	2,675	2,760	2,940（3,008）	440（508）	□400
10尺	2,975	3,060	2,977（3,045）	477（545）	□500

Fタイプ

間口	WY	L	L1	L2	N	N2
1.0間（1,820）	1,860	1,670	1,745	1,820	2	4
1.5間（2,730）	2,770	2,580	2,655	2,730	3	6
2.0間（3,640）	3,680	3,490	3,565	3,640	4	8
2.5間（4,550）	4,590	4,400	—	—	5	—
3.0間（5,460）	5,500	5,310	—	—	6	—

出幅3～7尺の時N、8～10尺の時N2。
2.5間は出幅7尺まで、3.0間は出幅6尺までとなります。
2.5間、3.0間には連棟できませんのでご注意ください。

（ ）内は移動桁タイプ・バルコニータイプで、D寸法は、家側に350㎜移動できます。
バルコニータイプは3～6尺のみ。
HWは標準高寸法。延高は＋500㎜となります。
※部 間口4550、5460の場合は+30㎜となります。

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

汎用形材 アルミタイプ

材質
角パイプ／Lアングル／アングルピース／フラットバー: アルミ押出形材
キャップ: アルミ鋳物、アルミダイカスト、樹脂

カラー
本体(アルミカラー)
BK（ブラックつや消し）　SC（ステンカラー）

角パイプ・キャップ

100角

100角B

75角

70角B

60角/60角B


50角/50角B

40角

30角

10×18

10×13

L アングル

LA-0510□□
50×100×5,500 t=5.0

LA-0575□□
50×75×5,500 t=5.0

LA-050□□
50×50×5,500 t=5.0

LA-030□□
30×30×5,500 t=3.0


LA-020□□
20×20×4,000 t=1.5

フラットバー


FB-100□□
巾100×5,500 t=3.0

FB-050□□
巾50×5,500 t=2.0


FB-040□□
巾40×4,000 t=1.5

アングルピース　穴無し



①50×50×60L t=5



②50×50×30L t=5



③30×30×60L t=3



④30×30×30L t=3

アングルピース　穴有り



①50×50×60L t=5



②50×50×30L t=5



③30×30×60L t=3



④30×30×30L t=3

価格表

□□内カラーコード:**BK·SC**

	品　名	サイズ(㎜)	梱包数	型式コード	価格(円)
角パイプ	100角	□100 × 5,500 t=1.3	1本	**AP-100□□**	**35,800**
	100角B	□100 × 5,500 t=2.0	1本	**-100B-□□**	**44,600**
	75角	□75 × 5,500 t=1.2	1本	**-075□□**	**24,000**
	70角B	□70 × 5,500 t=2.0	1本	**-070B-□□**	**31,500**
	60角	□60 × 5,500 t=1.5	1本	**-060□□**	**22,100**
	60角B	□60 × 5,500 t=2.0	1本	**-060B-□□**	**27,300**
	50角	□50 × 5,500 t=1.5	1本	**-050□□**	**17,900**
	50角B	□50 × 5,500 t=2.0	1本	**-050B-□□**	**22,700**
	40角	□40 × 5,500 t=1.5	1本	**-040□□**	**14,700**
	30角	□30 × 5,500 t=1.5	2本	**-030□□**	**20,600**
	10×18	10 × 18 × 5,500 t=1.0	2本	**-0118□□**	**13,200**
	10×13	10 × 13 × 5,500 t=0.9	2本	**-0113□□**	**10,500**
キャップ	100角	(t=1.3用)101 × 101 × 19	2ケ	**CP-100□□**	**2,500**
	100角B	(t=2.0用)101 × 101 × 20	2ケ	**-100B-□□**	**13,800**
	75角	76 × 76 × 19	2ケ	**-075□□**	**2,100**
	70角B	70.5 × 70.5 × 19.5	2ケ	**-070B-□□**	**3,400**
	60角	(t=1.5用)61 × 61 × 19.5	2ケ	**-060□□**	**3,300**
	60角B	(t=2.0用)61 × 61 × 20	2ケ	**-060B-□□**	**8,900**
	50角	(t=1.5用)51 × 51 × 19.5	2ケ	**-050□□**	**3,200**
	50角B	(t=2.0用)51 × 51 × 20	2ケ	**-050B-□□**	**7,900**
	40角	41 × 41 × 20	2ケ	**-040□□**	**7,200**
	30角	31 × 31 × 18	2ケ	**-030□□**	**6,100**
	10×18	11 × 19 × 18	2ケ	**-0118□□**	**700**
	10×13	10.2 × 13.2 × 13.7	2ケ	**-0113□□**	**700**
Lアングル		50 × 100 × 5,500 t=5.0	1本	**LA-0510□□**	**42,700**
		50 × 75 × 5,500 t=5.0	1本	**-0575□□**	**35,900**
		50 × 50 × 5,500 t=5.0	1本	**-050□□**	**27,300**
		30 × 30 × 5,500 t=3.0	2本	**-030□□**	**22,700**
		20 × 20 × 4,000 t=1.5	2本	**-020□□**	**10,700**
フラットバー		巾100 × 5,500 t=3.0	2本	**FB-100□□**	**34,900**
		巾50 × 5,500 t=2.0	2本	**-050□□**	**14,200**
		巾40 × 4,000 t=1.5	2本	**-040□□**	**11,100**
アングルピース	穴無し	①50 × 50 × 60L t=5	10個	**AGP-0560□□**	**9,100**
		②50 × 50 × 30L t=5	10個	**-0530□□**	**7,200**
		③30 × 30 × 60L t=3	10個	**-0360□□**	**5,800**
		④30 × 30 × 30L t=3	10個	**-0330□□**	**5,000**
	穴有り	①50 × 50 × 60L t=5	10個	**-0560H-□□**	**9,400**
		②50 × 50 × 30L t=5	10個	**-0530H-□□**	**7,900**
		③30 × 30 × 60L t=3	10個	**-0360H-□□**	**7,500**
		④30 × 30 × 30L t=3	10個	**-0330H-□□**	**7,000**

注意
- □□ の製品にはネジ4本を同梱しています。
- アルミ形材の材質は全てA6063S-T5です。
- 角パイプ·Lアングル·アングルピース·フラットバーの小口·穴加工部は未着色となります。
- 形材の切断面でケガをしないようご注意ください。切断面は露出を防ぐか面取り加工を施すなど、使用中に危険のないように処理してください。
- 当社の汎用形材を使用して製作されたものにつきましては、それを設計·施工されたお客様に全ての責任が帰属しますので、安全性などを十分配慮の上ご使用ください。

屋根材　防火認定

カーポート	屋根材		
	ポリカーボネート板（防火認定）	熱線遮断ポリカーボネート板（防火認定）	熱線吸収ポリカーボネート板（防火認定）
モダンポート76／モダンポートワイド76／モダンポートタイラー／モダンポートタイラーワイド モダンポートタイラートリプルワイド／モダンポートタイラーミニ	防火認定 DW-0046		

防火認定品

熱線遮断ポリカーボネート板

高い耐熱性
断熱性に優れ、強い日差しを遮り熱線と紫外線をカットします。

ポリカーボネート板

リーズナブル
屋根材の機能を充分に発揮し、しかもお求めやすい価格。

本カタログでは以下の表記で認定取得を告知しています。
屋根材
熱線遮断
ポリカ板1.8t
防火認定　DW-0046

■簡易建築物の防火基準
防火認定取得ポリカーボネート板の使用可能範囲
(令136条の10、告1443号、H14.5.30日本建築行政会議)

区分			屋根	外壁
自動車車庫以外	防火地域	延焼のおそれのある部分	○	×
		上記以外	○	○
	準防火地域	延焼のおそれのある部分	○	×
		上記以外	○	○
	法22条区域	延焼のおそれのある部分	○	×
		上記以外	○	○
	その他	延焼のおそれのある部分	○	床面積1,000m²以下 ○
		上記以外	○	○
自動車車庫	防火地域	延焼のおそれのある部分	床面積30m²以下 ○	×
		上記以外	床面積150m²未満 ○	床面積150m²未満 ○
	準防火地域	延焼のおそれのある部分	床面積30m²以下 ○	×
		上記以外	床面積150m²未満 ○	床面積150m²未満 ○
	法22条区域	延焼のおそれのある部分	床面積30m²以下 ○	×
		上記以外	床面積150m²未満 ○	床面積150m²未満 ○
	その他	延焼のおそれのある部分	床面積150m²未満 ○	床面積150m²未満 ○
		上記以外	床面積150m²未満 ○	床面積150m²未満 ○

防火認定取得のポリカーボネート板

防火·準防火地域·22条区域にて、ポリカーボネート板（国土交通大臣認定品に限る）を使用することができます。

国土交通大臣認定番号——
DW-0046　熱線遮断(または吸収)ポリカーボネート板、ポリカーボネート板
DW-0133　ポリカーボネート波板

■新認定での使用できる範囲
- 区分：法第22条第一項および法第63条により要求される屋根。
- 用途：不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するもの※として国土交通大臣が定める用途。(建告1434号)
- 構造：屋根以外の主要構造部は準不燃材料。
- 面積：制限なし（ただし、自動車車庫は床面積が30㎡以下のものに限る。）
- 延焼のおそれのある部分：制限なし

●但し、各自治体の建築主事様の判断により、見解が異なる場合がありますのでご確認ください。

■不燃性の物品を保管する倉庫に類する用途に該当するもの※

1号	スケート場、水泳場、スポーツの練習場その他これらに類する運動施設	H12建告1434号
	その他これらに類する運動施設とは、 ●テニスの練習場、ゲートボール場等、スポーツ専用で収納可燃物がほとんどなく、見通しの良い用途をいう。	H14.5.30付けの日本建築行政会議より
2号	不燃性の物品を取り扱う荷捌き場その他これと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途。	H12建告1434号
	その他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない用途としては、以下に掲げる用途。 ①通路·アーケード·休憩所 ②十分に外気に解放された停留所·自動車車庫(床面積が30㎡以下のものに限る)·自転車置き場 ③機械製作工場 	H14.5.30付けの日本建築行政会議より

	商品名	タイプ ＼ 屋根材カラー	ポリカーボネート板 グレースモーク	熱線遮断ポリカーボネート板 グレースモーク	熱線吸収ポリカーボネート板 クリアマット	屋根材カット寸法　屋根材板厚	
カーポート	モダンポートタイラー	基本タイプ・ミニタイプ	●	●	●	21用　590×2019×1.8t	28用　590×2720×1.8t
						25用　590×2418×1.8t	31用　590×3039×1.8t
		ワイドタイプ・トリプルワイド	●	●	●	50用　590×4917×1.8t	
						58用　590×5674×1.8t	
	モダンポート	基本タイプ・ワイドタイプ	●	●	●	24用·48用　590×2418×1.8t	30用·60用　590×3039×1.8t
						27用·54用　590×2720×1.8t	

	商品名	タイプ ＼ 屋根材カラー	ポリカーボネート板 グレースモーク	ポリカーボネート板 クリアマット	熱線吸収ポリカーボネート板 クリアマット	屋根材カット寸法 屋根材板厚
テラス	モダンルーフ MR75 (アール屋根)	メーターモジュール	●	●	●	3尺用　986 × 982 × 1.8t
						4尺用　986 × 1284 × 1.8t
						5尺用　986 × 1586 × 1.8t
						6尺用　986 × 1889 × 1.8t
						7尺用　986 × 2191 × 1.8t
						8尺用　486 × 2493 × 1.8t
						9尺用　486 × 2795 × 1.8t
						10尺用　486 × 3098 × 1.8t
		関東間	●	●	●	3尺用　896 × 982 × 1.8t
						4尺用　896 × 1284 × 1.8t
						5尺用　896 × 1586 × 1.8t
						6尺用　896 × 1889 × 1.8t
						7尺用　896 × 2191 × 1.8t
						8尺用　441 × 2493 × 1.8t
						9尺用　441 × 2795 × 1.8t
						10尺用　441 × 3098 × 1.8t

	商品名	タイプ ＼ 屋根材カラー	ポリカーボネート板 グレースモーク	ポリカーボネート板 クリアマット	熱線吸収ポリカーボネート板 クリアマット	屋根材カット寸法 屋根材板厚
テラス	モダンルーフ MF75 (フラット屋根)	メーターモジュール	●	●	●	3尺用　986 × 885 × 1.8t
						4尺用　986 × 1188 × 1.8t
						5尺用　986 × 1490 × 1.8t
						6尺用　986 × 1792 × 1.8t
						7尺用　986 × 2094 × 1.8t
						8尺用　486 × 2397 × 1.8t
						9尺用　486 × 2699 × 1.8t
						10尺用　486 × 3001 × 1.8t
		関東間	●	●	●	3尺用　896 × 885 × 1.8t
						4尺用　896 × 1188 × 1.8t
						5尺用　896 × 1490 × 1.8t
						6尺用　896 × 1792 × 1.8t
						7尺用　896 × 2094 × 1.8t
						8尺用　441 × 2397 × 1.8t
						9尺用　441 × 2699 × 1.8t
						10尺用　441 × 3001 × 1.8t

表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。

安全に関するご注意

■カーポート

カーポートは簡易型車庫です。物置・遊び場あるいは住居の一部等への転用を目的として、みだりに改造・変更をしないでください。

施工上のご注意	使用上のご注意
●組立は必ず2人以上で行ってください。 ●支柱の移動は当社指定の範囲内に、基礎は当社指定寸法以上にしてください。 ●落雪・落下物などの恐れがある場所、または強風が屋根を吹き上げる恐れがある場所への設置はしないでください。 ●製品の周囲に看板など風圧力を受けるものは取付けないでください。風が抜けにくくなり、破損の原因となります。 ●設置する地域の気象条件に合わせて、適応した製品をご使用ください。当社基準強度以上の地域には使用しないでください。 ●寒冷地で凍上する恐れのある地域で使用する場合には、凍上線の下まで基礎を設けてください。 ●縦樋の端末以降の排水については、当社供給範囲外となっておりますので、お施主様または施工店様で手配してください。	次のような使い方をされますと、商品の破損などによる、物の落下・人の転落・建物の損傷等の危険があります。 ●屋根の上には絶対に乗らないでください。また、重量物を載せたり、柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。 ●積雪時には雪おろしが必要です。 600N/㎡（61kgf/㎡）仕様は、積雪20cm以下。 900N/㎡（91kgf/㎡）仕様は、積雪30cm以下。 1200N/㎡（123kgf/㎡）仕様は、積雪40cm以下。 1500N/㎡（153kgf/㎡）仕様は、積雪50cm以下。 3000N/㎡（306kgf/㎡）仕様は、積雪100cm以下。 4500N/㎡（459kgf/㎡）仕様は、積雪150cm以下。 6000N/㎡（612kgf/㎡）仕様は、積雪200cm以下。 注）積雪量1cm当たり30N㎡/（3kg/㎡）（比重0.3）の単位量にて算出しています。地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。また、春先の雪は重くなります。 ●雪おろしの際は絶対に水をかけないでください。 ●雪おろしの際に金属製スコップ等で衝撃を与えると屋根材が割れたり、傷ついたりする場合があります。プラスチック製スコップ等で静かにおろしてください。 ●当社指定の付属品以外は付けないでください。 ●パネルに火を近づけないでください。 ●製品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあります。 ●配線に触れる場合は必ず電源を切って作業してください。 ●電装部品には直接水をかけないでください。故障や破損の原因になります。

雪の重さは、雪の状態により大きく変化します。断続的な降雪や降雪後などは新雪に比べ重量が増加します。「日本雪氷学会の分類名称」参照

降り積もったばかりの雪

雪比重:0.3
1cmあたり3kg/m²
カタログ表示

積雪の重みで圧縮された雪

雪比重:0.5
1cmあたり5kg/m²

一度解けて再度凍って細かな氷の粒が集まった雪

雪比重:0.7
1cmあたり7kg/m²

●数値はおよその目安です。

お手入れ方法

●樋に落ち葉などが詰まると雨水がオーバーフローしますので定期的に清掃してください。

■木質樹脂デッキ

施工上のご注意	使用上のご注意
●天然木粉・リサイクル材を用いている為、色に多少のばらつきが発生する恐れがあります。 ●変形を避けるため、平らな場所に保管し、立てかけて置かないでください。暖房機、焚き火近くの高温になる場所には保管しないでください。 ●給湯器や暖房機などの熱排気が、商品に直接当たらないように施工してください。熱による部材の変形劣化のおそれがあります。 ●天然木の風合いを出す為、表面をサンディング（表面をサンドペーパーで荒らした状態）しています。よって、見る角度によって色合いがちがって見えることがあります。 ●製品破損の恐れがありますので屋根から雪が直接落ちる場所への設置は避けてください。 ※床高H160～H1000を使用する場合 ●デッキは、一般住宅の一階相当部施工用です。それ以外の場所への取り付けはおやめください。 ●基礎石は取付説明書の指定寸法以上のものを使用し、確実に設置してください。 ※床高H100～H165（低床タイプ）をバルコニーへ設置する場合 ●デッキ材床面から手すりの最上部までの高さが1100㎜未満になる場合は、人が転落する恐れがありますので絶対に施工しないでください。 ●強風による吹上げでデッキ本体が飛散する恐れがありますので、風の影響を受けやすい場所への設置はしないでください。 ●マンションやアパートなどの集合住宅における通路や排水溝・排水口などの共有箇所および階下への避難口、避難ハッチなどの上に設置はしないでください。 ●設置場所の防水工法・水勾配（2/100以下）をご確認の上、ゴミや砂を必ず取りのぞいてから適切な施工を行ってください。	●表面のサンディングによって木粉、樹脂、顔料が露出した状態になっています。紫外線や雨、ご使用中における表面のこすれ等により、粉が付着することがありますので、衣類等や布団などが直接触れないようにしてください。 ●デッキ上に空き缶や鉄製の物等を直接置いて、長時間放置しないでください。シミが生じる恐れがあります。 ●灯油やガソリン、有機溶剤等が付着した場合はすぐにふき取ってください。 ●デッキに長時間、重量物を載せないでください。床面は1㎡当り1800N/㎡（184kgf/㎡）（高強度の場合は3500N/㎡（358kgf/㎡））の仕様です。短期間でも荷重を超えない様にしてください。 ●デッキ上に積雪が約60㎝になる前に必ず雪おろしをしてください。製品破損による被害の恐れがあります。 ●デッキのそばでたき火や、ゴミ等を焼いたりしないでください。また、デッキ上でバーベキューコンロ、暖房器具等を使用しないでください。 ●直射日光によりデッキの表面温度は上昇しますので、日差しが強いときに裸足でデッキ上を歩くと、やけどをするおそれがあります。デッキの上では必ず履物を履いて利用してください。特に、小さいお子様が使用される時は充分注意してください。 ●デッキをむやみにゆすったり、飛び乗り、飛び降り、デッキの上に重い物を乗せたりしないでください。 ●プランター、植木鉢等の重量物を落とさないでください。また、傘等の尖ったもので突かないでください。 ●木と樹脂の特性を持ち合わせており、温度差や湿度差等の自然条件により伸縮や反りも使用上支障をきたさない範囲で発生する場合があります。あらかじめご了承ください。 ●初期段階で退色しますが、その後は大きな退色はありません。また、使用環境によって退色の度合いは異なります。 ただし、色の付着や退色は、表面のみの変化ですから耐久性、強度には影響ありません。また、有害物質は含まれておりません。皮膚に付着する、また誤って舐めても無害ですのでご安心ください。 ●デッキ材は、樹脂を含んでいる為、歩行などの摩擦により静電気を帯電する場合があります。

お手入れ方法

●サンディングの目に汚れが付着することがあります。汚れが付着した時は、頑固な汚れになる前に清掃等を行ってください。
●汚れは使用環境に大きく影響されます。定期的な清掃をお勧めします。
●デッキの清掃の目安として年に2～3回、デッキブラシ等で長手方向に沿って水洗いしてください。
表面の木粉等がでてきますが、最後に水できれいに洗い流してください。
●キズやこげあとがついた場合は、キズ部分をサンドペーパー（＃40～＃60）を長手方向に擦り、仕上げてください。最後に表面を水洗いします。

■テラス／ヤード

テラスは簡易型屋根です。物置・遊び場あるいは住居の一部等への転用を目的として、みだりに改造・変更をしないでください。

施工上のご注意	使用上のご注意
●組立は必ず2人以上で行ってください。 ●4階以上への取りつけはできません。2階、3階への取りつけの場合は指定の製品を使用してください。 ●支柱の移動は当社指定の範囲内に、基礎は当社指定寸法以上にしてください。 ●垂木掛けなど、製品を取りつける場所の躯体の強度を十分確認してください。 ●落雪・落下物などの恐れがある場所、または強風が屋根を吹き上げる恐れがある場所への設置はしないでください。 ●製品の周囲に看板など風圧力を受けるものは取付けないでください。風が抜けにくくなり、破損の原因となります。 ●設置する地域の気象条件に合わせて、適応した製品をご使用ください。当社基準強度以上の地域には使用しないでください。 ●寒冷地で凍上する恐れのある地域で使用する場合には、凍上線の下まで基礎を設けてください。 ●縦樋の端末以降の排水については、当社供給範囲外となっておりますので、お施主様または施工店様で手配してください。	次のような使い方をされますと、商品の破損などによる、物の落下・人の転落・建物の損傷等の危険があります。 ●屋根の上には絶対に乗らないでください。また、重量物を載せたり、柱に登ったり、ぶら下がったりしないでください。 ●積雪時には雪おろしが必要です。 600N/㎡（61kgf/㎡）仕様は、積雪20cm以下。 1500N/㎡（153kgf/㎡）仕様は、積雪50cm以下。 注）積雪量1cm当たり30N㎡/（3kg/㎡）（比重0.3）の単位量にて算出しています。地域・気象条件により単位量が異なりますのでご注意ください。また、春先の雪は重くなります。 ●雪おろしの際は絶対に水をかけないでください。 ●雪おろしの際に金属製スコップ等で衝撃を与えると屋根材が割れたり、傷ついたりする場合があります。プラスチック製スコップ等で静かにおろしてください。 ●当社指定の付属品以外は付けないでください。 ●パネルに火を近づけないでください。 ●製品に電線を巻き付けないでください。漏電により感電する恐れがあります。 ●配線に触れる場合は必ず電源を切って作業してください。 ●電装部品には直接水をかけないでください。故障や破損の原因になります。

お手入れ方法

●樋に落ち葉などが詰まると雨水がオーバーフローしますので定期的に清掃してください。
●可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。

お手入れ方法

外装材のお手入れ

年に1～2回程度、汚れを洗い流してください。

■お手入れ方法

汚れが軽い場合	壁材を傷付けない硬さのブラシやスポンジで、砂ぼこりや泥を軽く洗い流してください。
汚れがひどい場合	水洗いで落ちない汚れは、洗剤をぬるま湯で薄めたものをブラシやスポンジに付け、軽くこすり落します。その後、洗剤を軽く洗い流してください。

塗り壁面にキズがついた場合はタッチアップ材をご使用ください。

（型式：GZ-PT 定価3,500円/ヶ）
※発注時に**012**色か**406**色をご指定ください。

アルミ製品のお手入れ

年に数回の水洗いで、美しい光沢が保てます。

表面の汚れを放置すると、錆の原因に。

アルミは錆に強い素材ですが、表面に付着した汚れが長期間放置されると腐食する場合があります。その主な原因は、大気中のほこり・すす（ばい煙）・鉄などの金属粉・排気ガス（亜硫酸ガス）・海塩など。これらが空気中の湿気や雨水の影響を受けて、アルミを錆びさせてしまいます。

錆は年に1～2回の水洗いで防げます。

アルミのお手入れは、年に1～2回の定期的な水洗いとから拭きが効果的です。特に汚れのひどい海岸地帯や工業地帯など、地域によって清掃回数の目安が異なりますのでご注意ください。

■お手入れ方法

汚れが軽い場合	水でぬらした布で拭いた後、から拭きしてください。
汚れがひどい場合	中性洗剤を薄めた液で汚れを落とし、洗剤が残らないように水洗いした後、から拭きしてください。
汚れがひどく錆が出ている場合	目の細かい紙ヤスリで軽くこすり、汚れや錆を取り除いてください。その後水洗いしてから、から拭きしてください。

■ご注意
●お手入れには布やスポンジなどの柔らかいものを使用してください。
●金属ブラシ、金ベラ、スチールウール、目の荒い紙ヤスリなどは使用しないでください。
●小石や砂などが付着したままこするとアルミ製品に傷が付きます。あらかじめ取り除いてください。

塗り壁面にキズがついた場合はタッチアップ材をご使用ください。

タッチアップスプレー缶

（型式：PTST-□□ 定価：2,800円/1本）
□□内カラーコード／BK（ブラックつや消し）
SC（ステンカラー）

Network
ネットワーク

《31営業拠点》

井上定株式会社

詳しくはホームページをご覧ください。

モダンシリーズ　カタログ　検索　または こちらから

●記載内容は2024年4月1日現在のものです。
●表示価格はメーカー希望小売価格です。消費税および工事費は含まれておりません。
（本カタログは事業者間取引における業務用カタログです。）
●改良のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。
●商品の色は、印刷の性質上、実物と多少違うことがあります。ご了承ください。

2404-NNNORO