

暮らしの安全に
心強い屋根。

溶融55%アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板

遮熱顔料入り大柄ちぢみ塗膜

レジェルーフ

(裏面:アルミライナー紙付)

穴あき保証 **25年**

赤さび保証 **20年**

塗膜保証 **15年**

施工例
(ブラック)


トップコートに遮熱顔料入り
大柄ちぢみ塗膜を採用した
意匠性と遮熱性を兼ね備えた
高耐候屋根材。

穴あき保証 **25年**
赤さび保証 **20年**
塗膜保証 **15年**



※製品の色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なる場合もございます。

■ 本体仕様図

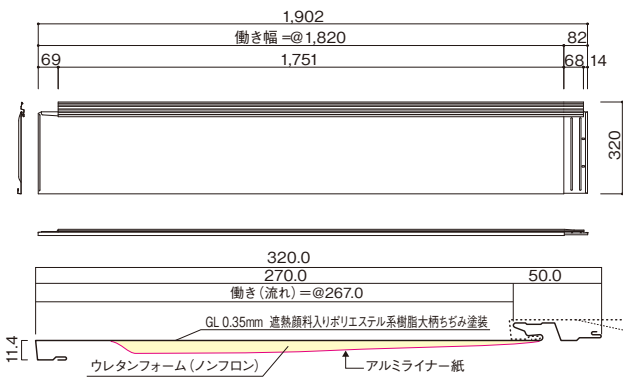

■ 本体かわらの仕様 飛び火認定取得番号 DR-2022

項目	内容
寸法(幅×長さ×高さ)	1,902mm×320mm×11.4mm
働き	1,820mm×267mm
板厚	0.35mm
材質	溶融55%アルミニウム・亜鉛合金めっき鋼板 遮熱顔料入りポリエステル系樹脂大柄ちぢみ塗装
1枚当たりの重量(平均重量)	2.5kg
3.3㎡あたりの重量(平均重量)	約17kg
3.3㎡あたりの枚数	約6.79枚
梱包単位	8枚
固定方法	コースネジ ※スクリュー釘L50以上 丸釘L60以上(釘打機の場合)
最低施工勾配	2.5寸以上

■ 役物一覧(0.35mm 遮熱顔料入りポリエステル系樹脂大柄ちぢみ塗装 GL鋼板) ※単位(mm) (※太線より左側の役物の長さ=1,870mm)

軒先唐草50S 35 76.5 50	棟包S 120 24 156° 23 谷樋S 156° 80 130	改修用通しけらばS 100 25 100 6 105 2 6	妻用水切S70 70 50 20 35 90	通しけらばキャップ(右側) 90 70 45 (左側) 103 95 45	改修用通しけらばキャップ(右側) 103 95 45 (左側) 103 95 45	専用換気棟(1P×2P) 長さ 1P=1,080mm 2P=1,990mm	差し棟(※特注部材) 板厚: 0.35mm 15 65 37 35 35 14
ゼロスターターS 15 90	谷用アンクル20×40S 20 40	ゼロスターターS SB 50 25 25 15 20 30°	桁用水切S105 10 70 105 20 25 6	降棟軒先コーナー 50 200	調整用ピース 50 200	換気棟専用梱包 長さ 1P=1,820mm	
通しけらばS 91 84 88	降棟用捨水切S 100 156°	水切ゼロスターターS 27 15 65 38 8	桁用水切カバーS 15 25 127° 80 127° 15	コイルW1,000mm×9m	換気棟専用 降棟軒先コーナー 153 53		



施工後
(ブラック)



施工後
(ダークブラウン)



施工例
(グリーン)




施工例
(ワインレッド)

レジェルフの特長

高級感のある意匠性

レジェルフ断面イメージ図

大柄のちぢみ模様により、一般カラーにはない質感と深みのある意匠性を持たせております。




メンテナンスコスト低減実現の塗膜性能

特殊技術を用いることにより、高耐候、高耐食性を実現し、塗り替えとは比較にならない程メンテナンスコストの低減に役立ちます。




地震に強い

レジェルフは日本瓦の約1/10の軽さ。建物への負担が少なく、施工もスピーディ。また、工事期間中の仮住まいも不要です。

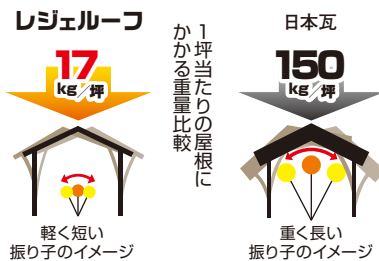

アスベストを抑えるカバー工法が可能

いまのお宅の屋根がアスベストを使っているも、葺き重ねてしかもアスベストの流出を抑える工法ですので安心です。

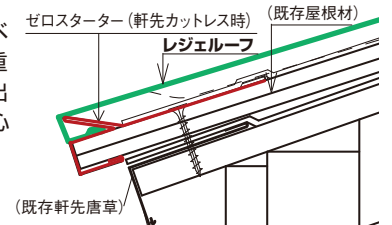

遮音・断熱に効果を発揮するウレタンフォーム+アルミライナー紙


裏面はノンフロウウレタンフォームを吹付ているので(最厚部±9mm)、気になる雨音が軽減されますし室内の断熱効果も抜群です。快適な住まいを実現します。

●断熱性

屋根材	熱伝導率※1 (w/m・K)	厚さ9mm時の熱抵抗※2 (m ² ・K/W)
レジェルフ	0.035	0.257
彩色石綿板	0.408	0.0190
瓦	0.830	0.0093

※1 熱伝導率: 材料の中を通る熱の移動しやすさを表す値。値が大きいほど熱を通しやすい。
 ※2 熱抵抗: 材料のある厚みでの熱の移動しにくさを表す値。値が大きいほど熱を通しにくい。

●レジェルフ相当の熱抵抗に必要な厚み

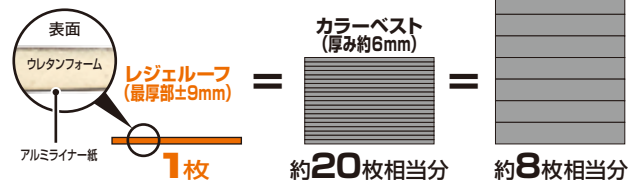

優れた遮熱性で鋼板温度の上昇を抑制

特殊な顔料を採用することにより、赤外線を一般カラーよりも多く反射させ、日射による鋼板温度の上昇を抑制しております。


■白熱灯照射試験での温度変化

比較対象明細


- レジェルフ : ブラック(遮熱仕様)
- 一般カラー : ブラック(非遮熱仕様)

原板仕様(共通)
 板厚:0.35mm
 めっき付着量: AZ150

●ランプ照射による板温測定モデル図



●温度変化グラフ

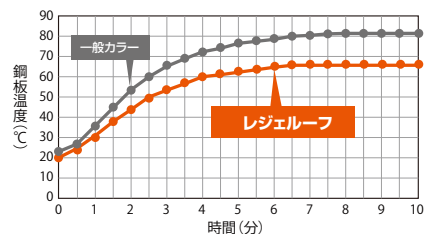

※当データは試験データの1例であり、必ずしも数値を保証するものではありません。

屋根は非常に厳しい気候条件下で大切な家を長く守っていく重要な部位です。レジェルーフは定期、不定期のお手入れを実施することにより、美しさと性能をより長く維持することができます。

■使用上のご注意

危険

屋根の上は危険です。絶対に登らないでください。

- エアコン設置、アンテナ取り付け等で屋根の上に登る必要のあるときは専門業者にお任せいただくようお願いいたします。

注意

切断面に触れないでください。

- 負傷する可能性がありますので特に切断面には触れないでください。

専門業者が屋根に登り作業をするときは、以下にご注意ください。


- かわらとはしごが接する部分に、必ず当て木を使用してください。
- バルコニー、エアコン、太陽光発電装置等、重い物をかわらの上ののせる場合、設置物の重量が集中的にかわらにかからない様に。また、金属部が直接かわら面に触れないように枕木等を当ててください。
- 設置物は建物本体に固定しかわら面には直接釘、ネジ等を打たないでください。
- 外壁等の塗装作業を行うときは、かわらを汚したり、破損したりしないようにシート等で養生を行ってください。

- やけどにご注意ください。
夏季はかわらの表面が熱くなりますので触れないように。また、ふとん等を干さないでください。
- バルコニー等から物を落とさないでください。
かわら面に物を落としたりすると、かわらがへこんだり塗膜が傷つく場合がありますのでご注意ください。
- メンテナンスが必要な場合は必ず施工業者にご連絡ください。
屋根の上は危険なので、絶対に登らず、施工業者にお問い合わせください。
- 気象条件
気象状況(黄砂)や屋根勾配によって部分的に砂が残ることがありますが、かわら本体の品質に影響はありません。

■施工地域に関するご注意

参考：寒冷被害地域に於ける工法の違いについて

- 一般地工法
積雪50cm未満で寒冷による被害の発生する恐れのない地域
- 積雪地工法
積雪50cm以上で寒冷による被害の発生する恐れのある地域



※スガ漏り対策は別途実施確認をお願いします。
※詳細につきましては弊社営業にご相談ください。

下記の地域については、使用できない場合がありますので、詳細については弊社にお問い合わせください。

- 火山灰の飛来する地域及び温泉地帯や絶えず蒸気を噴出する環境の地域
- 酸、アルカリ、塩類など相当量空气中に放出する工場のある地域及び公害の対象となる地域
- 煙塵及び金属粉末などの直接付着する場所
- 海塩飛沫、飛砂の激しい過酷な地域
- 詳細は、弊社にお問い合わせください。



inoce SADA SINCE 1936 井上定株式会社

- 本社・総務財務本部
〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-5
- 本店第一営業部
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町1-1
TEL 06-6725-2420 FAX 06-6725-7592
- 堺店
〒593-8312 大阪府堺市西区草部830-2
TEL 072-247-5610 FAX 072-247-5611
- 埼玉営業所
〒338-0835 埼玉県さいたま市桜区道場3-19-10-106
TEL 03-3624-4611 FAX 03-3624-4693
- 小野店
〒675-1363 兵庫県小野市古川町67-1
TEL 0794-62-2976 FAX 0794-63-2084
- 岡山店
〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野360-107
TEL 086-241-6450 FAX 086-243-8521
- 滋賀店
〒525-0072 滋賀県草津市笠山5-1-51
TEL 077-598-5771 FAX 077-598-5775
- 福岡店
〒812-0004 福岡県福岡市博多区榎田1丁目3-35
TEL 092-473-4447 FAX 092-473-4448
- 福知山営業所
〒620-0057 京都府福知山市間屋町8-8
TEL 0773-22-2166 FAX 0773-22-0369
- 豊橋店
〒441-3147 愛知県豊橋市大岩町字北田77
TEL 0532-65-7301 FAX 0532-65-7303
- 小牧店
〒485-0828 愛知県小牧市小松寺1丁目369
TEL 0568-41-3710 FAX 0568-41-3712
- Panasonic リフォーム Club 楠葉中央店
〒573-1105 大阪府枚方市南楠葉1-6-8 フルザンハウスビル101
TEL 072-856-1743 FAX 072-856-1799

- 営業本部・業務本部
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町1-1
- 本店第二営業部
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町1-1
TEL 06-6725-2426 FAX 06-6725-6014
- 東京店
〒130-0012 東京都墨田区太平1丁目3-13
TEL 03-3624-4611 FAX 03-3624-4693
- 神戸店
〒653-0044 兵庫県神戸市長田区南駒栄町1-73
TEL 078-621-3900 FAX 078-621-3920
- 姫路営業所
〒672-8004 兵庫県姫路市継226-4
TEL 079-263-7141 FAX 079-263-7292
- 北大阪店
〒566-0062 大阪府摂津市鳥飼上2丁目5-68
TEL 072-654-9271 FAX 072-654-5037
- 北九州店
〒804-0002 福岡県北九州市戸畑区大字中原46-197
TEL 093-873-0012 FAX 093-873-0014
- 長崎営業所
〒851-0134 長崎県長崎市田中町573-4
TEL 095-813-8000 FAX 095-813-8200
- 京都店
〒601-8141 京都府京都市南区上鳥羽町/花町16番地
TEL 075-693-8700 FAX 075-693-8710
- 四日市店
〒510-0064 三重県四日市市新正1丁目12-17
TEL 059-353-6200 FAX 059-351-6922
- 豊田店
〒470-1218 愛知県豊田市上郷町2丁目12-10
TEL 0565-21-6851 FAX 0565-21-6857

- 特販本部
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町2-24
- 本店第三営業部
〒577-0815 大阪府東大阪市金物町1-1
TEL 06-6723-1633 FAX 06-6724-2294
- 神奈川営業所
〒246-0015 神奈川県横浜市瀬谷区本郷1-12-3
TEL 03-3624-4611 FAX 03-3624-4693
- 大和店
〒634-0012 奈良県橿原市膳夫町505-1
TEL 0744-23-1175 FAX 0744-25-4467
- 和歌山店
〒640-8314 和歌山県和歌山市神前582-1
TEL 073-474-6677 FAX 073-474-1555
- 木津店
〒619-0204 京都府木津川市山城町上拍四丁目7
TEL 0774-86-5361 FAX 0774-86-4937
- 宝塚店
〒665-0812 兵庫県宝塚市口谷東3-14-3
TEL 0797-89-5580 FAX 0797-89-5711
- 熊本店
〒861-8035 熊本県熊本市東区御領6丁目3-90
TEL 096-389-1233 FAX 096-380-9169
- 名古屋本店
〒454-0826 愛知県名古屋市中川区小本町3丁目255-1
TEL 052-351-0221 FAX 052-351-3734
- 津店
〒514-0104 三重県津市栗真小川町607-1
TEL 059-232-4511 FAX 059-232-5212
- 広島支店
〒732-0801 広島県広島市南区東駅町1丁目6-5
TEL 082-568-1003 FAX 082-261-3123

注意

- 製品の仕様及び価格は予告なく変更することがあります。また、予告なく発売を中止する場合がありますのでご了承ください。
- 仕様により価格が異なりますので、詳しくは弊社におたずねください。
- 当カタログからの無断転載はかたくお断りします。
- 印刷のため、カタログと実際の製品の色が多少異なる場合があります。
- 表紙の写真はイメージ写真ですので実際の製品とは異なる場合があります。